


DIGITUS CAT 6A saha konnektörü, yalıtımlı, alet gerektirmeyen montaj bağlantısı

DN-93634

EAN 4016032458739

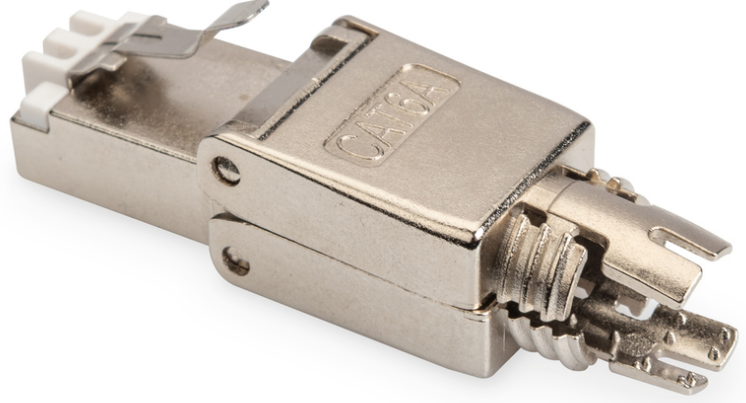

CAT 6A FTP Toolless Plug, AWG 22-27, Metal screw cap and metal latch

Saha montajı için kullanılan DIGITUS® CAT 6A soketi modern ve yüksek kaliteli bir RJ45 soketidir. Soket sadece kolay kullanımıyla öne çıkmakla kalmamakta, aynı zamanda saha montajcısına her kullanımda güvenli ve zamandan tasarruf sağlayacak bir şekilde destek olmaktadır. Hızlı montaj, özel alete gerek kalmadan sadece 60 saniyede mümkündür. Aşırı esnekliği, tüm kullanım alanlarında mükemmel bir seçim olmasını sağlamaktadır. Voice'den 10 Gigabit Ethernet'e kadar tüm ağlar için uygundur. Hızlı ve tasarruflu kurulum, tamir ve bakım işlemleri sayesinde oluşan memnun müşteriler, bu yenilikçi RJ45 soketinin doğal sonuçlarıdır. Daha kolayı da mümkünken neden karmaşık olsun ki? Kendiniz görün!

Aletsiz saha montajı: bu yalıtımlı metal saha konektörü ile kolay.

- Aktarım özellikleri:
- Kategori 6A, 10 GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, IEC 60603-7-51
- PoE/PoE/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt) için uygundur
- Genel Özellikler:
- RJ45 soketi, 8P8C
- LSA yalıtım yer değiştirme konektörü üzerinden kablo montajı, EIA/TIA 568 A&B'ye göre renk kodlu
- Gerilim azaltma ve bir vidalı kapak ile kablo sabitlemesi

- Aletsiz montaj bağlantısı
- 360° yalıtımlı kontaklama
- Teknik Özellikler:
- Kabin malzemesi: Çinko basınçlı pres döküm - nikel kaplama
- Kontak malzemesi: Fosforlu bronz
- Kontakların kaplamaları: Nikel, altın kaplama 0,5 µ
- Fiziksel özellikler:
- Takma gücü: Maksimum 30N (IEC 60603-7-5 uyarınca)
- Tutma kuvveti: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Eşleşme döngüsü: > 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Bakır iletken çapı: AWG (26/7 - 22/1), damarlı ve masif kablo
- AWG 22/1 masif tesisat kablosu ile test edilmiştir
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X, AWG 22/1 CAT 7A tesisat kablosu)
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)

Package contents

- 1 x Saha konnektörü, yalıtımlı, alet gerektirmez
- 1 x Vidalanabilir gerilim azaltma
- 1 x İletken yöneticisi, kablolama bilgisi
- 1 x Montaj kılavuzu

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| Packaging Unit Carton | 500 | 14.30 | 47.00 | 36.00 | 18.00 | 30,456.00 |
| Packaging Unit Inside | 50 | 1.43 | 18.00 | 16.00 | 9.50 | 2,736.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.03 | 12.50 | 4.50 | 2.50 | 140.63 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:

