
# DIGITUS® İnce CAT 6 U/UTP ara bağlantı kablosu

**DK-1617-010S**

**EAN 4016032459965**

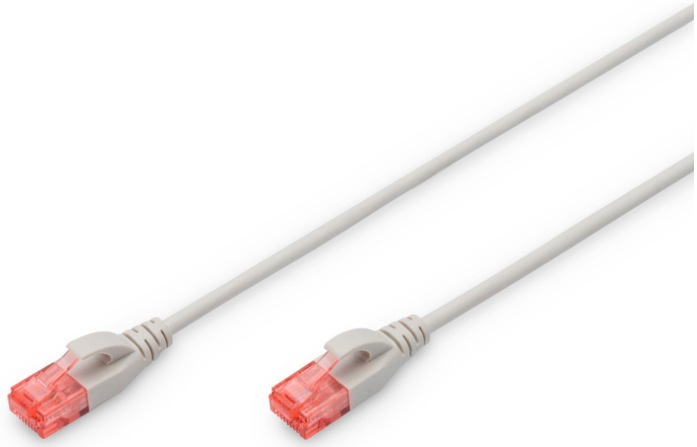

**İnce CAT 6 U-UTP bağlantı kablosu, Cu, LSZH AWG 28/7, uzunluk - 1 m, gri renk**

DIGITUS® ince ara bağlantı kabloları, küçük dış çapları ve esnek kılıfları ile farklılaşır. İnce tasarım ağınızda çok yönlü kullanım sağlar. Buna ek olarak, DIGITUS® ince ara bağlantı kabloları ISO/IEC 11801 ve DIN EN 50173 CAT 6 standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Kablo kurulumunun ISO ve EN kanal özelliklerine uygun olduğunu ve DIGITUS® CAT 6 kablolamada mükemmel performans sağladığını garanti eder. Performans, yakın çapraz karışma ("NEXT") gibi performans özellikleri de dahil olmak üzere 250 MHz'e kadar test edildi. DIGITUS® ara kablolar, çeşitli uygulama alanlarındaki tüm gerekenleri tam olarak karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Her kablo, gerilmeyi azaltıcı özelliği olan kalıp şeklinde bir bükülme önleyici kılıfla donatılmıştır. Ayrıca kılıf, kabloların bükülmesini ve kilitleme manivelasının bağlayıcıdan kopmasını önleyen kilitleme manivelası korumasına sahiptir. Kategori 6, basit bir şekilde kırmızı renkli bağlayıcılar ile tanımlanır.

**Ağınızda esnek ve yerden tasarruf sağlayan kablolama sağlar.**

- 2x RJ45 bağlayıcılar (8P8C)
- Bükülme koruması, gerilim azaltma ve kilitleme manivelası korumasına sahip kapaklar
- Kapaklarda uzunluk göstergesi
- İç iletkenler: Bakır (Cu)
- Halojensiz: evet
- Pim Tahsisi: 1:1
- Kategori: 6
- AWG kesiti: 28
- Bükülme önleyici kılıf: kalıp şeklinde
- Bağlayıcı 1 tipi: RJ45 8(8)
- Bağlayıcı 2 tipi: RJ45 8(8)
- Kablo tasarımı: 4x2
- Alev geciktirici versiyon: evet
- Bükülme önleyici kılıf rengi: Gri
- Kilitleme manivelası koruma: evet
- NVP değeri: 69
- EN 60811-404'e uygun olarak yağa dayanıklı: hayır
- Bükülme yarıçapı: 4D (dış çap x 4)
- Kılıf rengi: Gri
- Uzunluk: 1 m

**Attributes**

- Yapılandırma: 1:1
- Kategori: CAT 6
- Koruma: U-UTP, korumasız
- Uzunluk: 1 m
- Renk: gri
- İnce Versiyon: yes
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 28/7, bükümlü çift
- Flat Version: no

**Package contents**


- İnce CAT 6 U/UTP ara bağlantı kablosu, LSZH


**Logistics**


| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 250 | 7.20 | 32.00 | 50.00 | 21.00 | 33,600.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.03 | 25.00 | 17.00 | 0.60 | 255.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.03 | 25.00 | 17.00 | 0.60 | 255.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.02 | 15.00 | 15.00 | 0.60 | 0.00 |



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


**More images:**

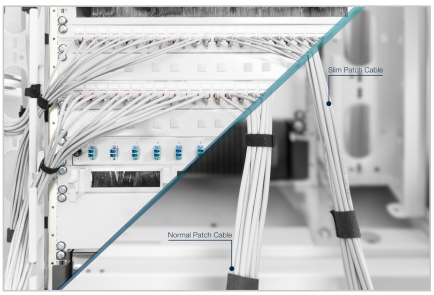

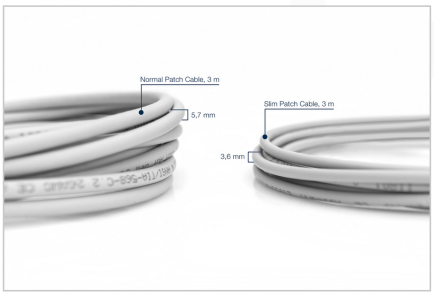

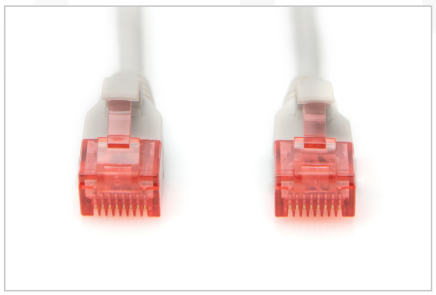
**Safety notes**

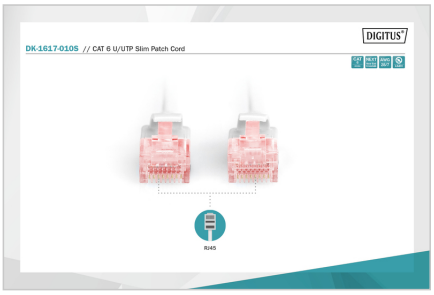- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

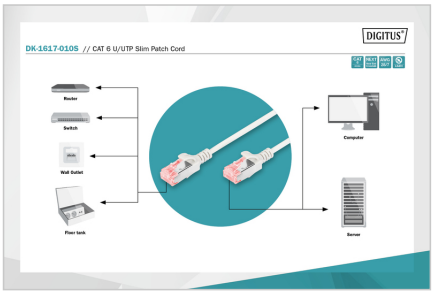**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com