


DIGITUS Dual Gigabit Ethernet PCI Express kartı, 2 portlu

DN-10132

EAN 4016032463139

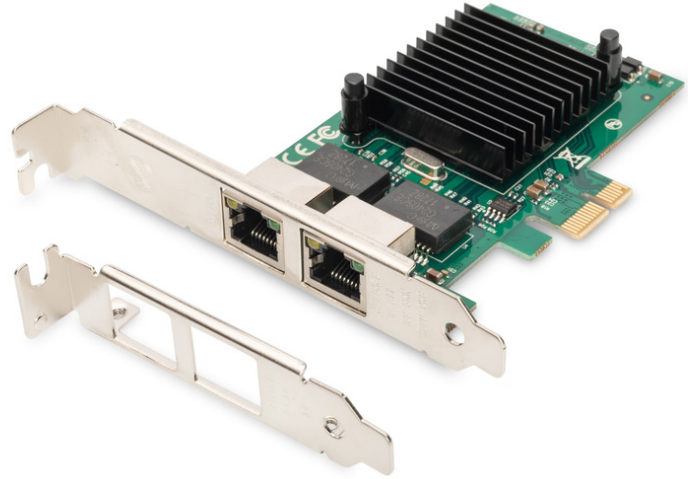

Gigabit Ethernet PCI Express kartı, 2 portlu 32 bit, düşük profil braket, Intel yonga seti

Entegre Intel yonga setli DIGITUS® PCI Express Dual-Port Gigabit ağ kartı, bir sunucu veya iş istasyonu için tek bir PCI yuvası üzerinden iki gigabit portu sağlama imkanı sunar. Her port IEEE802.3/ab standartlarına tam olarak uygundur ve gerçek bir Gigabit bağlantı sunar. IPv4 ve IPv6 protokollerini desteklemenin yanında kart, Jumbo Frames ve IEEE802.1q VLAN ve IEEE802.3x Flow Control gibi Layer 2 işlevlerini de destekler. Çok yönlü yapılandırma seçenekleri, kartı sanal makinelerle kullanmak veya bir yönlendirici/güvenlik duvarı kurulumu için ideal kılar. Ayrıca, teslimat kapsamındaki düşük profilli yuva braketini kartı, standart yuva braketlerinin kullanılmadığı kompakt bilgisayar kasalarına entegre etme seçeneği de sunar.

PCIe yuvalı PC'nizi, her biri 1000 Mbit/sn hızında 2 Gigabit Ethernet portuyla genişletir

- Aktarım hızı: Port başına 1 Gb/sn
- Bağlantılar: 2 x RJ45
- Yonga seti: Intel 82575EB (JL82575EB)
- PCIe yuvası: PCI Express X 1
- PCI Express Kanalları: 1
- Kartı küçük boyutlu bilgisayarlarda kullanmak için ekstra düşük profilli sac
- Rev1.1 spesifikasyonuna sahip PCI-Bus Power Management arayüzlerini destekler

- IEEE802.3ab, IEEE802.3u ve IEEE802.3 spesifikasyonlarına uygundur
- 10/100 Mb/sn'de Half-Duplex, 10/100/1000 Mb/sn'de Full-Duplex
- Layer 2 işlevleri: IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1q VLAN
- Her hızda Auto MDI/MDIX crossover destekler
- RSS (Receive side scaling) desteği mevcuttur
- IPv4, IPv6 protokollerini destekler
- 9,5K'ya kadar Jumbo Frames desteği
- UDP/TCP ve IP Checksum offloading destekler
- Virtual Machines Devices Queues (VMDq) destekler
- VMDq destekler - yeni Nesil (8VMs)
- Yönetim ve uzaktan izleme istatistiklerini destekler
- VMware ESXi 6.5 / 6.5U1 / 6.5U2 / 6.5U3 / 6.7/ 6.7U1 / 6.7U2 / 6.7U3 işletim sistemleri için sürücü desteği
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 55°C
- Çalışma ortamı nemi: %10 ila %90 (yoğuşmasız)
- Depolama sıcaklığı: -60°C ila 140°C
- Depolama ortamı nemi: %10 ila %80 (yoğuşmasız)

Package contents

- Dual Gigabit Ethernet PCI Express kartı, 2 portlu
- Düşük profilli yuva braketleri
- Sürücü CD içinde mevcuttur
- QIG
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	6.60	38.00	28.00	30.00	31,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.17	22.00	3.00	15.50	1,023.00
Net single without Packaging	1	0.07	10.50	2.00	12.00	0.00

More images:

