

DIGITUS HDMI® ayırıcı, 1x4, küçültücü fonksiyonlu 4K/60 Hz

DS-45325

EAN 4016032465249



4K HDMI ayırıcı, 1x4, 4K2K, UHD/60Hz EDID, HDR, HDCP, siyah

Yüksek performanslı DIGITUS® HDMI ayırıcı, HDMI® cihazlarınızın ses ve görüntü sinyallerini UHD 4K/60 Hz çözünürlükle dört adede kadar ekrana, televizyona veya projeksiyon cihazına dağıtır. Ayrıca HDR, HDCP 2.2 ve 3D de desteklenir; bunun yanında muhteşem kalitede kesintisiz oynatma için 18 Gb/sn değerinde toplam bant genişliği sunar. Entegre küçültme fonksiyonu 4K içeriklerin Full HD ekranlarda gösterilmesini destekler, ayrıca hem bir 4K hem de bir Full HD ekran eşzamanlı olarak çalıştırılabilir. Auto-EDID fonksiyonu sayesinde ayırıcı, bağlı ekranları otomatik olarak algılar, bu sayede manuel ayarlara gerek kalmaz.

Bir HDMI® sinyalini dört ekrana dağıtır, HDR ile UHD 4K/60 Hz' ve Full HD'de küçültmeyi (Downscaling) destekler

- 4K/60 Hz'e (4096 x 2160p) kadar HDMI® çözünürlüklerini destekler
- Veri iletim hızı: 18 Gb/sn (kanal başına 6 Gb/sn - 600 MHz)
- 4K ve Full HD içeriklerin eşzamanlı çıkışı (YUV 4:4:4/4:2:0 HDR 10 için)
- Aşağıdakileri destekler: RGB YUV 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2/YCbCr 4:2:0
- 36 bit Deep Color'ı destekler (kanal başına 12 bit)
- HDCP 2.2/1.4 destekler
- Aşağıdakileri destekler: Full 3D
- Aşağıdakileri destekler: HDR (High Dynamic Range)
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses verilerini destekler
- DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio™ ve Dolby TrueHD gibi sıkıştırılmış ses verilerini destekler
- Desteklenen çözünürlükler: 480i,576i,1080i, (50&60Hz), 480p,576p,720p,1080p,4K@24/30Hz,4K@50/60Hz

- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 70°C
- Çalışma ortamı nem: %5 - %90 oranında bağıl nem (yoğuşmasız)
- Güç çekişi: 5 W (5 V DC/1 A)
- Güç adaptörü: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz - Çıkışı: 5V DC/2 A
- Açma/kapama anahtarı
- Kabin: Metal
- Ölçüler: G 11,6 x D 5,4 x Y 1,9 cm
- Ağırlık: 164 g
- Üretici uyarıları:
- Küçültücü (Downscaler) fonksiyonu, yalnızca 1080p sinyaline düşürülen 4K@60Hz 4:4:4 ve 4:2:0 (HDR 10) sinyallerini destekler. Aksi takdirde, Full HD ve 4K televizyonlarda eşzamanlı görüntü çıkışı mümkün değildir.
- UHD içerikleri oynatmak için yüksek kaliteli HDMI 2.0 sertifikalı kablo kullanın.

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 4
- HDTV Çözünürlük maks.: 4096 x 2160 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Sinyal çıkışı: HDMI
- Sinyal girişi: HDMI
- Video bağlantı noktaları: HDMI



Package contents

- HDMI® ayırıcı, 1x4, küçültücü fonksiyonlu 4K/60 Hz
- Güç adaptörü
- QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.73	61.70	49.30	25.90	78,782.90
Packaging Unit Inside	1	0.49	20.70	18.70	5.60	2,167.70
Packaging Unit Single	1	0.49	20.70	18.70	5.60	2,167.70
Net single without Packaging	1	0.25	15.40	6.90	2.30	0.00

More images:

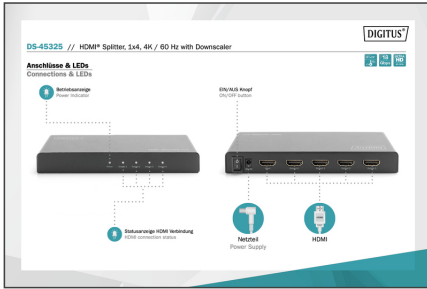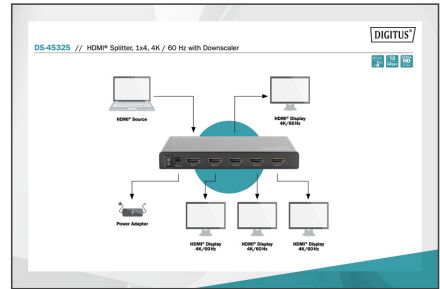

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com