


DIGITUS CAT 8.I Keystone modülü, zırhlı, aletsiz montaj bağlantısı

DN-93816

EAN 4016032466284

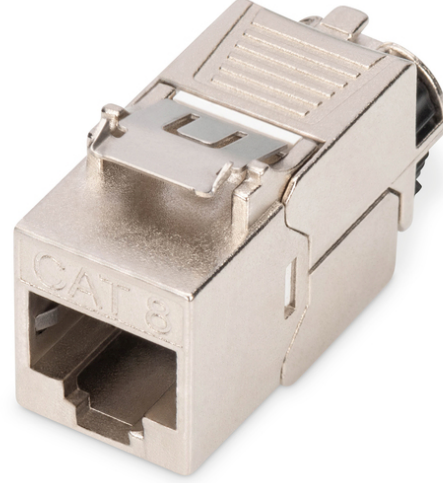

DIGITUS® markasının "DN-93816" kodlu ürünü, ağızınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi sunan, aletsiz montaj bağlantılı, zırhlı bir CAT 8.I Keystone modülüdür. Kompakt tasarım, 24 adet 483 mm (19 inç) 1HE panelinde seri kurulum imkanı sağlar. Kategori 8.I / 25/40 GBase-T ISO/IEC 11801 ile uyumludur.

24 m'ye kadar kalıcı bağlantı ve 30 m'ye kadar kanal bağlantısında 25/40 GBase-T aktarım hızı. Veri merkezlerindeki ToR ve MoR kabloları için özellikle uygundur.

- Aktarım özelliği: Kategori 8 Sınıf I
- Kullanım alanları: 2000 MHz'ye kadar, 25/40 GBase-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at, 802.3bt (PoE, PoE+, 4PPoE)
- Genel özellikleri:
- Dağıtım panosu ve bağlantı kutusu montajına uygundur.
- RJ45 konnektörleri, 8P8C
- LSA rayları üzerinden aletsiz kablo montajı, EIA/TIA 568 A&B'ye göre renk kodlu
- Aletsiz montaj bağlantısı
- 360° zırh teması
- Teknik Özellikler:

- Kasa malzemesi: Çinko basınçlı pres döküm, nikel kaplama
- RJ45 konnektör malzemesi: ABS UL 94V-0
- Kontak RJ45 konnektörü: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 µ altın kaplama kontak
- RJ-45 zırhı: Nikel kaplama bronz
- LSA yalıtım yer değiştirme konnektörü: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanizli fosfor bronz
- Devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme gücü: maksimum 30 N (IEC 60603-7-81)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Eşleşme döngüsü soketi: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81 uyarınca > 750
- Klemens: > 200 ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81 uyarınca
- Kablo girişi: 22-26 AWG dolu ve damarlı kablo
- İzolasyon direnci: > 500 mohm
- Kontak direnci: < 20 miliohm
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	250	6.80	25.20	38.00	20.50	19,630.80
Packaging Unit Inside	25	0.68	12.00	18.00	7.00	1,512.00
Packaging Unit Single	1	0.03	14.58	8.50	2.00	247.86
Net single without Packaging	1	0.17	3.50	2.00	1.50	0.00

More images:

