

DIGITUS 4K HDMI® Ses Çıkarıcı, HDMI®/Stereo 2.0/Toslink™ 5.1 için

DA-70475

EAN 4016032472575



4K HDMI Ses Çıkarıcı HDMI'dan HDMI/3,5 mm/Toslink'e

DIGITUS® HDMI® ses çıkarıcı yardımıyla, ses sinyalini HDMI® sinyalinden ayırabilir ve sesi harici hoparlörleriniz, surround sisteminiz, amplifikatörünüz veya kulaklıklarınızda oynatabilirsiniz, bu sayede ses sinyalini daima istenen cihaza ve en iyi kalitede verirsiniz. Görüntü HDMI® çıkışı üzerinden mükemmel 4K kalitesinde verilir; bu bağlantı noktasına bir TV, monitör veya projektör bağlayabilirsiniz. Ev sinemanız için ideal! Ses çıkışı, 3,5 mm'lik bir jak ile stereo 2.0 olarak veya Toslink™ (SPDIF/optik) ile 5.1 kanal teknolojisi olarak gerçekleşir. Entegre HDMI® güçlendirici, video sinyalini de iyileştirir (20 m'ye kadar Full HD, 10 m'ye kadar 4K). Çıkarıcıya, teslimat kapsamında yer alan USB kablosu aracılığıyla enerji verilir, ayrı bir güç kaynağı gerekmez.

Müzik sistemleri, kulaklıklar veya kayıt cihazları için, bir HDMI® sinyalinden ses sinyallerini çıkarır

- Giriş: 1 x HDMI®
- Çıkışlar: 1 x HDMI®, 1 x Toslink™ (SPDIF), 1 x Stereo jak 3,5 mm
- 4K/60 Hz'e kadar yüksek çözünürlüklü HDMI® sinyallerini destekler (3840x2160p)
- 18 Gb/sn ve 600 MHz'e (kanal başına 6 Gb/sn) kadar HDMI™ bant genişliklerini destekler
- 12 bit'e kadar renk derinliğini destekler (4K/60Hz, 1080p/60Hz, 720p/60Hz, 1080i/60Hz)
- 600 MHz'e kadar 3B formatlarını destekler

- Desteklenen HDCP sürümü: 2.2/1.4
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses içeriklerini destekler
- Sıkıştırılmış ses içeriğini destekler
- Desteklenen HDMI ses formatları: DTS-HD/Dolby-True HD
- Elektrik beslemesi: Mikro USB
- Güç girişi: maks. 2 W
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 45°C
- Çalışma ortamı nemi: %10 ila %85 oranında bağlı nem (yoğuşmasız)
- Depolama sıcaklığı: -10°C ila 80°C
- Depolama ortamı nemi: %5 ila %90 oranında bağlı nem (yoğuşmasız)
- Ölçüler: U 55 x G 55 x Y 16 mm
- Ağırlık: 55 g

Attributes


- HDTV Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 60 Hz
- Ses: yes
- Sinyal çıkışı: HDMI
- Sinyal girişi: HDMI

Package contents

- 1 x 4K HDMI® Ses Çıkarıcı, HDMI®/Stereo 2.0/Toslink™ 5.1 için
- 1 x USB bağlantı kablosu
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.90	28.00	57.00	25.50	40,698.00
Packaging Unit Inside	10	1.73	13.00	27.50	23.50	8,401.25
Packaging Unit Single	1	0.17	18.50	11.50	2.50	531.88
Net single without Packaging	1	0.06	5.50	5.50	1.60	0.00

More images:

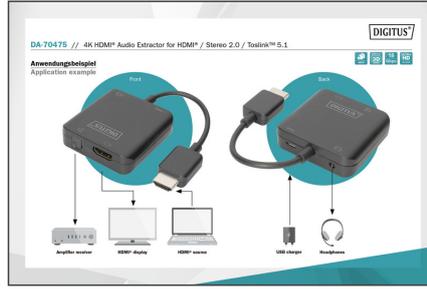

Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontakları önlemek için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com