


# DIGITUS SFP28 25G 3m DAC kablo

DN-81243

EAN 4016032478805

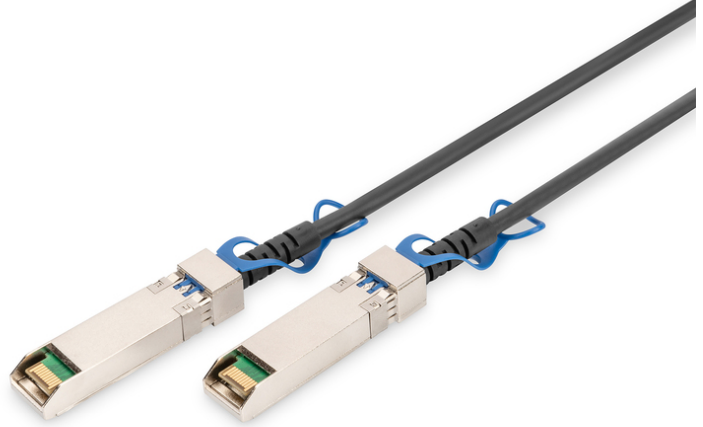

## DAC Kablo SFP28 3 M DAC Kablo 25 G 3m

25G SFP28 DAC Twinax kablolar, 25G Ethernet uygulamaları, anahtarlar, yüksek performanslı bilgisayarlar, veri toplama sistemleri ve telekomünikasyon sistemleri için yüksek performanslı, enerji tasarruflu bir çözümdür. Her iki uçta soketli bağlantıları olan yalıtımlı bir Twinax bakır kablodan oluşur. Pasif DAC kablolarının kabloda elektrik bileşeni yoktur ve kısa iletim mesafeleri için uygundur.

### SFP28 25 G kablo, 25 G ağ bileşenlerinde iki SFP28 portu bağlamak için uygundur

- İletim yolları: RX ve TX
- Bağlantılar: SFP28
- 25,88 Gbps'ye kadar desteklenen veri hızları
- Sıcaklık aralığı: 0-70 ° C
- Depolama sıcaklığı aralığı: -40 ila 85 °C

- Güç: + 3,3 V besleme gerilimi
- Güç tüketimi: 0,5W
- MSA SFP28 ile uyumlu
- Elektrik arayüzü: 20-kutuplu bağlantı fişi
- Yönetim arayüzü: Seri, I<sup>2</sup>C
- Bağlantı SFF-8432 teknik özellikleri ile uyumludur
- Aşağıdaki üreticilerle uyumludur: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEL, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- DDM Desteği: no

### Package contents

- SFP28 25G DAC kablo 3 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	15.00	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.15	26.00	26.00	4.00	2,704.00
Net single without Packaging	1	0.17	5.80	1.40	1.10	0.00

### More images:

