


# DIGITUS CAT 7 S-FTP çift bükümlü kurulum kablosu

DK-1743-VH-050  
EAN 4016032480785



## CAT 7 S-FTP Installationskabel, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 50m ring,SX, orange

İkincil ve üçüncül alanda yapısal kablo tesisatı oluşturmaya uygundur.

### Aığınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.


- Fiziksel tanım
- Toplam izole iletken sayısı: 8, bükülü 4 çift
- Renk kodu: mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Tel çiftlerinin ekranlaması: alüminyum lamine polyester film, %100 kaplar
- Renk: turuncu (RAL 2008)
- Mekanik özellikler
- Çekme yüklemesi: 150Nmaks.

- Elektrik özellikleri
- Ortalama empedans: 1MHz - 600MHz'de 100±50Ohm
- DC dayanıklılığı: 72 Ohm/kmmaks. (%2maks. dayanıklılık dengesizliği)
- DC döngü direnci: 147 Ohm/Kmmaks. (%2maks. dayanıklılık dengesizliği)
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 7
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- CPR: Dca
- Uzunluk: 50 m
- Renk: turuncu
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	2.60	32.00	32.00	9.00	9,216.00
Packaging Unit Inside	1	2.60	32.00	32.00	9.00	9,216.00
Packaging Unit Single	1	2.60	32.00	32.00	9.00	9,216.00
Net single without Packaging	1	0.00	12.00	24.00	80.00	0.00

## More images:

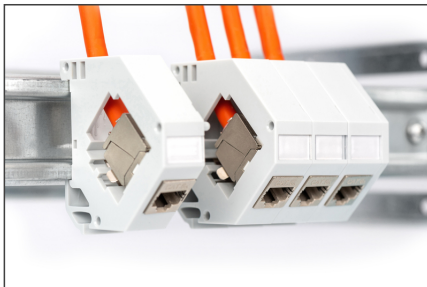



**DIGITUS**

AWG 23/1 | 1200 MHz | 10 Gbit Ethernet | CAT 7 | 50/+50° | LSZH | Dca GPR class

**CAT 7 S/FTP Installation Cable, 50 m, Simplex, D<sub>ca</sub>**

**DIGITUS**

DK.1743-VH-050 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 50m, Simplex, D<sub>ca</sub>

Anwendungsbeispiel  
Example of use

**DIGITUS**

DK.1743-VH-050 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 50m, Simplex, D<sub>ca</sub>

**Kabelquerschnitt**  
Cable cross-section

Labels: Außenmantel Outer jacket, Abschirmung Shielding, Selbstschirmung Drain strand, Paardrhterung Pairs shielding, Cu-Drabt Cu-Drabt, Abschirmung Drain strand, Außenmantel Outer jacket.

**DIGITUS**

**Produktinformation Product Information**

Produktname: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 50m, Simplex, D<sub>ca</sub>

**Elektrische Eigenschaften Electrical Properties**

Impedanz: 100 Ω ± 0,5% (max. bei 100 MHz)

**Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties**

Streckgrenze: 100 N

**DIGITUS**

**Leitungsparameter-Technische Properties**

PROZ.	AT	EXT	PEREXT	AGR	PEAGR	RL	REXT	PEREXT
1	7	7	7	7	7	7	7	7
10	13	7	7	13	13	13	13	13
100	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
1000	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
10000	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9

**DIGITUS**

**Certificate**  
No. 19433-19-E

**Zertifikat**  
Nr. 19433-19-E

Category 7

**GHMT Type Approval**

**DIGITUS**

**Certificate**  
No. 19434-11

**Zertifikat**  
Nr. 19434-11

Class S

**2 Connector Remanent Link, Super, Class S**

**GHMT Type Approval**

**DIGITUS**

**Zertifizierung**

Leitungsparameter (dB/100m) | 1+

Aggregat der verifizierten Werte

**Bestandteile**  
C<sub>ca</sub> s1a d1 a1

