

# DIGITUS Kfz- Spiral Şarj kablosu, 10m, Tip 2'den Tip 2'ye

DK-3P16-S-100  
EAN 4016032481522



## KFZ - Üç fazlı, 415V, 16A, 10 m Tip 2'den Tip 2'ye şarj kablosu spiral tasarımı

Digitus DK-3P16-S-100 Kfz şarj kablosu Tip 2 fiş ile herhangi bir aracı ev dışı şarj istasyonlarına veya şarj soketi ile wallbox cihazına bağlamanıza olanak sağlar. Tip 2 şarj kablosu EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 ve IP55 koruma sınıfı sertifikalıdır.

## Tip 2'den tip 2'ye şarj kablosu, IP55 korumalı, 3 fazlı, 16 A'ya kadar.

- Kablo uzunluğu: 10m
- Kablo çapı: 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>
- Dış çap: 16,8mm +/- 0,5mm
- Renk: Siyah
- Kılıf: TPU
- Fiş: EN 62196-2 Tip 2
- Anma gerilimi: 400V
- Anma kapasitesi: 11kW

- Anma akımı: 16A
- Faz sayısı: 3 faz
- Kontak direnci: 0,5mΩ (Maks)
- İzolasyon direnci: 1000MΩ (Min) @ DC500V
- Gerilim direnci: 2000V
- Dirençlerin kodlaması: 220Ω
- Terminal sıcaklık artışı: ≤50K
- Standart: EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017
- Çalışma sıcaklığı: -30°C+50°C
- Çalışma sırasında hava nemi: %5 - %95 yoğuşmasız
- Yangın standardı: UL94 V-0
- IP koruması: IP55



## Package contents

- 10m Spiral Kfz bağlantı kablosu Tip 2
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	3	13.70	39.00	38.00	38.00	56,316.00
Packaging Unit Inside	1	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	4.57	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## More images:

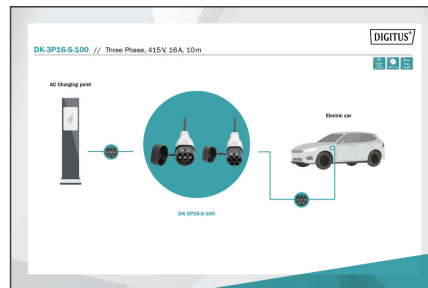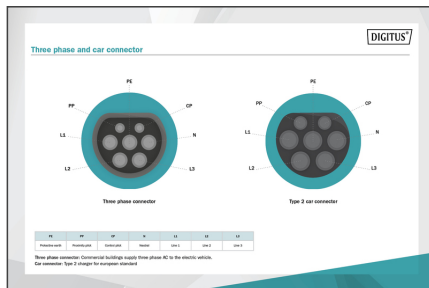



**DIGITUS**

<b>11 kW</b> Max. Output Power	<b>16 A</b> Max. Output Current
<b>THREE</b> Phase Connection	<b>10 m</b> TPE Cable Length

**DK-3P16-S-100**  
Spiral EV Charging Cable, 10 m, Type 2 to Type 2

