


# DIGITUS LWL Singlemode Patchkabel, LC / SC

DK-2932-02  
EAN 4016032249641

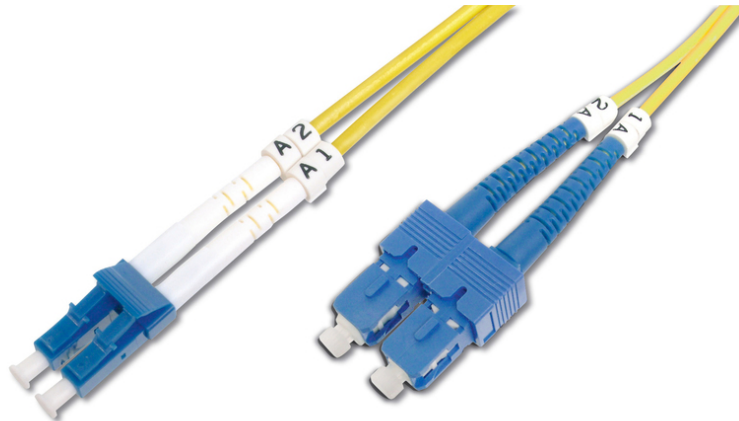

## LWL Patchkabel, Duplex, LC zu SC SM OS2 09/125 $\mu$ , 2 m

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu SC, SM OS2 09/125  $\mu$ , 2 m

### Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.




- Duplex Kabel
- LSOH
- Stecker mit Keramik Ferrule
- Kabeldurchmesser 2mm
- Einzeln verpackt mit Messprotokoll
- Anschluss 1: LC

- Anschluss 2: SC
- Art: Singlemode
- Farbe Kabel: gelb
- Faser Durchmesser: 9/125 $\mu$
- Faser Klasse: OS2
- Haube: einfarbig
- Kabel Durchmesser: 2 mm
- Kabeltyp: I-VH 2E9/125 $\mu$
- Sortiment: Fiber Optic Patchkabel
- Verpackung: DIGITUS Polybag
- Länge: 2 m

### Logistische Daten

|                       | Anzahl<br>(Stück) | Gewicht<br>(kg) | Tiefe<br>(cm) | Breite<br>(cm) | Höhe<br>(cm) | cm <sup>3</sup> |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Karton-VPE            | 160               | 9,00            | 41,00         | 41,00          | 28,00        | 47.068,00       |
| Innen-VPE             | 20                | 1,13            | 19,00         | 19,00          | 12,00        | 4.332,00        |
| Einzel-VPE            | 1                 | 0,06            | 17,00         | 17,00          | 1,00         | 289,00          |
| Netto einzeln ohne VP | 1                 | 0,05            | 15,00         | 15,00          | 1,00         | 0,00            |

### Weitere Anwendungsbilder:

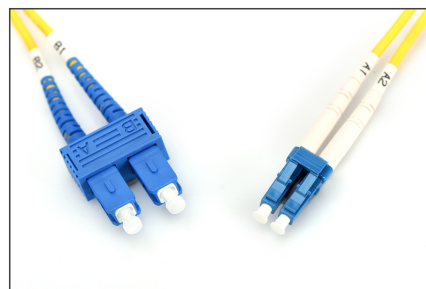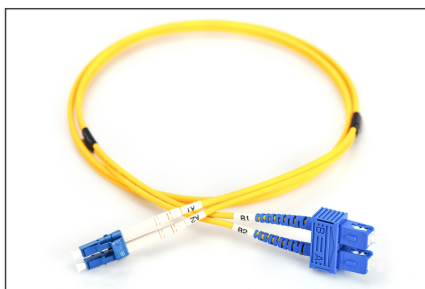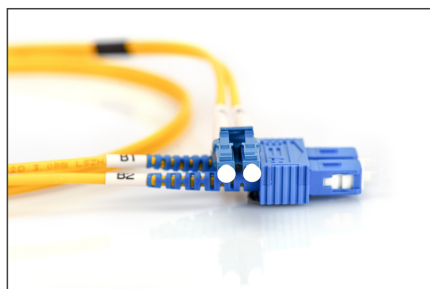

|                     |                 |      |          |      |
|---------------------|-----------------|------|----------|------|
| Part No.            | DK-2932-02      |      |          |      |
| Lenght              | 2 m             |      |          |      |
| Cable Type          | Duplex SM 9/125 |      | OS2 LSZH |      |
|                     | END A           |      | END B    |      |
| Connector Type      | LC              |      | SC       |      |
| Insertion Loss (dB) | 0.17            | 0.17 | 0.10     | 0.21 |
| Return Loss (dB)    | 53.7            | 54.7 | 53.1     | 54.3 |
| Q.C.                | PASS            |      |          |      |