

DIGITUS Gigabit Media Converter, RJ45 / SC

DN-82121-1

EAN 4016032293132



Media konwerter RJ45 10/100/1000Base-TX na SC duplex 1000Base-LX, 1310nm, 20km SC connector, 1310nm, up to 10km

Konwertery mediów DIGITUS® stanowią optymalne rozwiązanie do migracji sygnałów przesyłanych za pomocą przewodów miedzianych i światłowodowych. Umożliwia to natychmiastowe zastosowanie technologii światłowodowej i przesyłanie sygnałów na odległość wielu kilometrów bez wymiany całej sieci okablowania. Dzięki rozległemu asortymentowi produktów użytkownicy mogą znaleźć rozwiązania odpowiadające ich potrzebom. Intuicyjna obsługa gwarantuje szybką i prostą instalację.

Idealne rozwiązanie konwertujące do optycznej transmisji danych

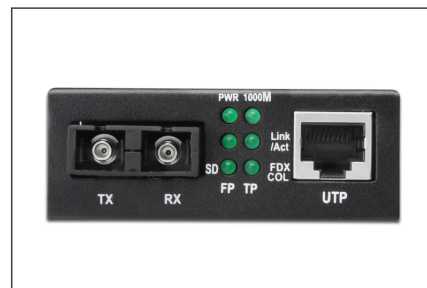
- Zmienia sygnały sieci przewodowych na sygnały światłowodowe
- Wysoka jakość i najwyższa niezawodność pracy
- 10/100/1000Base-TX do 1000Base-LX
- Złącza: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Zasięg do 20km
- Długość fali: 1310 nm
- Jednomodowy dwuwłóknowy
- Automatyczne wykrywanie kabli – funkcja Auto-MDI/MDI-X
- Autowykrywanie trybu pełnodupleksowego i półdupleksowego

- Diody LED do diagnostyki oraz kontroli stanu i aktywności
- Pasuje do kabla światłowodowego 9/125µm
- Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Temperatura pracy: 0°C do 60°C
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Waga: 200 g
- Konwerter autonomiczny z zewnętrznym zasilaniem
- Napięcie wejściowe: prąd stały 5V
- Złącze 1: RJ45
- Typ pracy: Jednomodowy
- Złącze 2: SC
- Zasięg transmisji [km]: 20
- Zastosowanie w przemyśle: nie
- Tryb nadawania: Jednokierunkowy
- PoE Injector: nie
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet

Zawartość opakowania

- Konwerter nośników
- Skrócona instrukcja obsługi
- Zasilacz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Opakowanie jednostkowe	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Netto bez opakowania	1	0.18	12.00	7.00	2.60	0.00

[illegible]