

DIGITUS mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km

DN-81000

EAN 4016032305651



1.25 Gbps SFP Modul, Bis zu 550m Multimode, LC Duplex Buchse

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung


- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 1,25 Gbps maximale Datenrate
- Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- Leichte Plug and Play-Installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel

- Hot pluggable
- Anschluss: 1x LC Duplex
- 1000Base-SX - Für kurze Distanzen
- Wellenlänge: 850nm
- Sendeleistung: Minimum -8 dBm, Maximum -3 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -20 dBm
- Für eine Distanz von bis zu 0,55km
- Geeignet für 50/125µm und 62,5/125µm Multimode-Glasfaserkabel
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- 3,3V Stromversorgung
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Modus: Multimode
- Anschluss: LC
- Distanz (km): 0.5
- Wellenlänge: 850 nm
- DDM Unterstützung: nein
- Hersteller Kompatibilität: Universal (MSA), Cisco
- Sendeverfahren: Unidirektional
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit

Lieferumfang

- SFP Modul

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	240	8,50	50,00	39,00	25,00	48.750,00
Innen-VPE	30	1,06	7,00	20,00	30,00	4.200,00
Einzel-VPE	1	0,04	11,50	5,50	2,50	158,13
Netto einzeln ohne VP	1	0,02	1,00	5,90	0,80	0,00

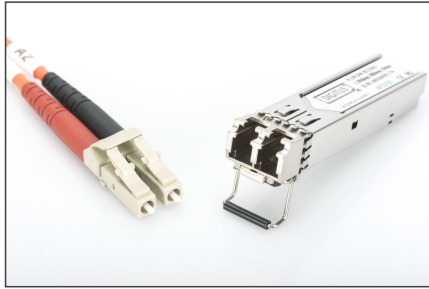

BEP Modules							
Product Name	SKU Code	Speed	Efficiency	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
Fast Ethernet	DP-0001	10/100/1000 Mbps	100 Mbps	2 RJ45	1.0 RJ45 PoE Module Duplex	10/1000	0 to +70 °C
	DP-0002	10/100/1000 Mbps	100 Mbps	2 RJ45	1.0 RJ45 PoE Duplex	70 °C/100 °C/150 °C	0 to +70 °C
	DP-0003	10/100/1000 Mbps	100 Mbps	2 RJ45	1.0 RJ45 PoE Duplex	70 °C/100 °C/150 °C	0 to +70 °C
Gigabit	DP-0004	10/100/1000/10000 Mbps	1 Gbps	2 RJ45	1.0 RJ45 PoE Duplex	10/1000	0 to +70 °C
	DP-0005	10/100/1000/10000 Mbps	1 Gbps	2 RJ45	1.0 RJ45 PoE Duplex	70 °C/100 °C/150 °C	0 to +70 °C
	DP-0006	10/100/1000/10000 Mbps	1 Gbps	2 RJ45	1.0 RJ45 PoE Duplex	70 °C/100 °C/150 °C	0 to +70 °C
10Gb	DP-0007	10/100/1000/10000/100000 Mbps	10 Gbps	2 RJ45	1.0 RJ45 PoE Duplex	10/1000	0 to +70 °C
	DP-0008	10/100/1000/10000/100000 Mbps	10 Gbps	2 RJ45	1.0 RJ45 PoE Duplex	70 °C/100 °C/150 °C	0 to +70 °C
	DP-0009	10/100/1000/10000/100000 Mbps	10 Gbps	2 RJ45	1.0 RJ45 PoE Duplex	70 °C/100 °C/150 °C	0 to +70 °C
Fast Ethernet	DP-0010	10/100/1000 Mbps	100 Mbps	2 RJ45	1.0 RJ45 PoE Duplex	70 °C/100 °C/150 °C	✓
	DP-0011	10/100/1000 Mbps	100 Mbps	2 RJ45	1.0 RJ45 PoE Duplex	70 °C/100 °C/150 °C	✓
	DP-0012	10/100/1000 Mbps	100 Mbps	2 RJ45	1.0 RJ45 PoE Duplex	70 °C/100 °C/150 °C	✓
DP-0013	10/100/1000/10000 Mbps	1 Gbps	100 Mbps	2 RJ45	1.0 RJ45 PoE Duplex	10/1000	✓
DP-0014	10/100/1000/10000 Mbps	1 Gbps	100 Mbps	2 RJ45	1.0 RJ45 PoE Duplex	70 °C/100 °C/150 °C	✓
DP-0015	10/100/1000/10000 Mbps	1 Gbps	100 Mbps	2 RJ45	1.0 RJ45 PoE Duplex	70 °C/100 °C/150 °C	✓
DP-0016	10/100/1000/10000 Mbps	1 Gbps	100 Mbps	2 RJ45	1.0 RJ45 PoE Duplex	70 °C/100 °C/150 °C	✓
DP-0017	10/100/1000/10000 Mbps	1 Gbps	100 Mbps	2 RJ45	1.0 RJ45 PoE Duplex	70 °C/100 °C/150 °C	✓
DP-0018	10/100/1000/10000 Mbps	1 Gbps	100 Mbps	2 RJ45	1.0 RJ45 PoE Duplex	70 °C/100 °C/150 °C	✓