

DIGITUS Moduł światłowodowy mini GBIC (SFP) Singlemode, 1.25 Gb/s, BiDi LC Simplex, Tx1310nm/Rx1550nm, 20km

DN-81003

EAN 4016032305682



Moduł światłowodowy mini GBIC (SFP) Singlemode, 1.25 Gb/s, BiDi LC Simplex, Tx1310nm/Rx1550nm, 20km LC Simplex, Tx1310nm/Rx1550nm, up to 20km

Moduły DIGITUS® Mini GBIC (SFP) nadawczo-odbiorcze gwarantują najwyższą jakość i niezawodność. Zarówno od przełącznika do przełącznika, od konwertera do przełącznika, od konwertera do konwertera lub innych, szeroki zakres zastosowania: Szeroka gama modułów DIGITUS® pozwala elastycznie wykorzystywać technologię światłowodową. Zgodność ze standardem MSA (Multi Source Agreement) zapewnia kompatybilność z producentami zewnętrznymi.

Podłączenie światłowodowe typu plug and play

- Moduł Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Kompatybilny z następującymi producentami: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Dwukierunkowy moduł WDM – potrzebne jest tylko jedno włókno
- Wysoka jakość i najwyższa niezawodność pracy
- Maksymalna szybkość transmisji danych 1,25 Gb/s
- Odpowiada standardowi IEEE 802.3z Gigabit
- Produkt laserowy klasy 1 zgodny z EN 60825-1


- Łatwa instalacja trybu plug and play
- Kompatybilność z MSA (Multi Source Agreement)
- Funkcja hot-plug
- Złącze: 1 x LC Simplex
- Długość fali: Tx 1310 nm / Rx 1550 nm
- Moc nadawcza: Minimum -5 dBm, maksimum 0 dBm
- Czułość odbioru: Minimum -24 dBm
- Na odległość do 20 km
- Pasuje do jednomodowego kabla światłowodowego 09/125 µm
- Bezpieczny mechanizm zatraskowy
- Zasilanie elektryczne 3,3 V
- Temperatura pracy: 0°C ~ 70°C
- Typ pracy: Jednomodowy
- Złącze 3: LC
- Zasięg transmisji [km]: 20
- Długość fali: 1310/1550 nm
- Wsparcie DDM: nie
- Tryb nadawania: Dwukierunkowy
- Zgodność z producentem: Uniwersalny (MSA), Cisco
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet

Zawartość opakowania

- Moduł SFP

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Opakowanie wewnętrzne	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

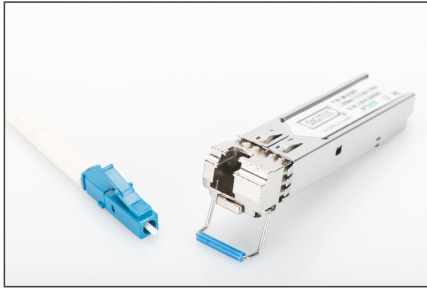

BPP Modules							
Product Number	EMC Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Relative Humidity
Fast Ethernet							
DS-1001	DS-1001-001	100 Mbps	2 m	12.5 Mbit/s RJ45	131mm	-30 to +70 °C	✓
DS-1100	DS-1100-001	100 Mbps	20 m	12.5 Mbit/s RJ45	70x131mm	-30 to +70 °C	✓
DS-1104	DS-1104-001	100 Mbps	20 m	12.5 Mbit/s RJ45	70x131mm	-30 to +70 °C	✓
Gigabit							
DS-1000	DS-1000-001	1.0 Gbps	500 m	12.5 Mbit/s RJ45	400mm	-30 to +70 °C	✓
DS-1002	DS-1002-001	1.0 Gbps	500 m	12.5 Mbit/s RJ45	131mm	-30 to +70 °C	✓
DS-1003	DS-1003-001	1.0 Gbps	500 m	12.5 Mbit/s RJ45	70x131mm	-30 to +70 °C	✓
DS-1004	DS-1004-001	1.0 Gbps	500 m	12.5 Mbit/s RJ45	70x131mm	-30 to +70 °C	✓
DS-1005	DS-1005-001	1.0 Gbps	80 m	12.5 Mbit/s RJ45	130mm	-30 to +70 °C	✓
Fast Ethernet							
DS-1006	DS-1006-001	10 Mbps	100 m	12.5 Mbit/s RJ45	80mm	-30 to +70 °C	✓
DS-1007	DS-1007-001	10 Mbps	100 m	12.5 Mbit/s RJ45	131mm	-30 to +70 °C	✓
Fast Ethernet							
DS-1110	DS-1110-001	100 Mbps	20 m	12.5 Mbit/s RJ45	70x131mm	-40 to +80 °C	✓
DS-1111	DS-1111-001	100 Mbps	20 m	12.5 Mbit/s RJ45	131mm	-40 to +80 °C	✓
DS-1112	DS-1112-001	100 Mbps	20 m	12.5 Mbit/s RJ45	131mm	-40 to +80 °C	✓
DS-1113	DS-1113-001	100 Mbps	20 m	12.5 Mbit/s RJ45	131mm	-40 to +80 °C	✓
DS-1114	DS-1114-001	100 Mbps	20 m	12.5 Mbit/s RJ45	131mm	-40 to +80 °C	✓
DS-1115	DS-1115-001	100 Mbps	20 m	12.5 Mbit/s RJ45	131mm	-40 to +80 °C	✓
DS-1116	DS-1116-001	100 Mbps	20 m	12.5 Mbit/s RJ45	131mm	-40 to +80 °C	✓
DS-1117	DS-1117-001	100 Mbps	20 m	12.5 Mbit/s RJ45	131mm	-40 to +80 °C	✓
DS-1118	DS-1118-001	100 Mbps	20 m	12.5 Mbit/s RJ45	131mm	-40 to +80 °C	✓
DS-1119	DS-1119-001	100 Mbps	20 m	12.5 Mbit/s RJ45	131mm	-40 to +80 °C	✓

