


DIGITUS Cable de instalación de par trenzado S/FTP CAT 7A, AWG 22/1, FRNC-C; LSZH-3

DK-1743-A-VH-10
EAN 4016032363859

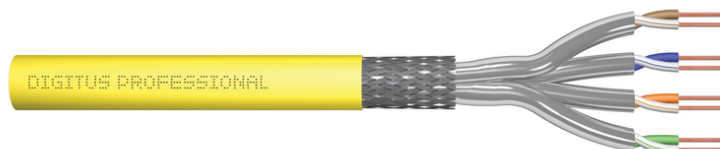

CAT 7A S-FTP installation cable, 1500 MHz Dca (EN 50575), AWG 22/1, 1000 m drum, sx, yellow

Adecuado para el cableado estructurado de obras en las áreas secundarias y terciarias.


Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.

- Propiedades físicas:
- Conductor: AWG 22/1, alambre de cobre desnudo, diámetro de 0,60 mm nominal
- Aislamiento: SFS-PE (revestimiento de polietileno espumado)
- Número total de conductores aislados: 8, trenzados en 4 pares
- Código de colores: azul-blanco, naranja-blanco, verde-blanco, marrón-blanco
- Apantallado de cada par de cables: láminas de aluminio y poliéster, 100 % de cobertura
- Apantallamiento completo: 50 % cubierta trenzada
- Cubierta externa: Sin halógenos (FRNC-C/LSZH-3)
- Grosor de la funda exterior: 0,6 mm nominal
- Colores: Amarillo (RAL 1016)
- Longitud: 1000 m
- Propiedades mecánicas:
- Carga de tracción: 150 N máx.
- Radio de curvatura dinámico: 8 x AD mm min.
- Radio de curvatura estática: 4 x AD mm min.
- Rango de temperatura de transporte y almacenamiento: De -20 °C hasta +75 °C
- Rango de temperatura: De -20 °C hasta +60 °C
- Rango de temperatura de la instalación: 0 hasta +50 °C

- Diámetro exterior: 8 mm nominal
- Resistencia a la llama: IEC 60332-3-24
- Sin halógenos y densidad de humo: IEC 60754-2 y IEC 61034
- Carga de fuego: 700 MJ/km
- Peso: 70 kg/km
- Propiedades eléctricas:
- Impedancia media: 100±5 Ohm a 1-600 MHz
- Capacidad: 40 pF/m nominal a 1 KHz
- Capacidad asimétrica (par de tierra): 1,6 pF/m máx. a 1 KHz
- Resistencia de aislamiento: 5 GOhm x km min.
- Resistencia de bucle: 147 Ohm/km máx. (2 % máx. desequilibrio de resistencia)
- Tensión de funcionamiento: 72 VCC máx.
- Pérdida por inserción: Grade 1 (CA-Type 1b)
- Retardo de fase: 450 nS/100 m máx.
- Retardo de propagación: 10 nS/100 m máx.
- Clase de separación: "d" de conformidad con la norma EN 50174-2
- NVP: 79%
- Gama: Cables de instalación de par trenzado
- Categoría: CAT 7A
- Categoría: CAT 7A
- Blindaje: S-FTP, pares blindados con lámina metálica y trenzado
- CPR: Dca
- Longitud: 1000 m
- Color: amarillo
- Envoltura: LSOH
- Estructura: 4 x 2 AWG 22/1, par trenzado sólido

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	68.00	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Packaging Unit Inside	1	68.00	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Packaging Unit Single	1	68.00	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Net single without Packaging	1	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

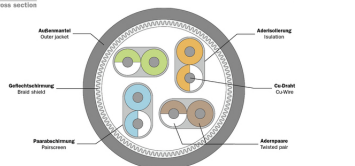

Product Information Product Name		Physicochemical Specifications Physical Properties	
Product Name	Pharmaceutical Compound X	Molecular Weight	350.42 g/mol
Chemical Structure		Boiling Point	180 °C (at 10 mmHg)
Formulation	Tablet, 500 mg	Melting Point	155 °C
Manufacturer	Pharmaceutical Co. Ltd.	Stability	Stable under normal conditions
Batch Number	ABC123456	Storage Conditions	Store in a cool, dry place
Expiry Date	2025-12-31	Shelf Life	24 months
Regulatory Status	Approved	Biological Activity	IC50: 100 nM
Warnings	Keep out of reach of children	Contraindications	None known
Instructions	See package insert for full details	Side Effects	Headache, dizziness
Emergency Contact	1-800-123-4567	Adverse Reactions	None reported
Revision	1.0	Approval Date	2024-01-15
Prepared By	Dr. Jane Doe	Reviewed By	Dr. John Smith
Approved By	Dr. John Smith	Signature	[Signature]



PREV	ATT	NEXT	PREV	ACC	PRE-ACC	IN	SUBSET	PRE-TEST
PREV	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE
1	18	118	107	108.4	108.4	36.1	108	106
5	42	110	107	108.6	102.9	33.1	108	106
10	100	110	107	106.6	100.6	32.7	108	106
15	163	110	106	106.1	77.3	30.1	108	106
200	36	106	102	76	68	34.8	76	72
400	377	100	97	82.3	10.3	30.3	84	81
1000	40	92	80	40	32.2	40	80	40
1000	140.3	80	85	35.1	30.3	35.2	40	37
1000	92	74	79	30	8	13.3	26	22

