DIGITUS Przedłużacz sygnału wideo HDMI za pośrednictwem przewodu kat. 5, odbiornik

DS-55121
EAN 4016032367529

Jednostka zdalna HDMI do DS-551201080p 60Hz do 120m po Cat.5e UTP up to 1080p, up to 253 Units, for multiple display

Przedłużacz sygnału HDMI za pośrednictwem przewodu kat. 5 firmy DIGITUS (DS-55120) to niezwykle wydajny system dystrybucji sygnału wideo umożliwiający zwiększenie zasięgu sygnału HDMI. System umożliwia zwiększenie długości przewodu HDMI maksymalnie o 120 m, dzięki wykorzystaniu przewodu sieciowego pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem (połączenie typu punkt-punkt). Po podłączeniu prostego przełącznika sieciowego i dodatkowych odbiorników (DS-55121) można z łatwością wyświetlić treści wideo na maksymalnie 253 wyświetlaczach, korzystając przy tym z istniejącej sieci o zasięgu do 100 metrów (przesyłanie sygnału odbywa się za pośrednictwem połączenia IP). Ponadto zintegrowane dwukierunkowe interfejsy podczerwieni umożliwiają sterowanie źródłem sygnału wejściowego za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Prosta i wygodna dystrybucja sygnałów HDMI – możliwość dowolnego rozmieszczenia wyświetlaczy bez ograniczeń wynikających z długości przewodów HDMI

- Dodatkowy odbiornik do urządzenia DS-55120
- Możliwość wyświetlania treści wideo na maksymalnie 253 ekranach dzięki wykorzystaniu dodatkowych odbiorników i istniejącej infrastruktury sieciowej (sygnał przesyłany jest za pośrednictwem połączenia IP)
- Prosta instalacja przy pomocy niedrogich przewodów kat. 5/6
- Zgodność ze standardem TCP/IP
- Odbiornik przedłużacza sygnału HDMI
- Rozdzielczość wideo do 1080p
- Obsługa 3D
- Przewód kat. 5e/6/7 – zgodność ze standardem IEEE-568B
- Wbudowany dwukierunkowy interfejs podczerwieni – proste sterowanie źródłem sygnału wejściowego za pomocą pilota zdalnego sterowania
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Technika transmisji: IP
- Zasięg transmisji: 120 m

Zawartość opakowania

- Przedłużacz sygnału HDMI, odbiornik
- Odbiornik podczerwieni
- QIG (krótka instrukcja instalacji)

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	7.50	28.50	32.50	39.70	36,772.10
Opakowanie wewnętrzne	1	0.38	18.70	13.00	6.00	1,458.60
Opakowanie jednostkowe	1	0.38	18.70	13.00	6.00	1,458.60
Netto bez opakowania	1	0.15	10.00	5.90	2.50	0.00
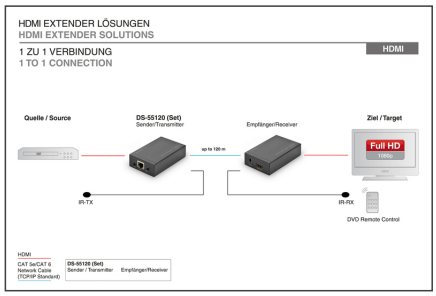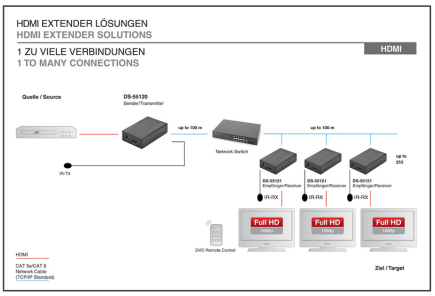
Więcej zdjęć