

DIGITUS Moduły mini GBIC (SFP) kompatybilne z HP, 1,25 Gb/s, 20 km, z funkcją DDM

DN-81004-01

EAN 4016032391555



Moduł SFP 1.25 Gbps, LC splx SM, BiDi, HP-komp.LC Simplex with DDM support, singlemode, do 20km LC Simplex, Tx1550nm/Rx1310nm, up to 20km, HP

Moduły DIGITUS® Mini GBIC (SFP) nadawczo-odbiorcze gwarantują najwyższą jakość i niezawodność. Zarówno od przełącznika do przełącznika, od konwertera do przełącznika, od konwertera do konwertera lub innych, szeroki zakres zastosowania: Szeroka gama modułów DIGITUS® pozwala elastycznie wykorzystywać technologię światłowodową. Zgodność ze standardem MSA (Multi Source Agreement) zapewnia kompatybilność z producentami zewnętrznymi.

Podłączenie światłowodowe typu plug and play

- Kompatybilny z HP
- Kompatybilny z HP Aruba
- Moduł Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Obsługuje DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Dwukierunkowy moduł WDM – potrzebne jest tylko jedno włókno
- Wysoka jakość i najwyższa niezawodność pracy
- Maksymalna szybkość transmisji danych 1,25 Gb/s
- Odpowiada standardowi IEEE 802.3z Gigabit
- Produkt laserowy klasy 1 zgodny z EN 60825-1
- Łatwa instalacja trybu plug and play
- Kompatybilność z MSA (Multi Source Agreement)

- Funkcja hot-plug
- Złącze: 1 x LC Simplex
- Długość fali: Tx 1550 nm / Rx 1310 nm
- Moc nadawcza: Minimum -5 dBm, maksimum 0 dBm
- Czułość odbioru: Minimum -24 dBm
- Na odległość do 20 km
- Pasuje do jednomodowego kabla światłowodowego 09/125 µm
- Bezpieczny mechanizm zatraskowy
- Zasilanie elektryczne 3,3 V
- Odpowiedni moduł po przeciwnej stronie: DN-81003
- Temperatura pracy: 0°C ~ 70°C
- Typ pracy: Jednomodowy
- Złącze 3: LC
- Zasięg transmisji [km]: 20
- Długość fali: 1550/1310 nm
- Wsparcie DDM: tak
- Tryb nadawania: Dwukierunkowy
- Zgodność z producentem: HP, Uniwersalny (MSA)
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet


Zawartość opakowania

- Moduł SFP

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	200	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.04	11.60	5.50	3.00	191.40
Opakowanie jednostkowe	1	0.04	11.50	5.50	3.00	189.75
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć

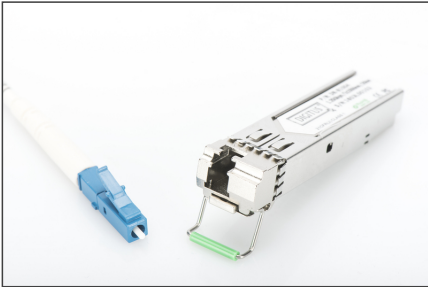

SFP Modules									
Part Number	SKU Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Additional Notes		
D4K1401	4010000000001	10 Gbps	10 km	LC Male/Male Duplex	100mm	0 to +70 °C			
D4K1402	4010000000002	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	7x12.5mm/25.5mm	0 to +70 °C			
D4K1403	4010000000003	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	7x12.5mm/25.5mm	0 to +70 °C			
SFP+ Modules									
D4K1404	4010000000004	25 Gbps	10 km	LC Male/Male Duplex	100mm	0 to +70 °C			
D4K1405	4010000000005	25 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	7x12.5mm	0 to +70 °C			
D4K1406	4010000000006	25 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	7x12.5mm	0 to +70 °C			
D4K1407	4010000000007	25 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	7x12.5mm/25.5mm	0 to +70 °C			
D4K1408	4010000000008	25 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	7x12.5mm/25.5mm	0 to +70 °C			
D4K1409	4010000000009	25 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	100mm	0 to +70 °C			
SFP28 Modules									
D4K1410	4010000000010	28 Gbps	10 km	LC Male/Male Duplex	100mm	0 to +70 °C			
D4K1411	4010000000011	28 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	100mm	0 to +70 °C			
SFP24 Modules									
D4K1412	4010000000012	24 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	7x12.5mm/25.5mm	-40 to +85 °C	✓		
D4K1413	4010000000013	24 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	7x12.5mm/25.5mm	-40 to +85 °C	✓		
D4K1414	4010000000014	24 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	7x12.5mm/25.5mm	-40 to +85 °C	✓		
D4K1415	4010000000015	24 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓		
D4K1416	4010000000016	24 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓		
D4K1417	4010000000017	24 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	7x12.5mm/25.5mm	-40 to +85 °C	✓		
D4K1418	4010000000018	24 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	7x12.5mm/25.5mm	-40 to +85 °C	✓		