

# DIGITUS Moduły mini GBIC (SFP) kompatybilne z HP, 1,25 Gb/s, 20 km, z funkcją DDM

DN-81003-01

EAN 4016032391562



## Moduł SFP 1.25 Gbps, LC splx SM, BiDi, HP-komp.LC Simplex with DDM support, singlemode, do 20km LC Simplex, Tx1310nm/Rx1550nm, up to 20km, HP

Moduły DIGITUS® Mini GBIC (SFP) nadawczo-odbiorcze gwarantują najwyższą jakość i niezawodność. Zarówno od przełącznika do przełącznika, od konwertera do przełącznika, od konwertera do konwertera lub innych, szeroki zakres zastosowania: Szeroka gama modułów DIGITUS® pozwala elastycznie wykorzystywać technologię światłowodową. Zgodność ze standardem MSA (Multi Source Agreement) zapewnia kompatybilność z producentami zewnętrznymi.

### Podłączenie światłowodowe typu plug and play

- Kompatybilny z HP
- Kompatybilny z HP Aruba
- Moduł Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Obsługuje DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Dwukierunkowy moduł WDM – potrzebne jest tylko jedno włókno
- Wysoka jakość i najwyższa niezawodność pracy
- Maksymalna szybkość transmisji danych 1,25 Gb/s
- Odpowiada standardowi IEEE 802.3z Gigabit
- Produkt laserowy klasy 1 zgodny z EN 60825-1
- Łatwa instalacja trybu plug and play


- Kompatybilność z MSA (Multi Source Agreement)
- Funkcja hot-plug
- Złącze: 1 x LC Simplex
- Długość fali: Tx 1310 nm / Rx 1550 nm
- Moc nadawcza: Minimum -5 dBm, maksimum 0 dBm
- Czułość odbioru: Minimum -24 dBm
- Na odległość do 20 km
- Pasuje do jednomodowego kabla światłowodowego 09/125 µm
- Bezpieczny mechanizm zatraskowy
- Zasilanie elektryczne 3,3 V
- Temperatura pracy: 0°C ~ 70°C
- Typ pracy: Jednomodowy
- Złącze 3: LC
- Zasięg transmisji [km]: 20
- Długość fali: 1310/1550 nm
- Wsparcie DDM: tak
- Tryb nadawania: Dwukierunkowy
- Zgodność z producentem: HP
- Szybkość transmisji Ethernet: Fast Ethernet

### Zawartość opakowania

- Moduł SFP

| Logistyka                      |                 |           |                |                |               |           |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³       |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 240             | 8.50      | 50.00          | 29.00          | 54.50         | 79,025.00 |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 0.04      | 7.00           | 20.00          | 30.00         | 4,200.00  |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.04      | 3.00           | 11.50          | 9.00          | 310.50    |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00      |

Więcej zdjęć

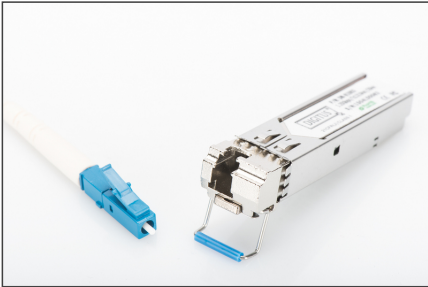

| SFP Modules    |                      |         |          |                      |                 |                       |                  |  |  |
|----------------|----------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--|--|
| Part Number    | SFP Code             | Speed   | Distance | Connector            | Mounting        | Operating Temperature | Additional Notes |  |  |
| D4S1400        | 40100000000000000000 | 10 Gbps | 10 km    | LC Male/Male Duplex  | 100mm           | 0 to +70 °C           |                  |  |  |
| D4S1400        | 40100000000000000000 | 10 Gbps | 10 km    | LC Singlemode Duplex | 7x12.5mm/25.5mm | 0 to +70 °C           |                  |  |  |
| D4S1400        | 40100000000000000000 | 10 Gbps | 10 km    | LC Singlemode Duplex | 7x12.5mm/25.5mm | 0 to +70 °C           |                  |  |  |
| SFP+           |                      |         |          |                      |                 |                       |                  |  |  |
| D4S1400        | 40100000000000000000 | 25 Gbps | 10 km    | LC Singlemode Duplex | 80mm            | 0 to +70 °C           |                  |  |  |
| D4S1400        | 40100000000000000000 | 25 Gbps | 10 km    | LC Singlemode Duplex | 12.5mm          | 0 to +70 °C           |                  |  |  |
| D4S1400        | 40100000000000000000 | 25 Gbps | 10 km    | LC Singlemode Duplex | 7x12.5mm/25.5mm | 0 to +70 °C           |                  |  |  |
| D4S1400        | 40100000000000000000 | 25 Gbps | 10 km    | LC Singlemode Duplex | 7x12.5mm/25.5mm | 0 to +70 °C           |                  |  |  |
| D4S1400        | 40100000000000000000 | 25 Gbps | 10 km    | LC Singlemode Duplex | 100mm           | 0 to +70 °C           |                  |  |  |
| SFP            |                      |         |          |                      |                 |                       |                  |  |  |
| D4S1400        | 40100000000000000000 | 10 Gbps | 10 km    | LC Male/Male Duplex  | 80mm            | 0 to +70 °C           |                  |  |  |
| D4S1400        | 40100000000000000000 | 10 Gbps | 10 km    | LC Singlemode Duplex | 12.5mm          | 0 to +70 °C           |                  |  |  |
| Port Expansion |                      |         |          |                      |                 |                       |                  |  |  |
| D4S1400        | 40100000000000000000 | 10 Gbps | 10 km    | LC Singlemode Duplex | 7x12.5mm/25.5mm | 0 to +70 °C           | ✓                |  |  |
| D4S1400        | 40100000000000000000 | 10 Gbps | 10 km    | LC Singlemode Duplex | 7x12.5mm/25.5mm | 0 to +70 °C           | ✓                |  |  |
| D4S1400        | 40100000000000000000 | 10 Gbps | 10 km    | LC Singlemode Duplex | 12.5mm          | 0 to +70 °C           | ✓                |  |  |
| D4S1400        | 40100000000000000000 | 10 Gbps | 10 km    | LC Singlemode Duplex | 100mm           | 0 to +70 °C           | ✓                |  |  |
| D4S1400        | 40100000000000000000 | 10 Gbps | 10 km    | LC Singlemode Duplex | 7x12.5mm/25.5mm | 0 to +70 °C           | ✓                |  |  |
| D4S1400        | 40100000000000000000 | 10 Gbps | 10 km    | LC Singlemode Duplex | 7x12.5mm/25.5mm | 0 to +70 °C           | ✓                |  |  |