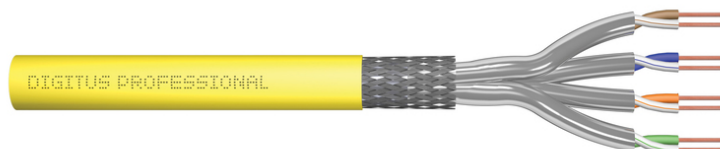


DIGITUS Kat. Instalcijski kabel Kat.7A S/FTP, 100 m, simplex, Dca-s1a d1 a1

DK-1743-A-VH-1
EAN 4016032462828



CAT 7A S-FTP installation cable, 1500 MHz, Dca, AWG 22/1, 100 m ring, SX, yellow

DIGITUS® Kat. instalcijski kabel Kat.7A S/FTP proizveden je kao 4x2x AWG22/1 i za brzine prijenosa do 1000 MHz. Vanjski plašt bez halogena sukladan je standardima IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 i BauPVO Euroclass Dca. Kabel je prikladan za sustave strukturnog kabliranja u sekundarnim i tercijarnim sektorima. Sukladan je standardima ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-9-1.

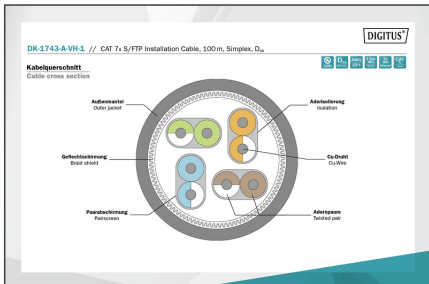
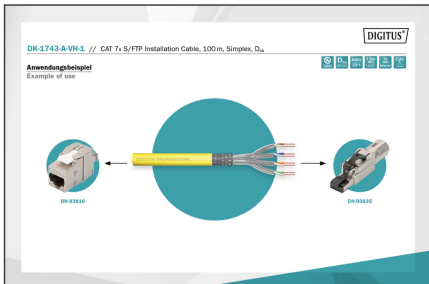
Vrhunsku kvalitetu Vaše mreže osigurava oprema izrađena po standardima orijentiranim budućim zahtjevima.

- Fizička svojstva:
- Kabel: AWG 22/1, neizolirana bakrena žica
- Izolacija: SFS-PE (foamed polyethylene sheath)
- Ukupan broj izoliranih vodiča: 8, 4 parice
- Kod u boji: plavo-bijela, narančasto-bijela, zeleno-bijela, smeđe-bijela
- Pojedinačna zaštita parica: aluminijska folija s poliesterskom zaštitom, 100% oplet
- Zaštita cijelog kabela: Bakrena pletenica
- Vanjski plašt: Bez halogena (FRNC-C/LSZH-3)
- Debljina vanjskog plašta: Nominalni 0,6 mm
- Boja: Sumporno žuta (RAL 1016)
- Dužina: 100 m
- Mehaničke karakteristike:
- Vučno opterećenje: 150 N maks.
- Dinamički radijus savijanja: 8x AD mm min.
- Statički radijus savijanja: 4x AD mm min.

- Raspon temperatura za prijevoz i skladištenje: -20 °C do +75 °C
- Raspon radne temperature: -20 °C do +60 °C
- Temperaturni raspon instalacije: 0 do +50 °C
- Vanjski promjer: Nominalni 8,0 mm
- Samogasivost: IEC 60332-3-24
- Bez halogena & gustoće dima: IEC 60754-2 & IEC 61034
- Požarno opterećenje: 700 MJ/km
- Težina: 70 kg/km
- Električne karakteristike:
- Prosječna impedancija: 100± 5 Ω @ 1-600 MHz
- Kapacitet: 40 pF/m nominalni @ 1 KHz
- Kapacitet (parica - zemlja): 1,6 pF/m maks @ 1 KHz
- Otpor izolacije: 5 GΩ x km min.
- Otpor petlje: 147 Ω/km maks. (2% maks. nebalansirani otpor)
- Radni napon: 72 VDC maks.
- Prigušenje spoja: Razred 1 (CA tip 1b)
- Kašnjenje faze: 450 nS/100 m maks.
- Kašnjenje signala: 10 nS/100 m maks.
- Klasifikacija: "d" sukladno EN 50174-2
- NVP: 75%
- NVP: 75%
- Asortiman: Instalcijski kabeli s upredenim paricama
- Kategorija: CAT 7A
- Oklop: S-FTP, oklop parova u metalnoj foliji i pletenica
- CPR: Dca
- Duljina: 100 m
- Boja: žuti
- Kapica: LSOH
- Struktura: 4 x 2 AWG 22/1, kruto upletena parica

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	5.68	28.00	28.00	16.00	12,544.00
Packaging Unit Inside	1	5.68	28.00	28.00	16.00	12,544.00
Packaging Unit Single	1	5.68	28.00	28.00	16.00	12,544.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

DIGITS

Leistungsgemeinschaften Transversale Kompetenzen

	DIGITS		DE		FR		IT		ES		PT		GR		CZ		HU		PL		SK		SLOVAK		SLOVENIAN	
NRG	DE	FR	IT	ES	PT	GR	CZ	HU	PL	SK	SLOVAK	SLOVENIAN	DE	FR	IT	ES	PT	GR	CZ	HU	PL	SK	SLOVAK	SLOVENIAN		
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
16	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
17	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
18	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

(continued from previous page)

