


DIGITUS Kabel instalacyjny kat.7A, S/FTP, Cca, AWG 22/1, LSOH, 1000m, żółty, szpula

DK-1744-A-VH-10-P
EAN 4016032462972

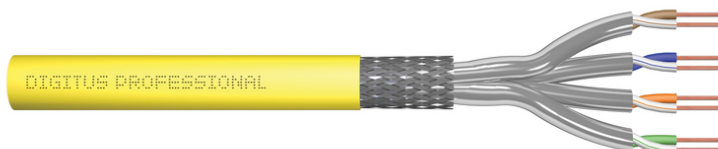

Kabel instalacyjny DIGITUS kat.7A, S/FTP, Cca, AWG22/1, LSOH, 1000m, żółty, szpula Cca, AWG 22/1, 1000 m, SX, color yellow

Kabel instalacyjny DIGITUS® CAT 7A S/FTP posiada następującą strukturę kabli 4x2x AWG22/1 i osiąga częstotliwość przesyłu do 1000 MHz. Bezhalogenowa powłoka kabla jest zgodna z normami IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 i BauPVO Euroclass Cca i nadaje się do układania w budynkach strukturalnych w obszarach drugorzędnych i trzeciorzędnych. Zgodność z normami ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-9-1.

Przyszłościowe standardy i najwyższa jakość dla Twojej sieci





- Właściwości fizyczne:
- Przewód: Goły drut miedziany AWG 22/1
- Izolacja: SFS-PE (powłoka z polietylenu spienionego)
- Całkowita liczba izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach
- Kod barwowy: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały
- Ekranowanie pojedynczych par: Folia poliesterowa kryta aluminium, 100% pokrycia
- Ekranowanie całkowite: oplot miedziany
- Powłoka zewnętrzna: Dca do CCA wg EN 50575
- Grubość powłoki zewnętrznej (nominalna): 0,60 mm (CCA)
- Kolor powłoki zewnętrznej: Żółty (RAL 1028)
- Właściwości mechaniczne
- Odciążenie: 150 N maks.
- Dynamiczny promień gięcia: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur podczas transportu i składowania: od -20°C do +75°C

- Zakres temperatur roboczych: -20°C do +60°C
- Zakres temperatur przy instalacji: od 0°C do +50°C
- Średnica zewnętrzna Simplex (nominalna): 8,0 mm (CCA)
- Waga (kg/km): 68,0 kg (CCA)
- Właściwości elektryczne:
- Impedancja: 100 ± 5 omów @ 1-1000 MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalna przy 1 KHz
- Asymetria pojemności (para – uziemienie): 1,6 pF/m maks. przy 1 KHz
- Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min.
- Rezystancja DC 72 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Rezystancja pętli: 147 omów/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Napięcie robocze: 72 Vdc maks.
- Tłumienność wtrąceniowa: 80 dB
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie propagacji sygnału: 10 nS/100 m maks.
- Klasa rozdzielania: „d” zgodnie z EN 50174-2
- Klasa rozdzielania: „d” zgodnie z EN 50174-2
- NVP: 75%
- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 7A
- Typ ekranowania: S-FTP, oplot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- CPR: Cca
- Długość: 1000 m
- Kolor: Żółty
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 22/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH

Logistyka


	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	66.50	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Opakowanie wewnętrzne	1	66.50	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Opakowanie jednostkowe	1	66.50	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć

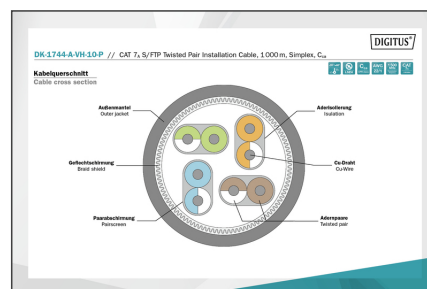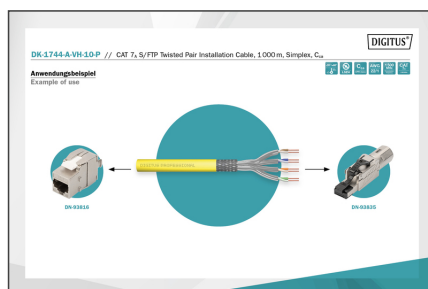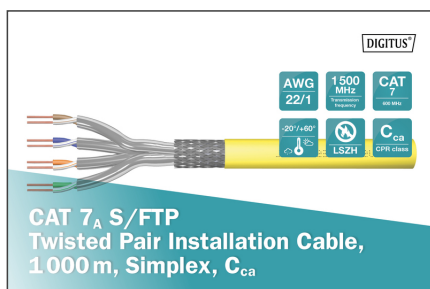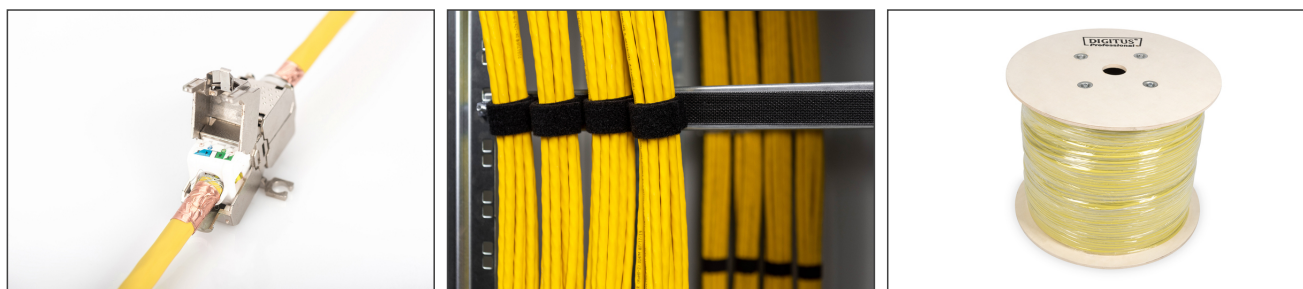

Produkcinformations Product Information		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Bezeichnung / Name	DK-1744-A-VH-10P	Typ / Model	DK-1744-A-VH-10P
Material / Material	100% Polyethylene (PE)	Material / Material	100% Polyethylene (PE)
Farbe / Color	Yellow	Farbe / Color	Yellow
Abmessungen / Dimensions	1000m x 12mm x 12mm	Abmessungen / Dimensions	1000m x 12mm x 12mm
Netto Gewicht / Net Weight	1.5kg	Netto Gewicht / Net Weight	1.5kg
Brutto Gewicht / Gross Weight	1.8kg	Brutto Gewicht / Gross Weight	1.8kg
Verpackung / Packaging	1000m x 12mm x 12mm	Verpackung / Packaging	1000m x 12mm x 12mm
Umweltbedingungen / Environmental Conditions	Operating temperature: -20°C to +60°C	Umweltbedingungen / Environmental Conditions	Operating temperature: -20°C to +60°C
Lebensdauer / Lifetime	10 years	Lebensdauer / Lifetime	10 years
Garantie / Warranty	10 years	Garantie / Warranty	10 years

Leistungseigenschaften Performance Properties		Leistungseigenschaften Performance Properties	
Parameter	Value	Parameter	Value
Frequency / Frequenz	1000 MHz	Frequency / Frequenz	1000 MHz
Attenuation / Dämpfung	1.5 dB/100m	Attenuation / Dämpfung	1.5 dB/100m
Return Loss / Reflexionsverlust	15 dB	Return Loss / Reflexionsverlust	15 dB
Insertion Loss / Einfügeverlust	0.5 dB	Insertion Loss / Einfügeverlust	0.5 dB
Shielding Effectiveness / Abschirmungseffektivität	100 dB	Shielding Effectiveness / Abschirmungseffektivität	100 dB
Conductivity / Leitfähigkeit	1.5 S/m	Conductivity / Leitfähigkeit	1.5 S/m
Resistance / Widerstand	0.5 Ohm	Resistance / Widerstand	0.5 Ohm
Capacitance / Kapazität	10 pF	Capacitance / Kapazität	10 pF
Inductance / Induktivität	10 nH	Inductance / Induktivität	10 nH

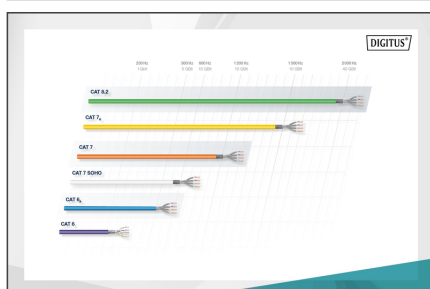

CAT 7A S/FTP Twisted Pair Installation Cable		CAT 7 Twisted Pair Installation Cable	
Parameter	Value	Parameter	Value
Frequency / Frequenz	1000 MHz	Frequency / Frequenz	1000 MHz
Attenuation / Dämpfung	1.5 dB/100m	Attenuation / Dämpfung	1.5 dB/100m
Return Loss / Reflexionsverlust	15 dB	Return Loss / Reflexionsverlust	15 dB
Insertion Loss / Einfügeverlust	0.5 dB	Insertion Loss / Einfügeverlust	0.5 dB
Shielding Effectiveness / Abschirmungseffektivität	100 dB	Shielding Effectiveness / Abschirmungseffektivität	100 dB
Conductivity / Leitfähigkeit	1.5 S/m	Conductivity / Leitfähigkeit	1.5 S/m
Resistance / Widerstand	0.5 Ohm	Resistance / Widerstand	0.5 Ohm
Capacitance / Kapazität	10 pF	Capacitance / Kapazität	10 pF
Inductance / Induktivität	10 nH	Inductance / Induktivität	10 nH