DIGITUS® Güç Sağlama desteğini sahip USB Type-C™ Gigabit Ethernet bağdaştırıcı

DN-3027

EAN 4016032458043



USB Type-C Gigabit Ethernet Adaptörü + PD güç sağlama fonksiyonlu

USB Type-C™ Gigabit Ethernet bağdaştırıcısı, dizüstü bilgisayarınızı bir ağ bağlantısına genişletmenizi ve 1.000 Mbps'ye kadar hızlara ulaşmanızı sağlar. Bir CD ile sürücüleri yüklemenize gerek yoktur - sanal sürücü sayesinde hemen takıp başlatabilirsiniz. Güç ayrıca, aynı zamanda bağlı cihazı şarj eden Güç Sağlama (PG) 2.0'a sahip bir USB-C™ portu üzerinden sağlanır. Adaptör Windows, macOS, Google Chrome ve USB-C™ ile uyumlu olan diğer tüm sistemlerle uyumludur. Kompakt boyutlarının sayesinde adaptör, ideal bir seyahat arkadaşıdır.

Dizüstü bilgisayarınızı USB-C™ bağlantı noktası ile Güç Sağlama desteğiyle Gigabit ağ bağlantısına kadar genişletin

- USB Type-C™ bağlantılarını destekler
- 1000 Mbps'ye kadar Gigabit veri aktarma.
- LED fonksiyon göstergeli RJ45 Ethernet bağlantısı 10/100/1000 Mbps
- Tak ve çalıştır - sürücüyü doğrudan aygıttan takın (sanal CD sürücü)
- Mobil cihazınızı şarj etmeniz için Güç Sağlama (PD) 2.0'a sahip bir USB-C™ portu sağlar
- Tam çift yönlü veri akış kontrolü (10M/100M/1G) - Otomatik Anlaşma
- Optik ara bağlantı kablolarını ve çapraz kabloları, otomatik tanıma ve devralmayı destekler
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ile +45°C arası
- İşletim nemi: %10 - %85 (yoğunlaşmayan)
- USB-C™ üzerinden güç sağlanır (4,75 ~ 5,25 V)
- 1x USB-C™ portu - Güç Sağlama (PD) 2.0 (maks. 60 W, 20 V/3 A) + veri aktarma (maks. 1 Gbps)
- Malzeme: Plastik gövde
- Boyutlar: U 4,1 x G 4,1 x 1,5 cm
- Ağırlık: 23g


Package contents

- 1x Güç Sağlama desteğine sahip USB Type-C™ Gigabit Ethernet adaptörü
- 1x Kullanma Kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	125	11.72	40.00	34.00	30.00	40,800.00
Packaging Unit Inside	20	1.88	24.00	28.00	16.00	10,752.00
Packaging Unit Single	1	0.09	7.50	23.50	2.30	405.38
Net single without Packaging	1	0.02	4.10	4.10	1.50	0.00

More images:

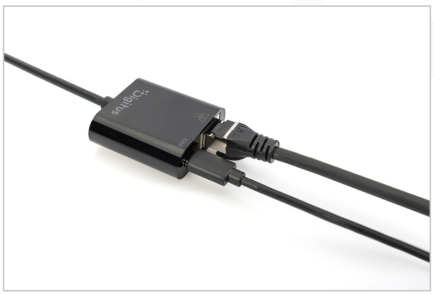




Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com