DIGITUS® Conmutador PoE+ gestionado L2+ de 8 puertos Gigabit de 10"

DN-95331

EAN 4016032464365



Conmutador PoE+ gestionado L2+ de 10 pulgadas con 8 puertos Gigabit 80 W

El DIGITUS® DN-95331 es un conmutador PoE+ Gigabit profesional de 8 puertos con un diseño compacto de 10 pulgadas, ideal para redes de alto rendimiento en entornos empresariales, de seguridad y de domótica. Ocho puertos PoE+ (IEEE 802.3af/at, hasta 30 W por puerto) suministran alimentación de forma centralizada a cámaras IP, puntos de acceso Wi-Fi, teléfonos VoIP y componentes de IoT. A diferencia de los conmutadores PoE básicos, el DN-95331 ofrece amplias funciones de gestión de capa 2+ —VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces, duplicación de puertos, control de acceso y control de tráfico— lo que permite segmentar, proteger y priorizar la red con precisión. Se gestiona a través de una interfaz gráfica de usuario web, SNMP o CLI. La carcasa metálica sin ventilador garantiza un funcionamiento continuo y silencioso. La combinación de PoE+, rendimiento Gigabit y gestión de capa 2+ lo convierte en la base ideal para sistemas de CCTV, infraestructura digital de edificios y espacios de trabajo conectados.

Combina seguridad de red profesional, segmentación VLAN y alimentación PoE+ en un conmutador compacto y silencioso de 10 pulgadas.

- Red y rendimiento
- 8× RJ45 de 10/100/1000 Mbps (PoE+)
- Estándares PoE: IEEE 802.3af/at, hasta 30 W por puerto, 80 W en total
- Conmutación Gigabit sin bloqueo, «store-and-forward»
- Auto-MDI/MDI-X
- Gestión (L2+)
- VLAN (basada en puertos / 802.1Q)
- QoS, IGMP Snooping, control de difusión y de tormentas
- Agregación de enlaces (LACP)
- Duplicación de puertos, limitación de la tasa de tráfico
- Seguridad portuaria y control de acceso
- Interfaz gráfica de usuario web, SNMP (v1/v2c, v3 según modelo), CLI/Telnet/SSH
- Copia de seguridad del firmware y la configuración
- Diseño y montaje
- Sin ventilador alguno
- Carcasa metálica
- Montaje en rack de 10 pulgadas
- Dimensiones: aprox. 250 × 150 × 42 mm; peso: aprox. 2 kg
- Sistema eléctrico y entorno
- Fuente de alimentación interna, 100-240 V CA
- Consumo máximo: aprox. 96 W (dependiendo de la carga)
- Temperatura de funcionamiento: 0–40 °C; almacenamiento: –10–70 °C
- Humedad relativa: 20-85 %, sin condensación

Attributes

- Número de puertos: 8
- Capacidad de potencia PoE: 80 W
- Estándar PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: no
- Apto para exteriores: no
- Managed: sí
- PoE (Power over Ethernet): sí
- Protección contra vandalismo: no
- Tipo de instalación: 10 pulgadas, Escritorio
- VLAN: sí

Package contents


- DN-95331 Conmutador
- Cable eléctrico
- Guía de inicio rápido
- Pies de goma

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	12.80	33.00	34.50	49.00	55,786.50
Packaging Unit Inside	1	1.60	7.00	24.00	32.00	5,376.00
Packaging Unit Single	1	1.60	7.00	24.00	32.00	5,376.00
Net single without Packaging	1	1.14	4.40	15.00	25.20	0.00


More images:






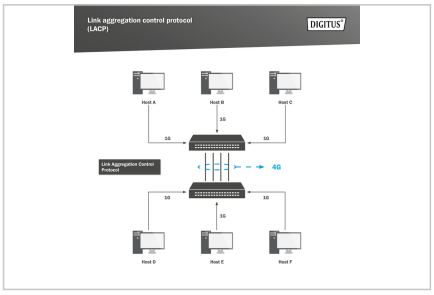





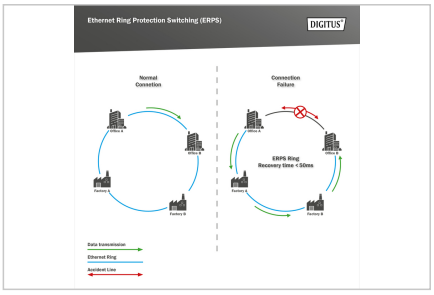

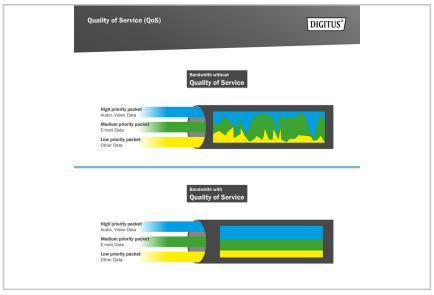



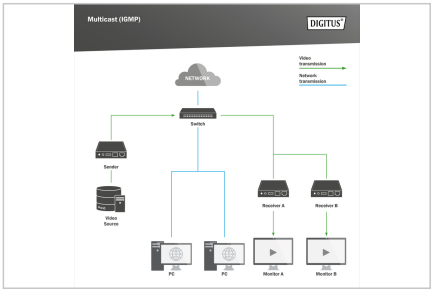

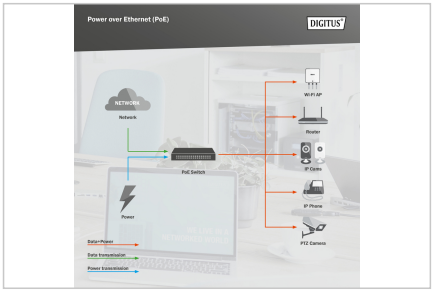

Safety notes

- Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores.
- Lea todas las instrucciones y siga todas las advertencias e instrucciones del aparato.

- No coloque este aparato sobre una superficie inestable (como un carrito, un soporte, una mesa, etc.).
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque este aparato cerca o encima de un radiador.
- La carcasa está equipada con aberturas para la disipación del calor y la ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento durante el funcionamiento, las aberturas de ventilación no deben bloquearse ni taparse.
- No coloque el aparato sobre una superficie blanda (por ejemplo, cama, sofá, manta, etc.). Esto bloquearía la ventilación.
- El aparato no debe instalarse en un entorno cerrado si no se garantiza una ventilación adecuada.
- No pulverice ningún líquido sobre el aparato.
- Desconecte el enchufe de la red antes de limpiar. No utilice productos de limpieza líquidos o espumosos.
- Limpie el aparato con un paño húmedo.
- Conecte el aparato según la alimentación indicada en la placa de características.
- Para evitar daños en el aparato, es importante que todos los aparatos estén correctamente conectados a tierra.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación y tiéndalo de forma que no haya peligro de tropezar.
- Utilice un protector contra sobretensiones, un regulador o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para proteger su sistema de una alimentación repentina, temporal y reducida.
- Fije correctamente el cable del sistema y el cable de alimentación y asegúrese de que ningún objeto presiona el cable.
- No introduzca ningún objeto en el aparato a través de las aberturas de la carcasa. Existe riesgo de cortocircuito, que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un centro de atención al cliente autorizado.
- Si se da una de las siguientes condiciones, desenchufe el aparato y envíelo a un centro de servicio autorizado para su reparación
- El cable de alimentación, la fuente de alimentación o el enchufe de la fuente de alimentación están dañados o desgastados;
- Ha penetrado líquido en el aparato;
- El aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua;
- El aparato se ha caído o la carcasa se ha dañado;
- Evidentemente, la función del aparato ha cambiado;
- El aparato no puede funcionar como se describe en el manual de instrucciones.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com