DIGITUS® Switch PoE+ gestito L2+ a 8 porte Gigabit da 10"

DN-95331

EAN 4016032464365



Switch PoE+ gestito L2+ da 10 pollici con 8 porte Gigabit 80 W

Il DIGITUS® DN-95331 è uno switch PoE+ Gigabit professionale a 8 porte in un formato compatto da 10 pollici, progettato per reti ad alte prestazioni nei settori aziendale, della sicurezza e della domotica. Otto porte PoE+ (IEEE 802.3af/at, fino a 30 W per porta) forniscono alimentazione centralizzata a telecamere IP, access point Wi-Fi, telefoni VoIP e componenti IoT. A differenza dei semplici switch PoE, il DN-95331 offre ampie funzionalità di gestione L2+ – VLAN, QoS, IGMP Snooping, aggregazione di link, port mirroring, controllo degli accessi e controllo del traffico – consentendo così una segmentazione, una protezione e una definizione delle priorità precise. La gestione avviene tramite interfaccia grafica web, SNMP o CLI. L'alloggiamento in metallo senza ventola garantisce un funzionamento continuo e silenzioso. La combinazione di PoE+, prestazioni Gigabit e gestione L2+ lo rende la base ideale per sistemi CCTV, infrastrutture digitali degli edifici e luoghi di lavoro interconnessi.

Combina sicurezza di rete professionale, segmentazione VLAN e alimentazione PoE+ in uno switch compatto e silenzioso da 10 pollici.

- Rete e prestazioni
- 8× RJ45 da 10/100/1000 Mbps (PoE+)
- Standard PoE: IEEE 802.3af/at, fino a 30 W per porta, 80 W totali
- Commutazione Gigabit non bloccante, Store-and-Forward
- Auto-MDI/MDI-X
- Gestione (L2+)
- VLAN (basata sulle porte / 802.1Q)
- QoS, IGMP Snooping, controllo delle trasmissioni broadcast e delle tempeste di pacchetti
- Aggregazione dei collegamenti (LACP)
- Port mirroring, limitazione della velocità del traffico
- Sicurezza portuale e controllo degli accessi
- Interfaccia grafica web, SNMP (v1/v2c, v3 a seconda del modello), CLI/Telnet/SSH
- Backup del firmware e delle impostazioni
- Progettazione e montaggio
- Completamente privo di ventole
- Alloggiamento in metallo
- Montaggio su rack da 10 pollici
- Dimensioni: circa 250 × 150 × 42 mm, peso: circa 2 kg
- Impianto elettrico e ambiente circostante
- Alimentatore interno, 100–240 V CA
- Potenza assorbita massima: circa 96 W (a seconda del carico)
- Temperatura di esercizio: 0–40 °C, conservazione: –10–70 °C
- Umidità relativa: 20–85 %, senza condensa

Attributes

- Numero di porte: 8
- Budget di potenza PoE: 80 W
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: no
- Adatto per esterni: no
- Gestito: sì
- Power over Ethernet: sì
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: 10 pollici, Scrivania
- VLAN: sì

Package contents


- DN-95331 Switch
- Cavo elettrico
- Guida rapida
- piedini in gomma

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	12.80	33.00	34.50	49.00	55,786.50
Packaging Unit Inside	1	1.60	7.00	24.00	32.00	5,376.00
Packaging Unit Single	1	1.60	7.00	24.00	32.00	5,376.00
Net single without Packaging	1	1.14	4.40	15.00	25.20	0.00


More images:






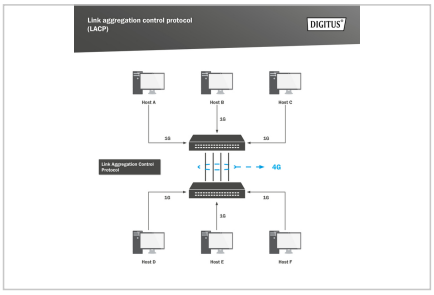





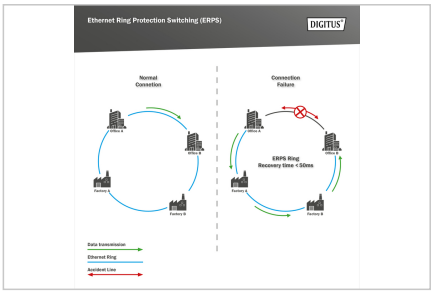

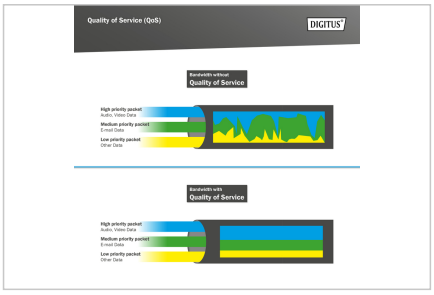



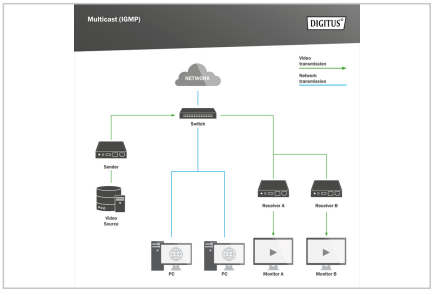

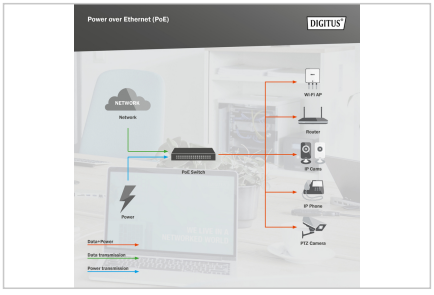

Safety notes

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Leggere tutte le istruzioni e seguire tutte le avvertenze e le indicazioni riportate sul dispositivo.

- Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile (come un carrello, un cavalletto, un tavolo, ecc.).
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.
- Non collocare l'apparecchio vicino o sopra un radiatore.
- L'alloggiamento è dotato di aperture per la dissipazione del calore e la ventilazione. Per evitare il surriscaldamento durante il funzionamento, le aperture di ventilazione non devono essere bloccate o coperte.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie morbida (ad es. letto, divano, coperta, ecc.). In questo modo si blocca la ventilazione.
- L'apparecchio non deve essere installato in un ambiente chiuso se non è garantita un'adeguata ventilazione.
- Non spruzzare liquidi sull'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la spina di rete. Non utilizzare detergenti liquidi o schiumogeni.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido.
- Collegare il dispositivo in base all'alimentazione indicata sulla targhetta.
- Per evitare danni all'apparecchio, è importante che tutti gli apparecchi siano correttamente collegati a terra.
- Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e posarlo in modo da evitare il rischio di inciampare.
- Utilizzate un limitatore di sovratensione, un regolatore o un gruppo di continuità (UPS) per proteggere il sistema da improvvise e temporanee riduzioni di potenza.
- Fissare correttamente il cavo di sistema e il cavo di rete e assicurarsi che nessun oggetto prema sul cavo.
- Non inserire oggetti nell'apparecchio attraverso le aperture dell'alloggiamento. C'è il rischio di un cortocircuito che può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi sempre a un centro di assistenza autorizzato.
- Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare l'apparecchio e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione
- Il cavo di rete, l'alimentatore o la spina dell'alimentatore sono danneggiati o usurati;
- Il liquido è penetrato nell'apparecchio;
- Il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
- Il dispositivo è caduto o la custodia è stata danneggiata;
- La funzione del dispositivo è ovviamente cambiata;
- L'apparecchio non può essere utilizzato come descritto nelle istruzioni per l'uso.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com