DIGITUS® 10-tums Gigabit-switch med 8 portar, L2+, hanterad, PoE+

DN-95331

EAN 4016032464365



10-tums 8-portars Gigabit L2+-hanterad PoE+-switch 80 W

DIGITUS® DN-95331 är en professionell 8-portars Gigabit PoE+-switch i kompakt 10-tumsformat för högpresterande nätverk inom företags-, säkerhets- och fastighetsteknik. Åtta PoE+-portar (IEEE 802.3af/at, upp till 30 W/port) förser IP-kameror, WLAN-åtkomstpunkter, VoIP-telefoner och IoT-komponenter med ström centralt. Till skillnad från enkla PoE-switchar erbjuder DN-95331 omfattande L2+-hanteringsfunktioner – VLAN, QoS, IGMP-snooping, länkaggregering, portspegling, åtkomstkontroll och trafikstyrning – vilket gör att den kan segmenteras, säkras och prioriteras med precision. Den administreras via webbgränssnitt, SNMP eller CLI. Det fläktlösa metallhöljet säkerställer tyst kontinuerlig drift. Kombinationen av PoE+, gigabit-prestanda och L2+-hantering gör den till en idealisk bas för CCTV-system, digital byggnadsinfrastruktur och nätverksanslutna arbetsplatser.

Kombinerar professionell nätverkssäkerhet, VLAN-segmentering och PoE+-strömförsörjning i en kompakt, tystgående 10-tums switch.

- Nätverk och prestanda
- 8× 10/100/1000 Mbps RJ45 (PoE+)
- PoE-standarder: IEEE 802.3af/at, upp till 30 W per port, totalt 80 W
- Icke-blockerande Gigabit-switchning, Store-and-Forward
- Auto-MDI/MDI-X
- Ledning (L2+)
- VLAN (portbaserat / 802.1Q)
- QoS, IGMP-snooping, sändnings- och stormkontroll
- Link Aggregation (LACP)
- Portspegling, begränsning av trafikflödet
- Hamnsäkerhet och åtkomstkontroll
- Webbgränssnitt, SNMP (v1/v2c, v3 beroende på modell), CLI/Telnet/SSH
- Säkerhetskopiering av firmware och konfiguration
- Design och montering
- Helt utan fläktar
- Metallhölje
- 10-tums rackmontering
- Mått: ca 250 × 150 × 42 mm, vikt: ca 2 kg
- El & omgivning
- Inbyggd strömförsörjning, 100–240 V växelström
- Max. effektförbrukning: ca 96 W (beroende på belastning)
- Driftstemperatur: 0–40 °C, förvaring: –10–70 °C
- Luftfuktighet: 20–85 %, utan kondens

Attributes

- Antal portar: 8
- PoE effektbudget: 80 W
- PoE-standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet-hastighet: Gigabit
- Industriell användning: no
- Hanterat: yes
- Passar utomhus: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Skydd mot vandalisering: no
- Typ av montering: 10 tum, Skrivbord
- VLAN: yes


Package contents


- DN-95331 Switch
- Strömkabel
- Snabbstartsguide
- Gummifötter

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	12.80	33.00	34.50	49.00	55,786.50
Packaging Unit Inside	1	1.60	7.00	24.00	32.00	5,376.00
Packaging Unit Single	1	1.60	7.00	24.00	32.00	5,376.00
Net single without Packaging	1	1.14	4.40	15.00	25.20	0.00


More images:




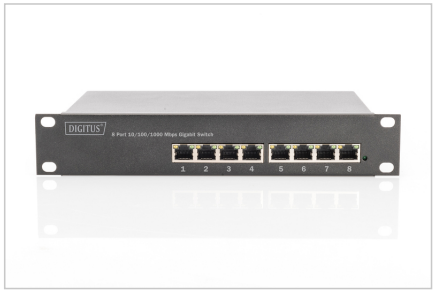


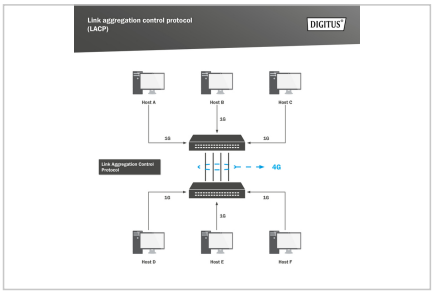





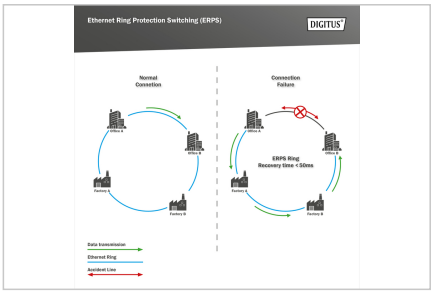

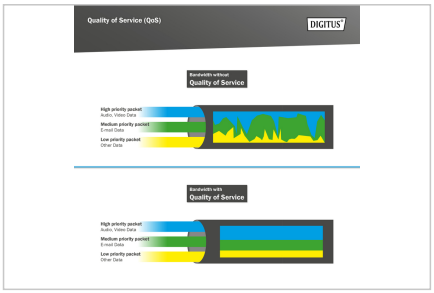

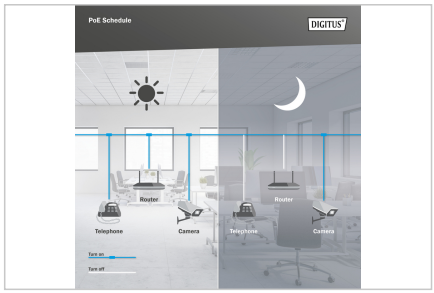

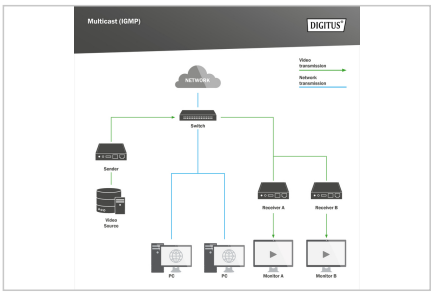

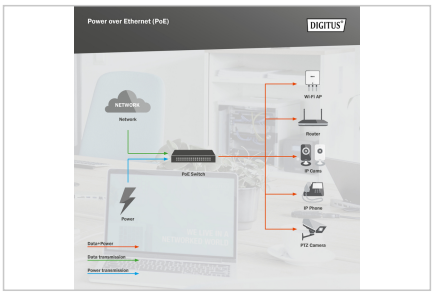

Safety notes

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla anvisningar och följ alla varningar och instruktioner på enheten.

- Placera inte apparaten på ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Placera inte apparaten nära eller ovanför en radiator.
- Höljet är försett med öppningar för värmeavledning och ventilation. För att förhindra överhettning under drift får ventilationsöppningarna inte blockeras eller täckas över.
- Placera inte apparaten på en mjuk yta (t.ex. säng, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.
- Apparaten får inte installeras i en sluten miljö om inte tillräcklig ventilation garanteras.
- Spraya inga vätskor på apparaten.
- Dra ut nätkontakten före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Anslut enheten enligt strömförsörjningen på märkskylten.
- För att förhindra skador på apparaten är det viktigt att alla apparater är ordentligt jordade.
- Placera inga föremål på nätkabeln och lägg den på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att snubbla.
- Använd ett överspänningsskydd, en regulator eller en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att skydda systemet mot plötslig, tillfällig och reducerad ström.
- Säkra systemkabeln och nätkabeln ordentligt och se till att inga föremål trycker på kabeln.
- För inte in några föremål i apparaten genom öppningarna i höljet. Det finns risk för kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.
- Om något av följande inträffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation
- Nätkabeln, nätaggregatet eller kontakten till nätaggregatet är skadad eller sliten;
- Vätska har trängt in i apparaten;
- Enheten har utsatts för regn eller vatten;
- Enheten har tappats eller höljet har skadats;
- Enhetens funktion har uppenbarligen förändrats;
- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com