DIGITUS® 10 Gigabit Ethernet PoE+ injetor, 802.3at, 30 W

DN-95108

EAN 4016032464501



10 Gigabit Ethernet PoE+ injetor, 802.3at Pinos de alimentação:3/6(+), 1/2(-), 30W

O injetor PoE+ da DIGITUS® oferece uma porta PoE de 30 watts como uma solução de mid-span. Compacto, económico e totalmente compatível com a norma IEEE802.3at. Ao suportar ligações de rede de 10 Gbps, o injetor PoE também pode ser utilizado em ambientes onde a maior velocidade de transmissão possível é essencial. A solução simples para a alimentação remota de pontos de acesso sem fios, câmaras de segurança IP, telefones VoIP e outras instalações com funcionalidade PoE. O injetor elimina a necessidade de uma fonte de alimentação externa para os seus dispositivos e a cablagem/soquete de alimentação associada. Os dispositivos compatíveis com PoE e PoE+ podem ser alimentados com energia e dados através do cabo de rede - uma solução segura e fiável para expandir a infraestrutura de rede existente.

Fonte de alimentação e transmissão de dados com largura de banda até 10G e 30 watts de potência através de apenas um cabo de rede - para dispositivos compatíveis com PoE, como pontos de acesso, telefones IP ou câmaras IP

- Suporta aplicações 10G, 5G, 2,5G e 10/100/1000 Base-T
- Normas suportadas: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Indicador LED: Entrada de energia / saída PoE
- Potência PoE: 30 W
- Para distâncias até 100 m
- LED indicador de funcionamento
- Ligação de alimentação IEC integrada (C14)
- Proteção contra sobrecarga e curto-circuito
- Deteção automática de dispositivos PoE
- Adequado para montagem na parede
- Fonte de alimentação: 100 - 240 V AC 50/60Hz
- Consumo total de energia: 15W máximo.
- Tensão PoE: DC 52 V / 0,58 A
- Orçamento PoE: 30 W
- Atribuição de pinos: V+ (RJ45 pinos 3,6), V- (RJ45 pinos 1, 2)
- Temperatura de funcionamento: 0 - 40°C
- Temperatura de armazenamento: -10 - 70°C
- Humidade de funcionamento: 5 - 95% (sem condensação)
- Dimensões: 145,5 x 61,5 x 40 mm (C x L x A)
- Peso: 0,45 kg

Attributes

- Number of ports: 1
- PoE Power budget: 30 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: 10 gigabit
- Industrial usage: no

Package contents


- 10 Gigabit Ethernet PoE+ injetor, 802.3at, 30 W
- Cabo IEC (ficha de segurança / tomada IEC 13)
- Guia rápido

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.58	36.50	25.00	31.50	28,743.80
Packaging Unit Inside	1	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.48	6.00	12.00	17.50	1,260.00
Net single without Packaging	1	0.23	4.00	6.10	14.50	0.00

More images:



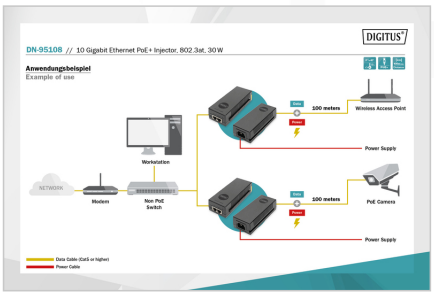



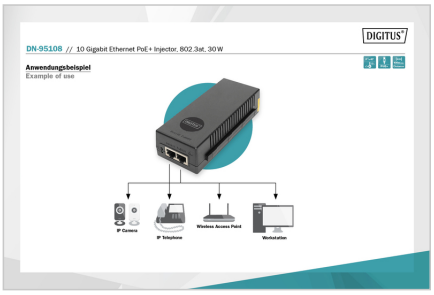













Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todas as advertências e orientações indicadas no aparelho.
- Não coloque este aparelho numa superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem tapadas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada antes de limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe os cabos do sistema e os cabos de alimentação corretamente e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.

- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação a um centro de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, evidentemente, alterado;
- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com