

DIGITUS® 2× 1G SFP'li 10" Gigabit 16 bağlantı noktalı yönetilemeyen anahtar

DN-80118

EAN 4016032474456



10 inçlik 16 bağlantı noktalı Gigabit yönetilemez anahtar, 2× 1G SFP

DIGITUS® DN-80118, 10 inç boyutunda 16 adet Gigabit RJ45 bağlantı noktası ile iki adet ek 1G SFP uplink'i bir araya getirir. Bu sayede, çok sayıda kablolu istemci veya IoT cihazının aynı anda bağlandığı klasik LAN, ofis ve şube ağları için son derece uygundur. İki SFP yuvası, kat dağıtıcılarına veya çekirdek anahtarlara esnek bir bağlantı sağlar – isteğe bağlı olarak fiber optik veya bakır SFP üzerinden. 36 Gbps arka panel, veri trafiğinin istikrarlı ve yüksek performanslı bir şekilde iletilmesini garanti eder. Entegre güç kaynağına sahip fansız metal gövde, kurulumu son derece kolaylaştırır ve sessiz çalışma sağlar – ofisler, okullar, bina otomasyonu ve küçük işletmelerdeki kompakt ağ dolapları için idealdir.

Çok sayıda Gigabit bağlantı noktası ve esnek SFP uplink'leri sayesinde istikrarlı ve güvenilir LAN ve şube ağları.

- Ağ ve Performans
- 16× 10/100/1000 Mbps RJ45
- 2× 1 Gbps SFP yukarı bağlantı
- Anahtarlama kapasitesi: 36 Gbps
- İletim Hızı: 1.488 Mpps/Port
- 16 KB'ye kadar Jumbo Frames
- MAC tablosu: 8K
- Paket Tamponu: 12 Mbit
- Depolama ve İletim
- Tasarım ve Montaj
- Tamamen fansız
- Metal gövde

- 10 inçlik rafa montaj
- Boyutlar: 252 × 150 × 44 mm, Ağırlık: yaklaşık 2 kg
- Elektrik ve Çevre
- Dahili güç kaynağı, 100–240 V AC
- Güç tüketimi: ~10 W
- Çalışma sıcaklığı: 0–40 °C, Depolama: –10–70 °C
- Hava nemi: %5–95, yoğuşmasız

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 16
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 2
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: 10 inç
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: SFP
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no


Package contents

- DN-80118 Anahtar
- Elektrik kablosu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Lastik ayaklar

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	12.56	49.00	26.50	34.50	44,798.20
Packaging Unit Inside	1	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.57	31.50	6.00	24.00	4,536.00
Net single without Packaging	1	0.10	25.20	4.40	15.00	0.00

More images:

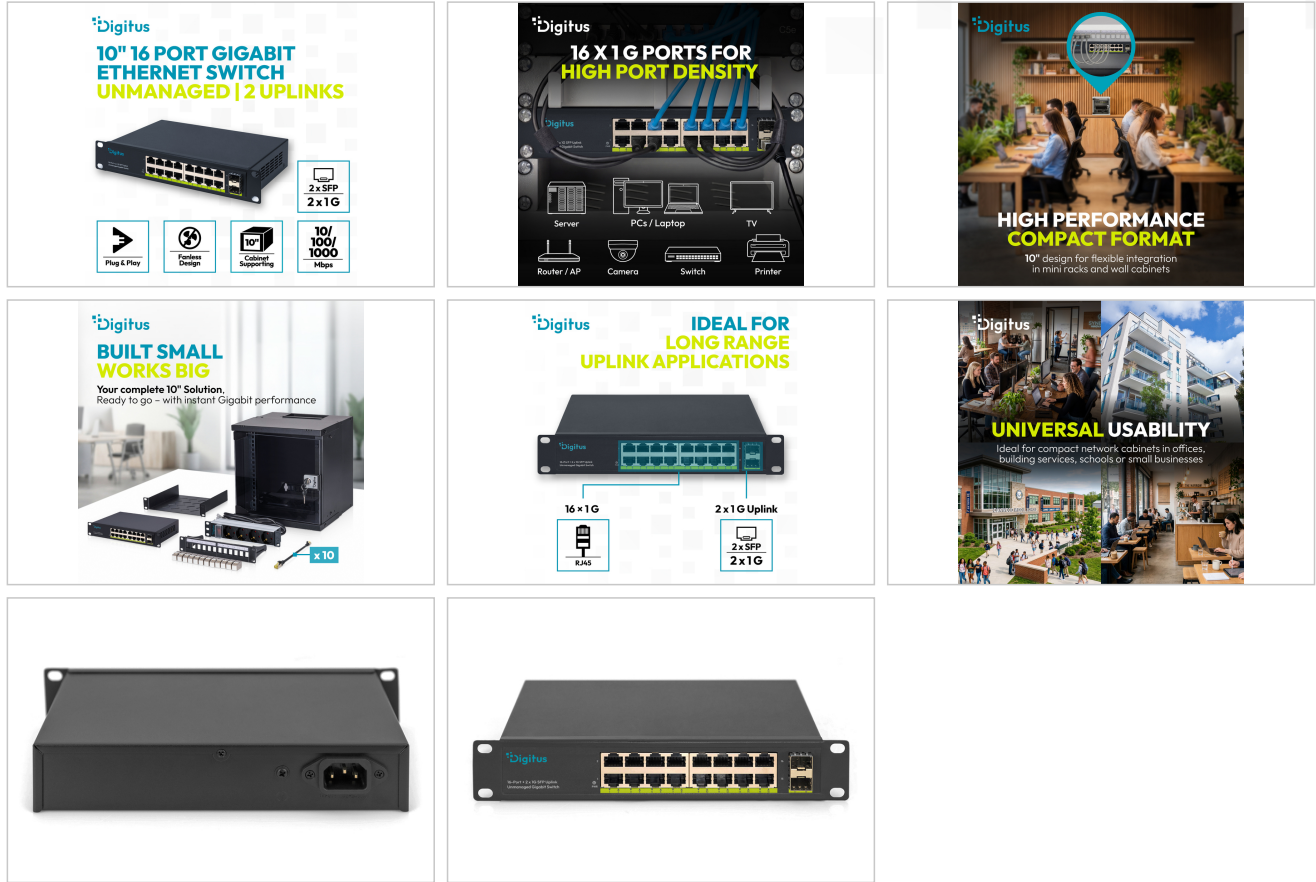

Safety notes

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengersiz bir yüzeye (el arabası, sehpa, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtımı ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepe, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırmayı engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlemeden önce elektrik fişini çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fişini çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırılmaz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com