

DIGITUS® 4+1-Port Gigabit PoE Netzwerkschwitch, Desktop, unmanaged, 1 Uplink Port RJ45, 60 W, af/at

DN-95330-1

EAN 4016032484974



4+1 Port Ethernet Unmanaged PoE Switch 4 Port PoE, MDI/MDIX, IEEE802af,at

Der DIGITUS 5-Port Gigabit Desktop Switch mit vier Power over Ethernet Ports und einem zusätzlichen Uplink Port, bietet Ihrem Netzwerk eine deutliche Verbesserung in Bezug auf Leistung und Effizienz. Dank der PoE-Unterstützung benötigen Sie nur ein einziges (Netzwerk-)Kabel für die Strom- und Datenübertragung. Dieser Switch erleichtert den Anschluss von Geräten wie Access Points, Netzwerkkameras und IP-Telefonen erheblich und erfordert weit weniger Verkabelung als Alternativen. Außerdem können Sie Ihr Netzwerk an Orten erweitern, an denen keine Stromkabel oder Steckdosen vorhanden sind. Der Switch erfordert keine Konfiguration und garantiert somit eine schnelle und nahtlose Integration in das Netzwerk. Außerdem sorgt das lüfterlose Design des Switches für einen geräuschlosen Betrieb, was dieses Gerät zur perfekten Lösung für Büroumgebungen und Besprechungsräume macht.

Gigabit Ethernet PoE Switch 4-port PoE + 1-port uplink, 60W PoE Budget

- Entspricht den Normen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3x
- Unterstützt die Standards IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Unterstützt PoE: Ein bis vier Anschlüsse (802.af, 15,4 Watt) oder für zwei Anschlüsse (802.3.at, 30 Watt)
- Automatische Erkennung von PD-Geräten
- PoE-Leistungsbudget: 60 Watt

- Automatische Erkennung des Stromversorgungsgeräts; verbrennt keine nicht standardmäßigen PoE-Geräte oder normale PoE-Switches
- Unterstützt Port-Stromversorgung Priorisierung, garantieren die kontinuierliche Stromversorgung der wichtigsten Knotenpunkte
- Line-Speed-Weiterleitung, intelligente Identifizierung
- Unterstützt Speicherung und Weiterleitung für Datenaustausch
- Unterstützt One-Key CCTV Funktion
- Ethernet-Geschwindigkeit: Gigabit
- MAC-Adresstabelle: 2K, Auto-Learning, Auto-Aging
- Switching-Kapazität: 10Gbps
- Lüfterlos
- Stromversorgung: 65W
- PoE-Stromversorgung über RJ45: Modus A 1/2(+),3/6(-)
- Jumbo Frame: 9K Bytes
- Abmessungen (L*B*H): 140 x 76.7 x 28mm
- Spezifikation der Leistungsaufnahme: 100 - 240V AC
- Gerät Leistungsaufnahme (max.): 115V 60HZ 1.63W , 230V 50Hz 1.53W



Merkmale

- Anzahl der Ports: 4
- PoE Leistungsbudget: 60 W
- PoE Standard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
- Industrielle Nutzung: nein

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	14,45	35,30	32,00	40,30	45.522,90
Innen-VPE	1	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,72	6,00	16,50	19,20	1.900,80
Netto einzeln ohne VP	1	0,63	2,70	7,70	14,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

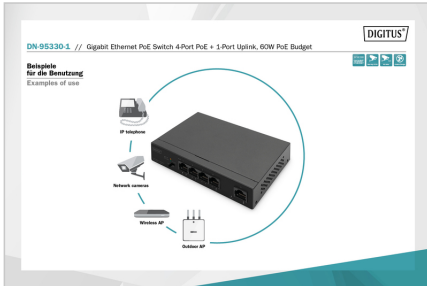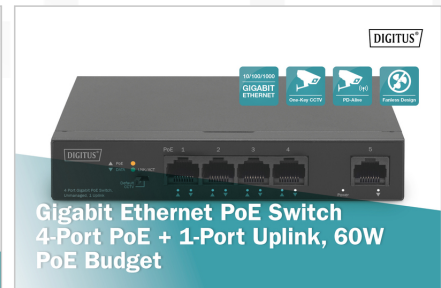

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Lesen Sie alle Anleitungen und befolgen Sie alle Warnungen und Anleitungen auf dem Gerät.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf eine instabile Fläche (wie Wagen, Ständer, Tisch usw.).
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von oder über einem Heizkörper auf.
- Das Gehäuse ist mit Öffnungen zur Wärmeabfuhr und Belüftung versehen. Um eine Überhitzung während des Betriebs zu vermeiden, dürfen die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder abgedeckt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine weiche Unterlage (z.B. Bett, Sofa, Decke usw.). Dadurch wird die Belüftung blockiert.
- Das Gerät darf nicht in einer geschlossenen Umgebung aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Schaumreiniger.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
- Schließen Sie das Gerät entsprechend der Stromversorgung auf dem Typenschild an.
- Um Schäden an dem Gerät zu vermeiden, ist es wichtig, dass alle Geräte ordnungsgemäß geerdet sind.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel und verlegen Sie es so, dass Stolperfallen vermieden werden.
- Verwenden Sie einen Überspannungsschutz, einen Regler oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), um Ihr System vor plötzlicher, vorübergehender und reduzierter Leistung zu schützen.
- Befestigen Sie Systemkabel und Netzkabel ordnungsgemäß und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf das Kabel drücken.
- Führen Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen des Gehäuses in das Gerät ein. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, der zu Feuer oder Stromschlag führen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich stets an einen autorisierten Kundendienst.
- Wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt, ziehen Sie den Netzstecker und senden Sie das Gerät zur Reparatur an einen autorisierten Kundendienst
- Das Netzkabel, Netzteil oder Stecker für die Stromversorgung ist beschädigt oder verschlissen;
- Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen;
- Das Gerät war Regen oder Wasser ausgesetzt;
- Das Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt;
- Die Funktion des Gerätes ist offensichtlich verändert;
- Das Gerät kann nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben betrieben werden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com