DIGITUS Switch PoE 16+2 porte 10/100/1000 Mbps + 2 Gigabit SFP

DN-95358
EAN 4016032485445

Switch PoE a 16+2 porte GE + 2GE SFP Uplink Switch PoE 16+2 porte 10/100/1000 Mbps + 2GE SFP

"Lo switch PoE DN-95358 è uno switch PoE a 16 porte 10/100/1000Mbps + 2G Gigabit RJ45 +2 Gigabit SFP. Le porte PoE possono rilevare automaticamente e alimentare i dispositivi alimentati (PD) conformi allo standard IEEE802.3af/at. La trasmissione di corrente e dati tramite lo stesso cavo può estendere la rete a luoghi in cui non ci sono linee elettriche o prese, in cui è possibile installare dispositivi quali AP, telecamera IP o telefoni IP, ecc. Lo Switch PoE mette a disposizione una potenza wire-speed semplice, efficiente e non bloccante con una forma metallica di 11 pollici per l'impiego in rack in reti di uffici o dipartimenti."

Funzione chiave: VLAN & CCTV & PD-Alive

- Interfaccia: porta RJ45 16* 10/100/1000Mbps
- 2 porte RJ45 da 10/100/1000 Mbps
- Slot SFP 2*1000Mbps
- Standard: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x
- Corrisponde a IEEE802.3af/at Power over Ethernet
- PSE Power on RJ45: Mode A 1/2(+),3/6(-), Mode B 4/5(+), 7/8(-)
- Supporta l'alimentazione PoE fino a 32W per ciascuna porta
- Budget PoE: 185W
- Alimentazione di energia: 200W
- Riconoscimento automatico del dispositivo di alimentazione
- Alimentazione elettrica da remoto e dati fino a 100 m
- Flow control per modalità di funzionamento full duplex e contropressione per modalità di funzionamento half duplex
- Supporta VLAN e funzione CCTV
- Indirizzo MAC 8K, auto-learning e auto-aging automatico dell'indirizzo
- Supporta la funzione Ethernet ad efficienza energetica (EEE) EEE802.3az
- Supporta la funzione PD Alive
- LED: PWR, PoE, LINK/ACT, PoE Max
- Lunghezza massima pacchetto: 8K
- Modalità di trasmissione: Salvataggio e trasmissione
- Capacità di commutazione: 40Gps
- Velocità di trasmissione pacchetto: 29.76Mpps
- Buffer pacchetto: 4M Bit
- Fan: 1*fan
- Peso: <4.2Kg
- Dimensioni (lungh.*largh.*alt.): 280*180*44mm

Attributes

- Uso industriale: no
- Adatto per esterni: no
- Gestito: no
- Power over Ethernet: sì
- Protezione da atti vandalici: no
- VLAN: sì

Package contents

- Switch PoE Uplink SFP a 16+2 porte GE + 2GE
- cavo di alimentazione
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	12.35	38.20	42.60	26.00	42,310.30
Packaging Unit Inside	1	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.47	23.00	37.00	8.00	6,808.00
Net single without Packaging	1	1.81	18.00	28.00	4.40	0.00

More images:

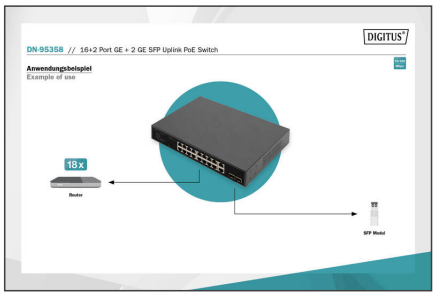

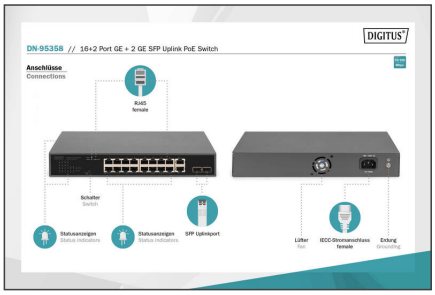

Safety notes

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Leggere tutte le istruzioni e seguire tutte le avvertenze e le indicazioni riportate sul dispositivo.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile (come un carrello, un cavalletto, un tavolo, ecc.).
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.
- Non collocare l'apparecchio vicino o sopra un radiatore.
- L'alloggiamento è dotato di aperture per la dissipazione del calore e la ventilazione. Per evitare il surriscaldamento durante il funzionamento, le aperture di ventilazione non devono essere bloccate o coperte.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie morbida (ad es. letto, divano, coperta, ecc.). In questo modo si blocca la ventilazione.
- L'apparecchio non deve essere installato in un ambiente chiuso se non è garantita un'adeguata ventilazione.
- Non spruzzare liquidi sull'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la spina di rete. Non utilizzare detergenti liquidi o schiumogeni.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido.
- Collegare il dispositivo in base all'alimentazione indicata sulla targhetta.
- Per evitare danni all'apparecchio, è importante che tutti gli apparecchi siano correttamente collegati a terra.
- Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e posarlo in modo da evitare il rischio di inciampare.
- Utilizzate un limitatore di sovratensione, un regolatore o un gruppo di continuità (UPS) per proteggere il sistema da improvvise e temporanee riduzioni di potenza.
- Fissare correttamente il cavo di sistema e il cavo di rete e assicurarsi che nessun oggetto prema sul cavo.
- Non inserire oggetti nell'apparecchio attraverso le aperture dell'alloggiamento. C'è il rischio di un cortocircuito che può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi sempre a un centro di assistenza clienti autorizzato.
- Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare l'apparecchio e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione
- Il cavo di rete, l'alimentatore o la spina dell'alimentatore sono danneggiati o usurati;
- Il liquido è penetrato nell'apparecchio;
- Il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
- Il dispositivo è caduto o la custodia è stata danneggiata;
- La funzione del dispositivo è ovviamente cambiata;
- L'apparecchio non può essere utilizzato come descritto nelle istruzioni per l'uso.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com