

# DIGITUS® USB-C 4 Port HUB, 2x USB A + 2x USB-C

DA-70245

EAN 4016032485766



## USB-C 4 Port HUB 2. Nesil 2x USB-A + 2x USB-C

DIGITUS USB-C 4-Port Hub ile, mevcut dizüstü bilgisayarınızı bir USB-C portu kullanarak 2x USB 3.0 ve 2x USB-C portlarıyla genişletebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızda fare, klavye veya USB bellek gibi dört adede kadar ek USB aygıtı kullanabilirsiniz. İnce tasarımı sayesinde 4-Port Hub, seyahatlerde ideal bir yardımcıdır, ancak aynı zamanda Home & Office olarak da vazgeçilmezdir.

## Dizüstü bilgisayarınızı USB-C bağlantısını kullanarak 2x USB 3.0 ve 2x USB-C bağlantılarıyla genişletir

- 10Gbps'e kadar 2x USB A 3.1 Gen2
- 10Gbps'e kadar 1. Nesil 2x USB-C 3.1 Gen2
- Çip seti: GL3590
- Malzeme: Alüminyum
- USB A Pil Şarj Etme (BC): 1.2
- 10 Gbps'e kadar veri aktarım hızı
- macOS X, Windows 7, 8, 10, 11, Google Chrome OS ile uyumludur
- Kablo uzunluğu: 15 cm

- Port sayısı: 4
- USB standardı: USB 3.1/3.2
- USB-A (3.0) bağlantıları: 2
- USB-C bağlantıları: 2
- Ağırlık: 33 g
- Renk: koyu gri
- Boyutlar: U 9,5 x G 2,6 x Y 1,2 cm
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 40°C (35°F ila 100°F)

### Attributes


- Bağlantı noktası sayısı: 4
- USB standardı: USB 3.0/3.1
- USB-A (2.0) Konektörler: 0
- USB-A (3.0) Konektörler: 2
- USB-C Konektörler: 2

### Package contents

- 1 x USB HUB
- 1 x Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	168	10.92	35.00	35.00	46.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.07	15.00	9.00	13.00	1,755.00
Net single without Packaging	1	0.03	1.10	2.50	9.50	0.00

**More images:**

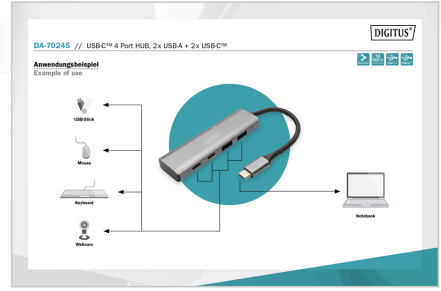

**Safety notes**

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlarsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)