DIGITUS® Midspan PoE Gigabit Ativo 802.3at

DN-95132

EAN 4016032485834



Injetor Gigabit Ethernet PoE+ 802.3at, 30 W, caixa pequena, branco

O DN-95132 é um injetor PoE midspan ativo para interior, especificamente concebido para aplicações complexas de backhaul e de rede. Fornece 52Vdc, 0,58A de energia para PDs remotos através de 2 pares de saída. Suporta dispositivos 10/100 Base-T e Gigabit. Funciona para PDs PoE de 30W, como APs sem fios, routers sem fios, câmaras de rede, telefones IP, rádios micro-ondas e outros terminais Ethernet de potência. Está totalmente em conformidade com a norma IEEE802.3af / at PoE. Envolvido numa caixa de plástico retardador de fogo IP40. Funciona com uma ampla tensão de entrada de 100-240 VAC, 50 ou 60 Hz. Tem um chip de deteção no interior que reconhece e classifica o PD antes de lhe ser fornecida energia. Só fornecerá energia quando for reconhecido um PD compatível com a norma.

A distância efectiva é de 100 metros através de um cabo Cat5e/Cat6. É pequeno mas potente

- Ethernet IEEE802.3 10Base-T
- Ethernet rápida IEEE802.3u 100Base-Tx
- IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
- Totalmente compatível com a norma IEEE802.3af / at PoE
- Conformidade RoHS
- Conformidade com REEE
- Entrada: 100-240V AC 1.0A 50/60Hz
- Saída: DC 52V / 580mA
- Pinos de alimentação: 4/5(+), 7/8(-)
- Dispositivo Consumo de energia (máx.): 1,1012W
- Velocidade de dados: 10/ 100/1000Mbps
- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Humidade durante o funcionamento: 20% a 80%, sem condensação
- Temperatura de armazenamento: -20 °C a 70 °C
- Humidade de armazenamento: 10% a 90%, sem condensação
- Altitude de funcionamento: até 2000 metros
- Aprovações: CE/FCC
- Caixa: Plástico
- Cor: Branco
- Classificação IP: IP40
- Tamanho: 107,3 mm x 56 mm x 34 mm
- Peso: 146,8g
- Indicador de alimentação : Amarelo
- Indicador de carga PoE: Verde

Attributes

- PoE Power budget: 30 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no


Package contents


- DN- 95132 injetor PoE
- Cabo de alimentação x 1
- Manual x 1

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	0.80	27.50	35.50	30.00	29,287.50
Packaging Unit Inside	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.04	13.80	16.50	5.00	1,138.50
Net single without Packaging	1	0.15	5.60	10.00	3.50	0.00

More images:

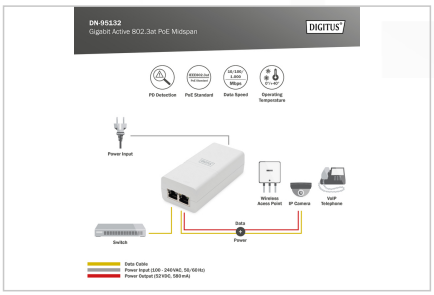

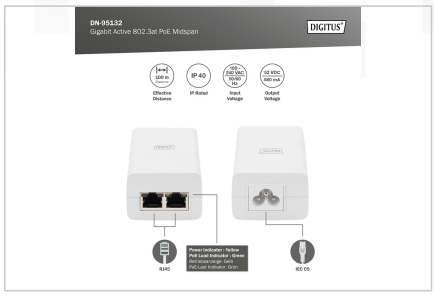



Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todas as advertências e orientações indicadas no aparelho.
- Não coloque este aparelho numa superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem tapadas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada antes de limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe os cabos do sistema e os cabos de alimentação corretamente e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação a um centro de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, evidentemente, alterado;
- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com