DIGITUS® Conmutador de red Gigabit Ethernet de 16 puertos, industrial, no gestionado, 2 enlaces ascendentes SFP

DN-651138

EAN 4016032486084



Conmutador Gigabit Ethernet industrial de 16+2 puertos No gestionado, 16 conexiones RJ45 10/100/1000 Mbits

DN-651138 es un conmutador Gigabit Ethernet industrial con 16 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 +2 puertos 1000 Mbps base-FX. El conmutador industrial tiene una temperatura de funcionamiento de -40□ ~ 80□, está fabricado de forma robusta y puede utilizarse en todo tipo de entornos difíciles. El interruptor se puede instalar fácilmente en un carril DIN libre. El amplio rango de temperatura, la carcasa con clasificación IP40 y el indicador LED convierten al DN-651138 en un dispositivo plug-and-play de calidad industrial que proporciona a los usuarios una solución fiable y cómoda para conectar en red sus dispositivos Ethernet.

El DN-651138 es un conmutador Gigabit Ethernet de 16+2 puertos apto para aplicaciones industriales (IP40) que ofrece un rendimiento de transferencia de datos sin interferencias en entornos industriales difíciles.

- 16 puertos 10/100/1000 Base-Tx RJ45 con autonegociación y función Auto-MDI/ MDI-X
- Enlace ascendente SFP de 2 puertos
- De 12 V a 52 V CC, posibilidad de conexión de alimentación redundante
- Temperatura de funcionamiento: - 40□ a 80□
- Carcasa de aluminio IP40
- Admite protección ESD Ethernet de 6KV CC
- Admite protección 6KV DC EFT para la línea de alimentación
- Protección contra vibraciones, golpes y caídas
- Fácil instalación en carril DIN
- Especificaciones de rendimiento: ancho de banda: 52 Gbps, memoria intermedia de paquetes: 4,1 Mbits, velocidad de reenvío de paquetes: 38,7 Mpps, tabla de direcciones MAC: 8K.
- Control de flujo: utiliza tecnología de contrapresión para semidúplex, utiliza tecnología de "trama de pausa" en modo dúplex completo.
- Carcasa: Carcasa de aluminio con clase de protección IP40
- Indicador LED: Alimentación: Rojo, Ethernet: Amarillo
- Entrada de alimentación: 48 a 57 V CC, es posible instalar una fuente de alimentación redundante
- Consumo: < 10 vatios
- Protocolos de red: IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x
- " Norma del sector: IEC 61000-4-4 (EFT), Nivel 3□IEC 61000-4-5 (Sobretensión), Nivel 3□Choque: IEC 60068-2-27□Caída libre: IEC 60068-2-32□Vibración: IEC 60068-2-6".
- Dimensiones (An x Pr x Al): 175,6 x 135 x 45,5 mm
- Peso: Peso del producto: 1.0KGS
- Entorno de trabajo: Temperatura de funcionamiento: de -40 a 80□ como máximo; Temperatura de almacenamiento: de -40 a 80□ como máximo.
- Humedad relativa: del 5% al 95% como máximo (sin condensación)

Attributes

- Número de puertos: 16
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: sí
- Apto para exteriores: no
- Conexión de puerto Uplink: SFP
- Managed: no
- Número de puertos (Uplink):: 2
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protección contra vandalismo: no
- VLAN: no

Package contents

- Conmutador Ethernet de 16 puertos
- Manual

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	13.70	46.50	39.50	24.00	44,082.00
Packaging Unit Inside	1	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.14	7.25	18.60	20.80	2,804.88
Net single without Packaging	1	1.00	4.60	13.50	17.60	0.00

More images:












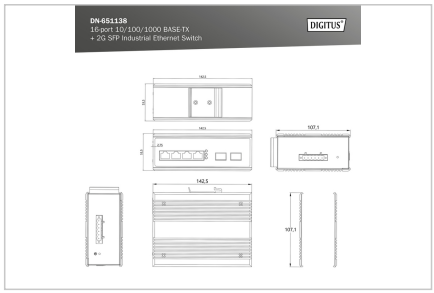

Safety notes

- Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores.
- Lea todas las instrucciones y siga todas las advertencias e instrucciones del aparato.
- No coloque este aparato sobre una superficie inestable (como un carrito, un soporte, una mesa, etc.).
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque este aparato cerca o encima de un radiador.
- La carcasa está equipada con aberturas para la disipación del calor y la ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento durante el funcionamiento, las aberturas de ventilación no deben bloquearse ni taparse.
- No coloque el aparato sobre una superficie blanda (por ejemplo, cama, sofá, manta, etc.). Esto bloquearía la ventilación.
- El aparato no debe instalarse en un entorno cerrado si no se garantiza una ventilación adecuada.
- No pulverice ningún líquido sobre el aparato.
- Desconecte el enchufe de la red antes de limpiar. No utilice productos de limpieza líquidos o espumosos.
- Limpie el aparato con un paño húmedo.
- Conecte el aparato según la alimentación indicada en la placa de características.
- Para evitar daños en el aparato, es importante que todos los aparatos estén correctamente conectados a tierra.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación y tiéndalo de forma que no haya peligro de tropezar.

- Utilice un protector contra sobretensiones, un regulador o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para proteger su sistema de una alimentación repentina, temporal y reducida.
- Fije correctamente el cable del sistema y el cable de alimentación y asegúrese de que ningún objeto presiona el cable.
- No introduzca ningún objeto en el aparato a través de las aberturas de la carcasa. Existe riesgo de cortocircuito, que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un centro de atención al cliente autorizado.
- Si se da una de las siguientes condiciones, desenchufe el aparato y envíelo a un centro de servicio autorizado para su reparación
- El cable de alimentación, la fuente de alimentación o el enchufe de la fuente de alimentación están dañados o desgastados;
- Ha penetrado líquido en el aparato;
- El aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua;
- El aparato se ha caído o la carcasa se ha dañado;
- Evidentemente, la función del aparato ha cambiado;
- El aparato no puede funcionar como se describe en el manual de instrucciones.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com