

# DIGITUS® Gigabit Ethernet PoE++ enjektör, 802.3bt

DN-95104-1

EAN 4016032505785



## Gigabit Ethernet PoE++ enjektör, 802.3bt Güç pimleri: 4/5 (+), 7/8 (-) ve 1/2 (-), 3/6 (+), 60W

Digitus PoE enjektörünün yardımıyla, IP ağ kameraları gibi PoE özellikli cihazları kurarken kablolama çabanızı en aza indirebilirsiniz. Cihazlar için veri ve güç kaynağı yalnızca bir Ethernet kablosu üzerinden beslenir. Bu, ayrı bir güç kablosu döşeme ihtiyacını ortadan kaldırır ve priz veya güç kablosu olmayan yerlerde bile ağınıza genişletmenizi sağlar. Enjektör, IEEE 802.3bt Ultra PoE standardıyla tamamen uyumludur ve 60 watt çıkış gücü sağlar.

### Kablosuz AP'ler, IP telefonlar veya PoE özellikli diğer cihazlar için kablolama çabanızı en aza indirin!

- 802.3bt PoE++ standardı ile uyumludur
- Güç ve veri kablolarının tek bir kabloda kolayca birleştirilmesi
- Elektrik hattı veya priz bulunmayan yerlerde ağınıza genişletin
- Yapılandırma gerekmez
- Tüm IEEE 802.3bt uyumlu PoE cihazlarını destekler (örn. erişim noktaları, VoIP telefonlar ve IP kameralar)
- 100 m'ye kadar iletim aralığı
- Öz tüketim: maksimum 0,41 W
- Öz tüketim (tamamen kullanılmış): 65,49 W maks.

- Giriş: 1x RJ-45 (veri)
- Çıkış: 1x RJ-45 (güç ve veri)
- Veri çıkışı: 10/100/1000 Mbps Gigabit
- Çıkış gücü: 60 watt
- Çıkış gerilimi: DC 54,02V
- Çalışma sıcaklığı aralığı: 0 °C ila 40 °C
- Boyutlar: 112 mm x 46,5 mm x 31,6 mm
- Ağırlık: 164,7 g
- Çıkışta bir akım sınırlayıcı, kısa devre koruması ve otomatik terminal cihazı algılama ve sınıflandırma vardır
- Güç tüketimi özellikleri: 100 - 240V, 50/60Hz

### Attributes

- PoE Güç bütçesi: 60 W
- PoE standardı: IEEE802.3bt (PoE++)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no


### Package contents

- PoE enjektörü
- QIG (Hızlı Kurulum Kılavuzu)
- Şebeke kablosu

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	1.82	49.00	40.00	29.50	57,820.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.03	11.80	7.50	8.50	752.25
Net single without Packaging	1	0.17	11.20	4.70	3.20	0.00

More images:

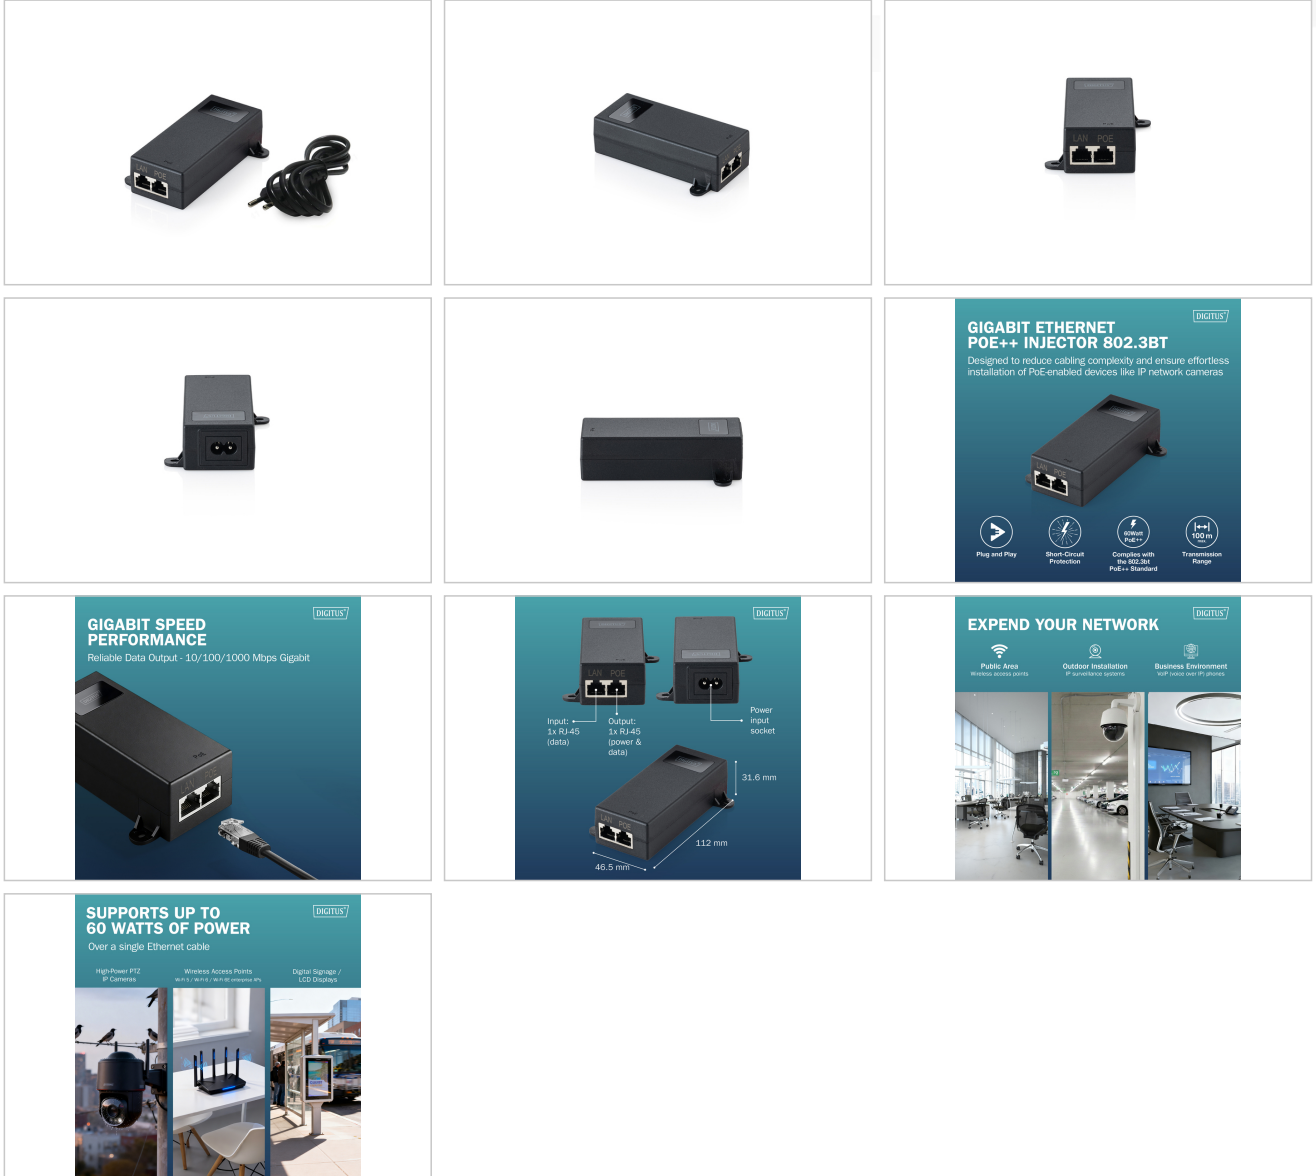

**Safety notes**

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengesiz bir yüzeye (el arabası, sehpa, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtımı ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepe, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırmayı engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlemeden önce elektrik fişini çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fişini çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin

- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırılmaz.

#### **EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)