

DIGITUS® 10-tums 2,5G 8-portars icke-hanterad switch med 1x 10G SFP+

DN-80122

EAN 4016032508700



10-tums 8-portars 2,5G ohanterad switch 1x 10G SFP+

DIGITUS® DN-80122 är en kraftfull 10-tums Multi-Gigabit-switch avsedd för installationer där flera höghastighetsenheter används samtidigt. Åtta 2,5G-RJ45-portar ger gott om bandbredd för arbetsstationer, NAS-system, medieproduktion, CAD-miljöer eller kluster av Wi-Fi 6/7-åtkomstpunkter. Den integrerade 10G SFP+-uplinken säkerställer en smidig dataflöde till stamnätet även vid full portbelastning – perfekt för moderna edge-nätverk med hög datatrafik. Det fläktlösa metallhöljet är ljudlöst och konstruerat för stabil drift dygnet runt. Den kompakta storleken på 10 tum möjliggör montering i minirack, våningfördelare och väggskaåp.

Driva många multi-gig-terminaler parallellt och ansluta dem snabbt och stabilt till stamnätet tack vare 10G-uplink.

- Nätverk och prestanda
- 8x 10/100/1000/2500 Mbps RJ45
- 1x 10 Gbps SFP+ upplänk
- Switchingkapacitet: 60 Gbps
- Överföringshastighet: 44,64 Mpps
- Jumbo-ramar på upp till 12 KB
- MAC-tabell: 4K
- Paketbuffert: 8 Mbit
- Store-and-Forward
- Design och montering
- Helt utan fläktar
- Metallhölje

- 10-tums rackmontering
- Mått: 252 x 150 x 42 mm, vikt: ca 2 kg
- EI & omgivning
- Inbyggd strömförsörjning, 100–240 V växelström
- Strömförbrukning: ~15 W
- Drifttemperatur: 0–40 °C, förvaring: –10–70 °C
- Luftfuktighet: 5–95 %, icke-kondenserande

Attributes

- Antal portar: 8
- PoE-standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet-hastighet: Gigabit
- Industriell användning: no
- Antal portar (Uplink): 2
- Hanterat: no
- Passar utomhus: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Skydd mot vandalisering: no
- Typ av montering: 10 tum, Skrivbord
- Uplink portanslutning: SFP
- VLAN: yes




Package contents

- DN-80122 Switch
- Strömkabel
- Snabbstartsguide
- Gummifötter

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	13.10	49.00	33.50	27.00	44,320.50
Packaging Unit Inside	1	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.64	31.50	23.60	6.00	4,460.40
Net single without Packaging	1	1.05	25.20	15.00	4.40	0.00

A black 8-port Ethernet switch with a power cable. The switch has a black top cover and a black front panel. The front panel features the 'Digitus' logo in blue and white, the model number 'DS-1108-24', and the text '8-Port 10/100/1000Mbps Ethernet Switch'. It has eight yellow RJ45 ports arranged in two rows of four. To the right of the ports are two status LEDs (Power and Ethernet) and a yellow power button. A black power cable with a standard three-pronged plug is coiled to the left of the switch.

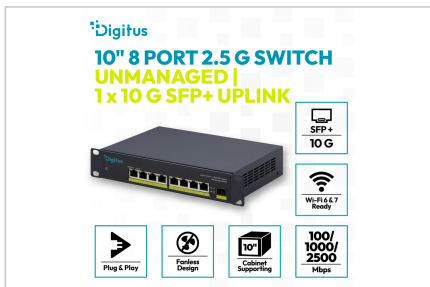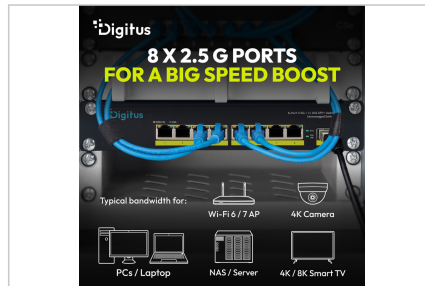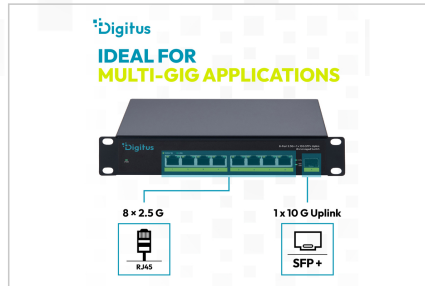

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla anvisningar och följ alla varningar och instruktioner på enheten.
- Placera inte apparaten på ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Placera inte apparaten nära eller ovanför en radiator.
- Höljet är försett med öppningar för värmeavledning och ventilation. För att förhindra överhettning under drift får ventilationsöppningarna inte blockeras eller täckas över.
- Placera inte apparaten på en mjuk yta (t.ex. säng, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.
- Apparaten får inte installeras i en sluten miljö om inte tillräcklig ventilation garanteras.
- Spraya inga vätskor på apparaten.
- Dra ut nätkontakten före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Anslut enheten enligt strömförsörjningen på märkskylten.
- För att förhindra skador på apparaten är det viktigt att alla apparater är ordentligt jordade.
- Placera inga föremål på nätkabeln och lägg den på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att snubbla.
- Använd ett överspänningsskydd, en regulator eller en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att skydda systemet mot plötslig, tillfällig och reducerad ström.
- Säkra systemkabeln och nätkabeln ordentligt och se till att inga föremål trycker på kabeln.
- För inte in några föremål i apparaten genom öppningarna i höljet. Det finns risk för kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.
- Om något av följande inträffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation
- Nätkabeln, nättaggregatet eller kontakten till nättaggregatet är skadad eller sliten;
- Vätska har trängt in i apparaten;
- Enheten har utsatts för regn eller vatten;
- Enheten har tappats eller höljet har skadats;
- Enhetens funktion har uppenbarligen förändrats;
- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com