

DIGITUS® 10 inçlik, 2,5 G, 8 bağlantı noktalı, yönetilemeyen PoE+ anahtar, 1x 10G SFP+ ile

DN-95333

EAN 4016032508762



10 inç 8 bağlantı noktalı 2,5G Yönetilmeyen PoE+ Anahtarı 80 W, 1x 10G SFP+

DIGITUS® DN-95333, yerden tasarruf sağlayan 10 inçlik bir tasarımda sekiz adet 2,5 Gigabit PoE+ bağlantı noktasını bir adet 10G SFP+ uplink ile birleştirir. Her bağlantı noktası, 80 W'lık toplam PoE bütçesi dahilinde 30 W'a kadar (IEEE 802.3af/at) güç sağlar; bu, birden fazla Wi-Fi 6/7 erişim noktasını veya PTZ kamerasını aynı anda beslemek için yeterlidir. 10G uplink, bağlantı noktaları tam kapasiteyle çalışırken bile omurga ağına veri akışında tıkanma yaşanmamasını sağlar. Fansız metal gövde, gürültüsüz ve 7/24 güvenilir bir şekilde çalışır; bu da onu ofisler, teknik odalar ve perakende mağazalar için ideal kılar. Bu özellikleriyle DN-95333, kompakt 10 inçlik bir alanda yüksek performans gerektiren Wi-Fi ve video gözetim kurulumları için ilk tercihtir.

Birçok PoE cihazına Multi-Gigabit hızında güç sağlar ve bunları 10G üzerinden ana ağa güvenilir bir şekilde bağlar.

- Ağ ve Performans
- 8x 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 (PoE+)
- 1x 10 Gbps SFP+ yukarı bağlantı
- PoE standartları: IEEE 802.3af/at, bağlantı noktası başına 30 W, toplam 80 W
- PoE pin düzeni: Pin 1/2 V-, Pin 3/6 V+
- Anahtarlama kapasitesi: 60 Gbps, İletim: 44,64 Mpps
- 12 KB'ye kadar Jumbo Frame'ler, MAC tablosu: 4K
- Paket Tamponu: 8 Mbit, Depolama ve İletme
- Tasarım ve Montaj
- Tamamen fansız

- Metal gövde
- 10 inçlik rafa montaj
- Boyutlar: 252 x 150 x 44 mm, Ağırlık: yaklaşık 2,5 kg
- Elektrik ve Çevre
- Dahili güç kaynağı, 100–240 V AC
- Elektrik tüketimi: 95 W
- Çalışma sıcaklığı: 0–40 °C, Depolama: –10–70 °C
- Hava nemi: %5–95, yoğuşmasız

Attributes




- Bağlantı noktası sayısı: 8
- PoE standardı: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 2
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: 10 inç, Masaüstü
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: SFP
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

Package contents

- DN-95333 Anahtar
- Elektrik kablosu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Lastik ayaklar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	13.80	49.00	33.50	27.00	44,320.50
Packaging Unit Inside	1	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.73	31.50	6.00	23.60	4,460.40
Net single without Packaging	1	1.14	25.20	4.30	15.00	0.00

More images:

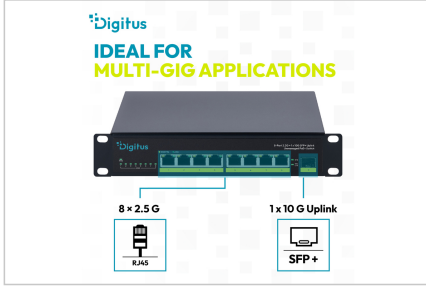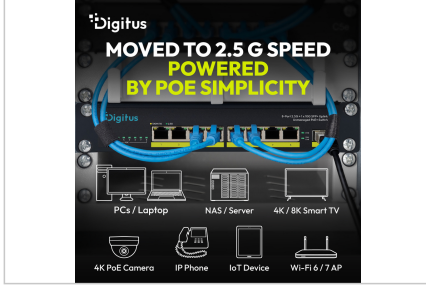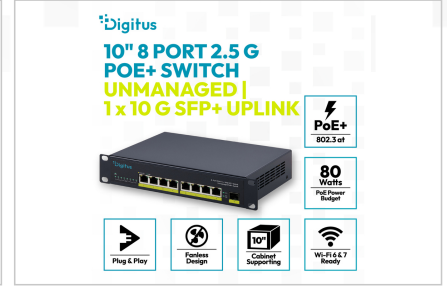

Safety notes

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengersiz bir yüzeye (el arabası, sehpa, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtımı ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepe, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırmayı engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlemeden önce elektrik fişini çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fişini çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırılmaz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com