

DIGITUS® Switch Gigabit Ethernet PoE, 8 portas PoE+, 10", até 80 W de potência PoE disponível

DN-95317-1

EAN 4016032509745



Switch PoE+ não gerido de 10 polegadas com 8 portas Gigabit, 80 W

O DIGITUS® DN-95317-1 fornece energia e dados de forma fiável a dispositivos de rede compatíveis com PoE através de oito portas Gigabit RJ45 – através de um único cabo de rede. Graças à norma IEEE 802.3af/at (PoE+), fornece até 30 W por porta e alimenta diretamente pontos de acesso, câmaras IP, telefones VoIP ou sistemas IoT, sem necessidade de fontes de alimentação separadas nos dispositivos finais. O orçamento total de PoE de 80 W é suficiente para o funcionamento em paralelo de vários dispositivos com elevado consumo de energia. A arquitetura «store-and-forward» sem bloqueio garante um encaminhamento Gigabit sem perdas e sem necessidade de configuração. A caixa metálica sem ventoinha funciona silenciosamente – ideal para armários compactos de 10 polegadas e distribuidores de parede em escritórios, lojas, complexos residenciais ou salas técnicas.

Alimentação centralizada de energia e dados Gigabit para dispositivos compatíveis com PoE através de um único cabo – ideal para sistemas de câmaras, pontos de acesso Wi-Fi e sistemas de gestão de edifícios IP.

- Rede e Desempenho
- 8x RJ45 de 10/100/1000 Mbps (PoE+)
- Normas PoE: IEEE 802.3af/at
- Máx. 30 W por porta, orçamento total de PoE de 80 W
- Capacidade de comutação: 16 Gbps, sem bloqueio
- Orçamento total de PoE: 90 W
- Store-and-Forward, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDI-X
- Comutação Gigabit sem bloqueio
- Velocidade de Gigabit por porta
- Otimizado para câmaras IP, pontos de acesso Wi-Fi e IoT
- Concepção e montagem
- Totalmente sem ventoinhas

- Caixa metálica
- Montagem em rack de 10 polegadas
- Dimensões: aprox. 250 x 150 x 42 mm
- Sistema elétrico e ambiente
- Fonte de alimentação interna, 100–240 V CA
- Consumo total em função da carga PoE (máx. aprox. 96 W)
- Temperatura de funcionamento: 0–40 °C, armazenamento: –10–70 °C
- Humidade do ar: 5–95 %, sem condensação

Attributes

- Number of ports: 8
- PoE Power budget: 80 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no
- Installation type: 10 inch
- Managed: no
- Number of ports (Uplink): 8
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protection against vandalism: no
- Uplink port connection: RJ45
- VLAN: no


Package contents

- DN-95317-1 Interruptor
- Cabo de alimentação
- Guia de início rápido
- Pés de borracha

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	8	13.23	26.50	33.00	49.00	42,850.50
Packaging Unit Inside	1	1.65	32.00	24.00	6.70	5,145.60
Packaging Unit Single	1	1.65	32.00	24.00	6.70	5,145.60
Net single without Packaging	1	1.11	25.00	15.00	4.20	0.00

More images:

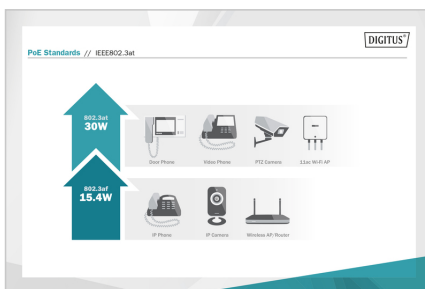

Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todos os avisos e orientações indicados no aparelho.
- Não coloque este aparelho sobre uma superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o superaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem cobertas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada antes de limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece nele.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou um sistema de alimentação ininterrupta (SAI) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe devidamente os cabos do sistema e os cabos de alimentação e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza quaisquer objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de um curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação a um serviço de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, evidentemente, alterado;

- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com