DIGITUS® Adaptateur réseau USB 3.0 Gigabit SFP

DN-3026-1

EAN 4016032509806



Adaptateur réseau USB3.0 Gigabit SFP module SFP supplémentaire nécessaire

Avec l'adaptateur USB 3.0 Gigabit SFP, vous ajoutez un port SFP à votre ordinateur portable et pouvez vous connecter directement à un réseau de fibres optiques via un émetteur-récepteur à fibres optiques approprié. Cette interface FO est le bon choix aussi bien pour une utilisation mobile en combinaison avec des ordinateurs portables que pour une utilisation stationnaire avec des systèmes de bureau. En outre, cet adaptateur SFP remplit sa fonction dans les centres de calcul et les centres serveurs en ce qui concerne les applications de surveillance et de dépannage, vous pouvez intervenir directement et avec une bande passante complète dans l'infrastructure en fibre optique. Simple d'utilisation, il offre une multitude de possibilités et constitue le complément idéal pour la plupart des ordinateurs qui ne disposent pas d'une connexion SFP standard. Grâce au lecteur virtuel, il n'est pas nécessaire d'installer des pilotes à partir d'un CD - il suffit de le brancher et c'est parti. L'alimentation électrique est également assurée par l'interface USB 3.0. Si les connexions WLAN présentent des risques de sécurité et que les connexions en cuivre sont trop lentes, une connexion en fibre optique offre la bonne solution pour votre réseau. L'adaptateur est compatible avec Windows, Mac OS, Google Chrome et tous les autres systèmes compatibles USB 3.0.

Ajoutez à votre ordinateur portable équipé d'un port USB 3.0 un port réseau Gigabit SFP à part entière.




- Supporte les ports USB 3.0
- Transmission rapide de données Gigabit
- Chipset : RTL8153/Realtek
- Options d'économie d'énergie avancées via USB 3.0
- Supporte IEEE802.3az-2010 (EEE)
- Normes de réseau : IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.2 IEEE 802.3ac IEEE 802.3az IEEE 802.3x, IEEE 802.3z IEEE 802.3ad
- Autres fonctionnalités : IPMI pass-through via SMBus ou NC-SI, WoL, PXE remote boot, ISCSI boot, VLAN filtering
- Compatible avec Microsoft NDIS5, NDIS6(IPv4, IPv6, TCP, UDP) checksum features
- Supporte IEEE802 IP Layer 2 priority encoding et IEEE802.1Q VLAN (Virtual bridged Local Area network)
- Supporte les transrécepteurs SX/LX 1000Mbps
- Supporte USB 3.0, USB 2.0 et USB 1.1
- Supporte CDC-EMC (Device Class & Ethernet Control Model)
- Supporte le LPM (Link Power Management)
- Supporte Pair swap / polarity / skew correction
- Détection de croisement & correction automatique
- Prise en charge de la mémoire tampon d'émission/réception intégrée
- Supporte la fonction matérielle CRC (Cyclic Redundancy Check)
- Supporte power down / link down, économie d'énergie
- Port amont : USB 3.0 AF
- Port aval : port SFP
- température de fonctionnement : 0 - 70°C
- Humidité de fonctionnement : 10 - 90% (sans condensation)
- Consommation de courant : 2.5 w
- Consommation en veille : 0,7 w
- Longueur du câble : 17 cm
- Dimensions : L 7,1 x l 4,5 x P 1,8 cm
- Poids : 50 g
- Module SFP non compris dans la livraison.

Package contents

- 1 x adaptateur réseau USB 3.0 Gigabit SFP
- 1 x mode d'emploi
- 1 x CD-ROM
- Module SFP non compris dans la livraison.

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	25	4.06	30.00	28.00	38.00	31,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.16	3.20	12.60	17.50	705.60
Net single without Packaging	1	0.05	1.80	4.50	29.00	0.00


More images:

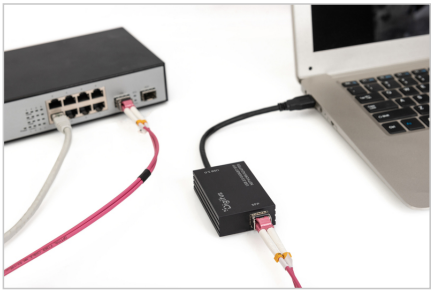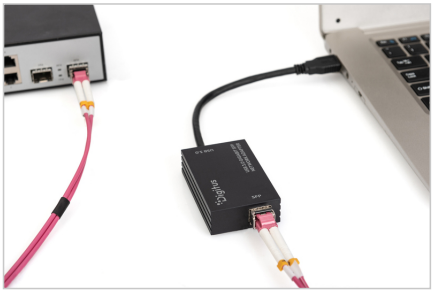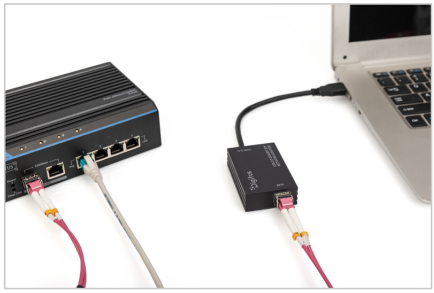







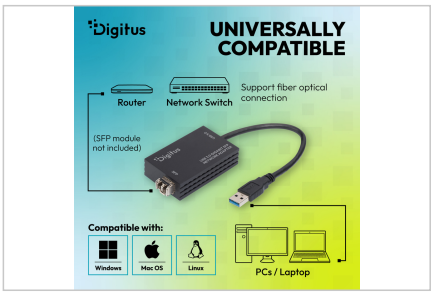



Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.

- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation électrique sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com