

DIGITUS® Adattatore di rete USB 3.0 Gigabit SFP

DN-3026-1

EAN 4016032509806



Adattatore di rete USB3.0 Gigabit SFP È necessario un modulo SFP aggiuntivo

Con l'adattatore USB 3.0 Gigabit SFP è possibile aggiungere una porta SFP al notebook e collegarsi direttamente a una rete in fibra ottica tramite un ricetrasmittitore in fibra ottica adeguato. Questa interfaccia in fibra ottica è la scelta giusta per l'uso mobile in combinazione con i notebook e per l'uso fisso con i sistemi desktop. Questo adattatore SFP è adatto anche ai centri dati e server per il monitoraggio e la risoluzione dei problemi; è possibile accedere all'infrastruttura in fibra ottica direttamente e con la massima larghezza di banda. Semplice da usare, offre un'ampia gamma di possibilità ed è il complemento giusto per la maggior parte dei computer che non dispongono di una connessione SFP di serie. Grazie all'unità virtuale, non è necessaria l'installazione di driver da CD: basta collegarlo e iniziare. L'alimentazione avviene anche tramite l'interfaccia USB 3.0. Se le connessioni WLAN comportano rischi per la sicurezza e le connessioni in rame sono troppo lente, una connessione in fibra ottica offre la soluzione giusta per la vostra rete. L'adattatore è compatibile con Windows, Mac OS, Google Chrome e con tutti gli altri sistemi compatibili con l'interfaccia USB 3.0.

Espandete il vostro notebook con la porta USB 3.0 con una connessione di rete Gigabit SFP a tutti gli effetti.

- Supporta connessioni USB 3.0
- Trasmissione dati gigabit veloce
- Chipset: RTL8153/Realtek
- Opzioni di risparmio energetico estese tramite USB 3.0
- Supporta IEEE802.3az-2010 (EEE)
- Standard di rete: IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.2 IEEE 802.3ac IEEE 802.3az IEEE 802.3x, IEEE 802.3z IEEE 802.3ad
- Altre caratteristiche: IPMI pass-through via SMBus o NC-SI, WoL, avvio remoto PXE, avvio iSCSI, filtraggio VLAN

- Compatibile con le funzioni di checksum di Microsoft NDIS5 e NDIS6 (IPv4, IPv6, TCP, UDP).
- Supporta la codifica di priorità IEEE802 IP Layer 2 e la VLAN IEEE802.1Q (Virtual bridged Local Area Network).
- Supporta ricetrasmittitore SX/LX da 1000 Mbps
- Supporta USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1
- Supporta CDC-EMC (Device Class & Ethernet Control Model)
- Supporta LPM (Link Power Management)
- Supporta lo scambio di coppie, la correzione della polarità e dello skew.
- Rilevamento e correzione automatica del crossover
- Supporto buffer di trasmissione/ricezione integrato
- Supporta la funzione hardware CRC (Cyclic Redundancy Check)
- Supporta lo spegnimento/il link down, il risparmio energetico
- Porta a monte: USB 3.0 AF
- Porta downstream: porta SFP
- Temperatura di esercizio: 0 - 70°C
- Umidità operativa: 10-90% (senza condensa)
- Consumo di energia: 2,5 w
- Consumo di energia in standby: 0,7 w
- Lunghezza del cavo: 17 cm
- Dimensioni: L 7,1 x L 4,5 x P 1,8 cm
- Peso: 50 g
- Il modulo SFP non è compreso nella fornitura.


Package contents

- 1 adattatore di rete USB 3.0 Gigabit SFP
- 1 x istruzioni per l'uso
- 1 x CD-ROM
- Il modulo SFP non è compreso nella fornitura.

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	25	4.06	30.00	28.00	38.00	31,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.16	3.20	12.60	17.50	705.60
Net single without Packaging	1	0.05	1.80	4.50	29.00	0.00

More images:

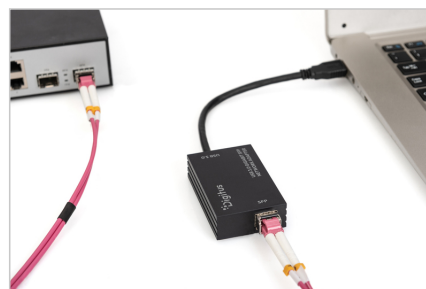

Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.

- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com