DIGITUS® USB 3.0 Gigabit SFP ağ adaptörü

DN-3026-1

EAN 4016032509806



USB3.0 Gigabit SFP ağ adaptörü Ek SFP modülü gereklidir

USB 3.0 Gigabit SFP adaptörü ile dizüstü bilgisayarınıza bir SFP bağlantı noktası ekleyebilir ve uygun bir fiber optik alıcı-verici aracılığıyla doğrudan bir fiber optik ağa bağlanabilirsiniz. Bu fiber optik arayüz, dizüstü bilgisayarlarla birlikte mobil kullanım için olduğu kadar masaüstü sistemlerle sabit kullanım için de doğru seçimdir. Bu SFP adaptör, veri ve sunucu merkezlerinde izleme ve sorun giderme uygulamaları açısından da amacını yerine getirir ve fiber optik altyapıya doğrudan ve tam bant genişliğiyle erişmenizi sağlar. Kullanımı karmaşık olmayan bu ürün, zengin olanaklar sunar ve standart olarak SFP bağlantısı olmayan çoğu bilgisayar için doğru bir eklentidir. Sanal sürücü sayesinde CD'den sürücü kurulumu gerekmez - sadece fişe takın ve başlayın. Güç de USB 3.0 arabirimi üzerinden sağlanır. WLAN bağlantıları güvenlik riski oluşturuyorsa ve bakır bağlantılar çok yavaşsa, fiber optik bağlantı ağınız için doğru çözümü sunar. Adaptör Windows, Mac OS, Google Chrome ve diğer tüm USB 3.0 uyumlu sistemlerle uyumludur.

Tam teşekküllü Gigabit SFP ağ bağlantısına sahip USB 3.0 bağlantı noktası ile dizüstü bilgisayarınızı genişletin.

- USB 3.0 bağlantılarını destekler
- Hızlı gigabit veri iletimi
- Yonga Seti: RTL8153/Realtek
- USB 3.0 ile genişletilmiş enerji tasarrufu seçenekleri
- IEEE802.3az-2010'u (EEE) destekler
- Ağ standartları: IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.2 IEEE 802.3ac IEEE 802.3az IEEE 802.3x, IEEE 802.3z IEEE 802.3ad
- Diğer özellikler: SMBus veya NC-SI üzerinden IPMI geçişi, WoL, PXE uzaktan önyükleme, ISCSI önyükleme, VLAN filtreleme
- Microsoft NDIS5, NDIS6 (IPv4, IPv6, TCP, UDP) sağlama toplamı özellikleriyle uyumlu
- IEEE802 IP Katman 2 öncelik kodlamasını ve IEEE802.1Q VLAN'ı (Sanal köprülü Yerel Alan ağı) destekler
- 1000Mbps SX/LX alıcı-vericiyi destekler
- USB 3.0, USB 2.0 ve USB 1.1'i destekler
- CDC-EMC'yi (Cihaz Sınıfı ve Ethernet Kontrol Modeli) destekler
- LPM'yi (Bağlantı Güç Yönetimi) destekler
- Çift değiştirme / polarite / çarpıklık düzeltmesini destekler
- Çaprazlama Algılama ve Otomatik Düzeltme
- Entegre gönderme/alma tampon desteği
- Donanım CRC (Döngüsel Artıklık Kontrolü) işlevini destekler
- Güç kapatma / bağlantı kapatma, güç tasarrufunu destekler
- Yukarı akış bağlantı noktası: USB 3.0 AF
- Aşağı akış bağlantı noktası: SFP bağlantı noktası
- Çalışma sıcaklığı: 0 - 70°C
- Çalışma nemi: %10 - 90 (yoğuşmasız)
- Güç tüketimi: 2,5 w
- Güç tüketimi bekleme: 0,7 w
- Kablo uzunluğu: 17 cm
- Boyutlar: U 7,1 x G 4,5 x D 1,8 cm
- Ağırlık: 50 g
- SFP modülü teslimat kapsamına dahil değildir.

Package contents




- 1 x USB 3.0 Gigabit SFP Ağ Adaptörü
- 1 x kullanım kılavuzu
- 1 x CD-ROM
- SFP modülü teslimat kapsamına dahil değildir.

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	25	4.06	30.00	28.00	38.00	31,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.16	3.20	12.60	17.50	705.60
Net single without Packaging	1	0.05	1.80	4.50	29.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:

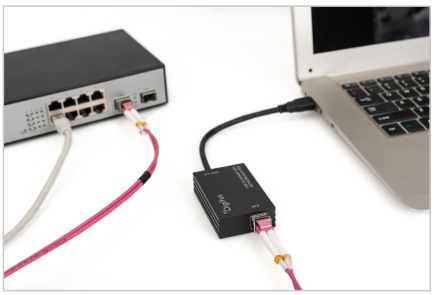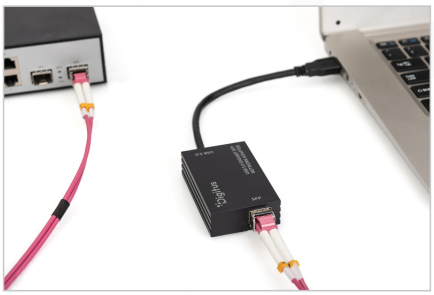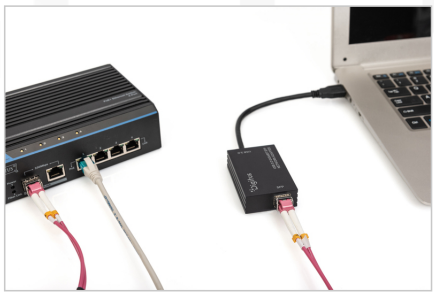







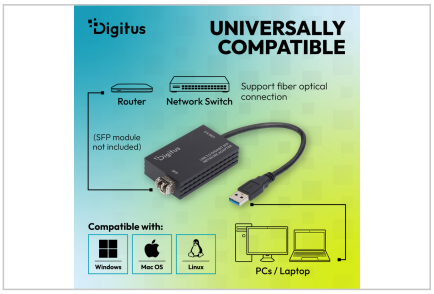



Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.