DIGITUS Adaptateur USB réseau 10/100 Mbps DIGITUS®

DN-10050-1
EAN 4016032315285

Adaptateur USB 2.0 vers Fast Ethernet, 1 RJ 45, USB-A mâle, 10/100MBIT,

Avec notre adaptateur USB 2.0 - Ethernet, vous pouvez utiliser la pleine vitesse de votre réseau Ethernet sans avoir à ouvrir votre PC pour ajouter une carte réseau interne. Vous pouvez connecter votre appareil à Internet ou à une imprimante, transférer des fichiers, participer à des jeux multi-joueurs etc. De nos jours les Ultrabooks™, ultraportables, MacBook Air etc. n'ont pas de port Ethernet, et notre adaptateur résout ce problème. Grâce à sa faible consommation d'énergie (170 mA), l'adaptateur peut être utilisé même avec un MacBook Pro et MacBook Air sans aucun problème.

Permet d'étendre les possibilités des Ultrabooks, Netbooks, ordinateurs portables, PC, MacBook et MacBook Airs à l'aide d'une connexion réseau RJ-45

- Débit de 10/100 Mbit/s prise en charge par le connecteur LAN
- Compatible Ethernet IEEE 802.3 et 802.3u (10Base-T, 100Base-TX), avec auto-négociation
- Supporte Auto-MDI(X) (reconnaissance automatique des types de câble croisés ou non croisés)
- Compatible USB 2.0 à pleine vitesse et à haute vitesse (alimentation électrique par bus USB)
- Chipset AX88772C
- Faible consommation d'énergie, 170 mA seulement
- 1 x port RJ-45, 1x connecteur USB A
- Alimentation par bus USB, Plug-and-Play (Windows)
- Convient à tous les environnements de réseaux classiques
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Hygrométrie de fonctionnement : 25 % à 65 % HR (sans condensation)
- Compatible avec Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X et Linux

Package contents

- Adaptateur réseau USB 10/100 M
- Guide de démarrage rapide
- CD-ROM d'appui

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	8.30	46.00	30.00	21.00	28,980.00
Packaging Unit Inside	1	0.08	2.50	12.30	19.00	584.25
Packaging Unit Single	1	0.08	2.50	12.30	19.00	584.25
Net single without Packaging	1	0.04	1.60	2.10	6.50	0.00

More images:

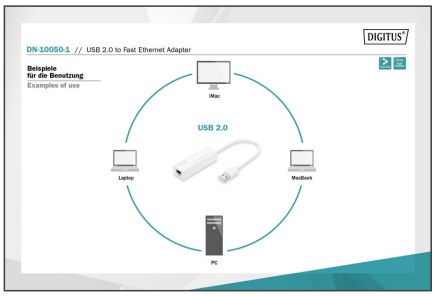

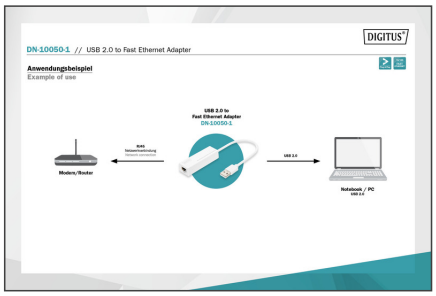

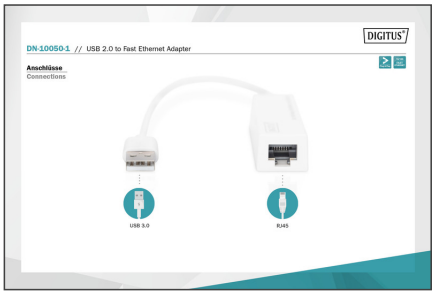

Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation électrique sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com