

DIGITUS Adattatore di rete USB 10/100 Mbps DIGITUS®

DN-10050-1

EAN 4016032315285



Adattatore da USB 2.0 a Fast Ethernet, 1 RJ 45, spina USB-A, 10/100MBIT,

Con il nostro adattatore da USB 2.0 a fast Ethernet potrete sfruttare la piena velocità della vostra rete fast Ethernet senza dover avviare il vostro computer e aggiungere un adattatore di rete interno. Potete connettere il vostro dispositivo a Internet o a una stampante, trasferire file, accedere a giochi multiplayer e molto altro ancora. Poiché al giorno d'oggi Ultrabook™, subnotebook, Macbook Air, ecc. non hanno più una porta Ethernet, il nostro adattatore risolve questo problema. Grazie al ridotto consumo energetico di 170 mA, l'adattatore può essere utilizzato anche con Macbook Pro e Macbook Air senza alcun problema.

Aggiunge una connessione di rete a Ultrabook, Netbook, Notebook, PC, Macbook Pro e Macbook Air

- Velocità di 10/100 Mbps supportati su connettore LAN
- Compatibile con Ethernet IEEE 802.3 ed 802.3u (10Base-T, 100Base-TX), con autonegoziazione


- Capacità di Auto-MDI(X) (rilevamento automatico di rete a cavo diritto o incrociato)
- Supporta USB 2.0. a piena velocità e ad Alta velocità (USB alimentata bus)
- Chipset AX88772C
- Basso consumo, solo 170 mA
- 1 porta RJ-45, 1 presa USB A
- USB alimentata bus, plug & play (Windows)
- Adatto per tutte le risorse di rete in comune
- Temperatura di esercizio: 0 - 70 °C
- Umidità di esercizio: 25% - 65% RH (senza condensa)
- Supporta Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X e Linux

Package contents

- Adattatore USB - Rete 10/100M
- Guida di avvio rapido
- Supporta CD-ROM

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	8.30	46.00	30.00	21.00	28,980.00
Packaging Unit Inside	1	0.08	2.50	12.30	19.00	584.25
Packaging Unit Single	1	0.08	2.50	12.30	19.00	584.25
Net single without Packaging	1	0.04	1.60	2.10	6.50	0.00

More images:

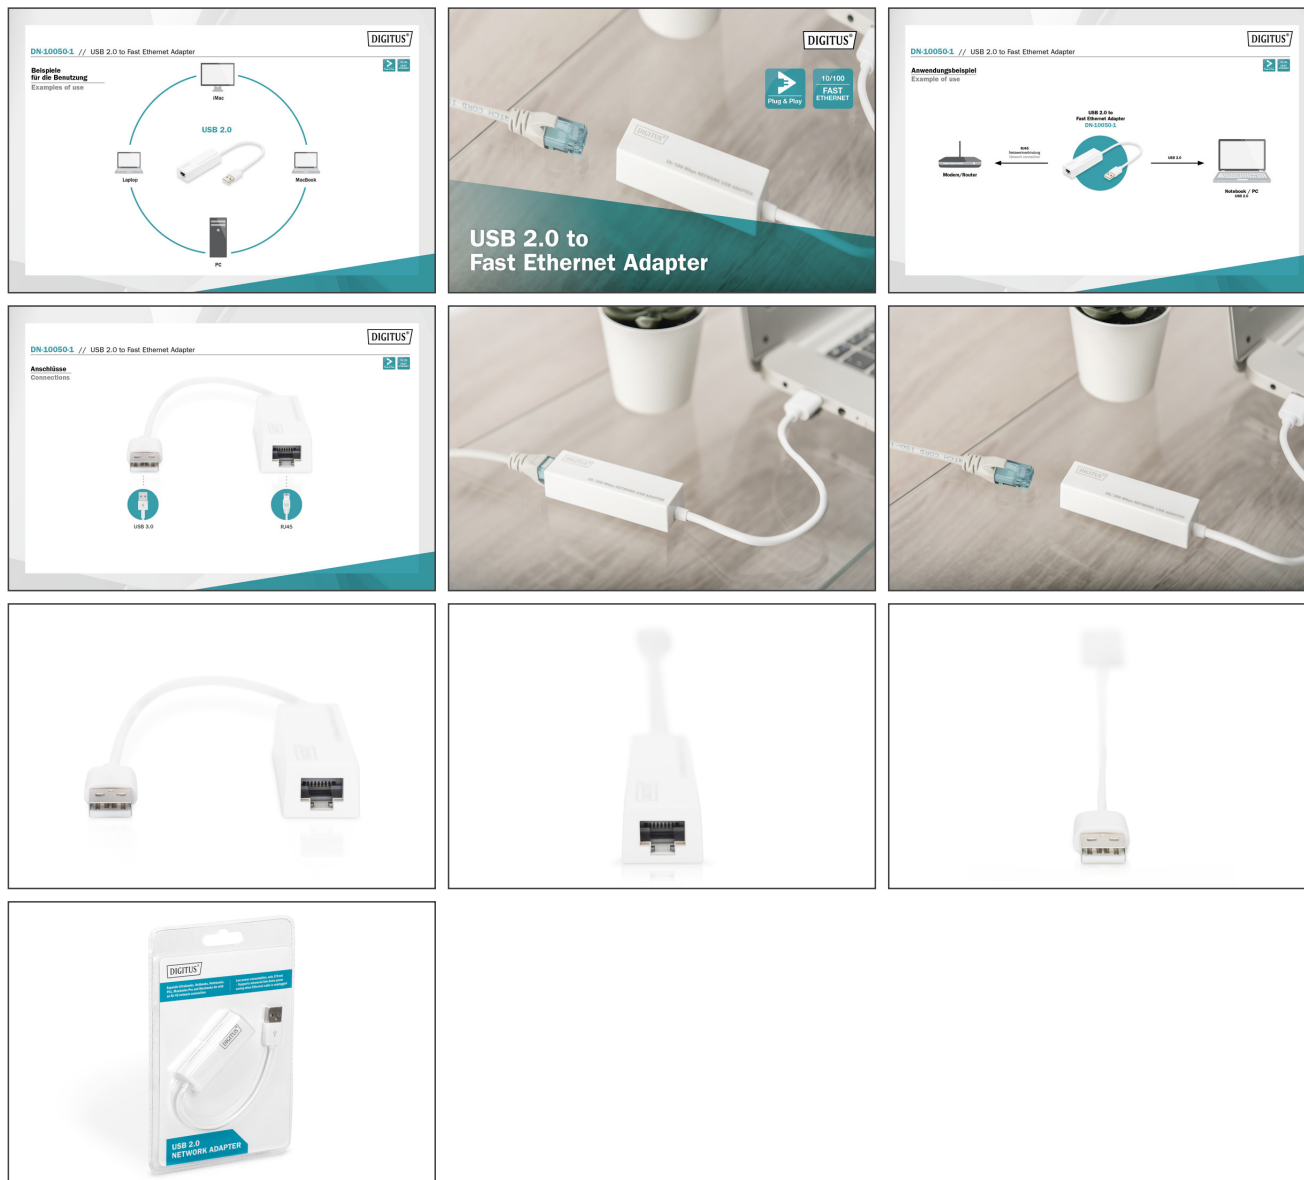

Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com