

DIGITUS Adapter sieciowy DIGITUS® 10/100 Mbps USB

DN-10050-1

EAN 4016032315285



Karta sieciowa przewodowa USB 2.0 Fast Ethernet

Z naszym adapterem USB 2.0 dla szybkiego Ethernetu można wykorzystać prędkość posiadanej szybkiej sieci Ethernet bez otwierania PC i dodawania wewnętrznego adaptera. Można podłączyć posiadane urządzenie do internetu lub drukarki, przesyłać pliki, przyłączyć się do gier z wieloma graczami lub osiągnąć więcej. Współczesne Ultrabooks™, subnotebooki, Macbooks Air, itd. nie mają już żadnych portów Ethernet, nasz adapter rozwiązuje ten problem. Dzięki niskiemu poborowi prądu 170 mA, adapter może być używany bez problemu, także z MacBook Pro i MacBook Air.

Rozszerza ultrabooki, netbooki, notebooki, komputery PC, macbooki Pro i macbooki Air o złącze sieciowe RJ-45

- Obsługa prędkości 10/100 Mb/s na złączu LAN
- Kompatybilny z Ethernet IEEE 802.3 i 802.3u (10Base-T, 100Base-TX), z automatyczną negocjacją
- Odpowiedni dla Auto-MDI(X) (automatyczne wykrycie kabla sieciowego prostego i skrosowanego)

- Obsługuje pracę USB 2.0 Full Speed i High Speed (zasilanie z magistrali USB)
- Chipset AX88772C
- Niewielki pobór mocy, tylko 170 mA
- 1 x port RJ-45, 1 x wtyczka USB-A
- Zasilany z interfejsu USB, plug and play
- Świetnie sprawdza się w powszechnie stosowanych środowiskach sieciowych
- Temperatura pracy: 0°C ~ 70°C
- Wilgotność powietrza podczas pracy: 25% - 65% RH (bez skraplania)
- Obsługa Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X oraz Linux




Zawartość opakowania

- Adapter sieciowy 10/100M USB
- Skrócona instrukcja obsługi
- Obsługa CD-ROM

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	8.30	46.00	30.00	21.00	28,980.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.08	2.50	12.30	19.00	584.25
Opakowanie jednostkowe	1	0.08	2.50	12.30	19.00	584.25
Netto bez opakowania	1	0.04	1.60	2.10	6.50	0.00

Więcej zdjęć

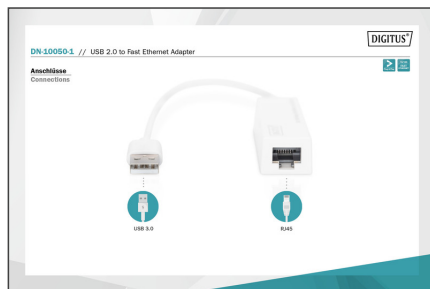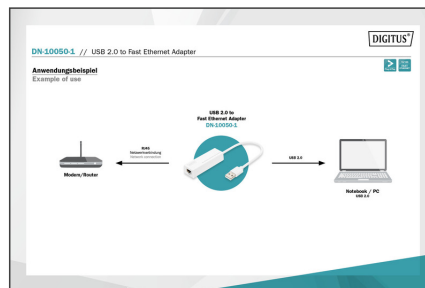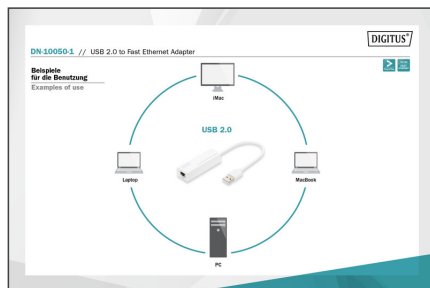

Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com