Caixa de montagem na parede da série Unique - 600x450 mm (LxP)

DN-19 09-U
EAN 4016032135210



Armário 9U para montagem na parede, Unique 509x600x450 mm, cor cinzenta (RAL 7035)

Os armários de rede montados na parede da série Unique foram desenvolvidos para uma cablagem de rede particularmente cómoda e flexível. No teto de cada armário existe uma entrada de cabos deslizante com uma vedação de espuma de borracha. O painel traseiro e a placa de base estão equipados com entradas de cabos perfuradas com tampas de plástico. O chassis do teto está também equipado com uma área perfurada para acomodar um módulo de ventilação. No interior, estão instalados dois pares de calhas de perfil galvanizado de 483 mm (19"), etiquetadas com unidades de altura legíveis em ambas as direcções. Estas podem ser ajustadas em profundidade. Cada caixa é uma construção robusta em aço, fabricada em chapa de aço com uma espessura até 1,5 mm. A coloração é feita por pintura eletrostática a pó nas cores standard cinzento (RAL 7035) e preto (RAL 9005). Os painéis laterais modulares bloqueáveis e amovíveis e a porta frontal bloqueável e amovível melhoram a acessibilidade. As dobradiças da porta podem ser substituídas. A montagem na parede é efectuada em dois passos simples: O painel traseiro do armário é aparafusado à parede e depois ligado ao armário. Com pés niveladores ou rodízios opcionais, os armários de montagem na parede da série Unique também podem ser utilizados como unidades autónomas.

A série DIGITUS® Unique foi fabricada, concebida e desenvolvida para as elevadas exigências das infra-estruturas de TI.

- Classe de proteção IP20
- Porta de vidro de segurança com fecho e estrutura de aço
- Ângulo de abertura da porta de 210
- Fecho de 1 ponto na porta da frente
- Os painéis laterais são bloqueáveis e amovíveis
- Calhas de perfil de 483 mm (19") montadas à frente e atrás no interior do armário, galvanizadas
- As calhas de perfil de 483 mm (19") são reguláveis em profundidade e estão identificadas com a unidade de altura
- Profundidade máx. Profundidade de instalação: 370 mm
- Entrada de cabos na parte traseira e na base com tampa de plástico e na parte superior com tampa deslizante
- O teto está preparado para receber um elemento de ventilação (suportes perfurados)
- Ranhuras de ventilação para ventilação ativa e passiva
- Vários pontos de ligação à terra na caixa para componentes incorporados
- Incl. conjunto de instalação (parafusos, porcas de caixa, anilhas)
- Fornecido totalmente montado
- Profundidade de instalação dos componentes mín.-máx.: 305-370 mm

Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet
- Color: light grey, RAL 7035
- Depth: 450 mm
- Front door: Glass door, single opening
- Load capacity: 100 kg
- Side panels: Both sides
- Units: 9
- Width: 600 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: yes



Package contents



- Conjunto de cabos de ligação à terra
- Conjunto de instalação (parafusos, porcas de caixa, anilhas)
- 2 x chave

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	19.00	45.00	60.00	50.90	0.00

More images:



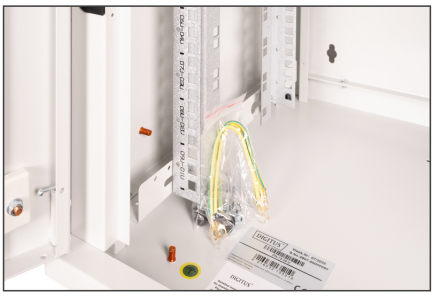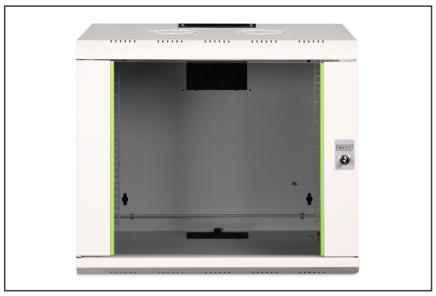

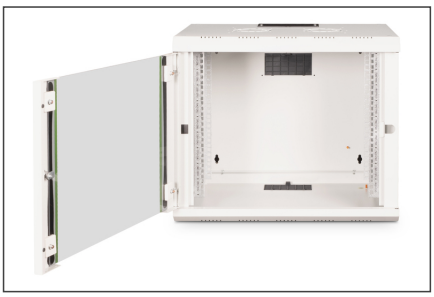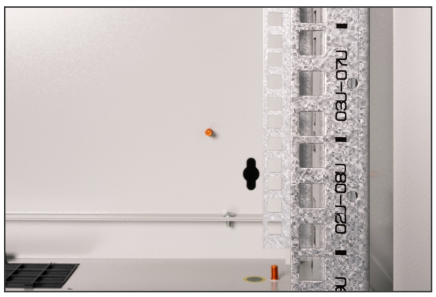

Safety notes

- Assegure uma ventilação adequada para evitar o sobreaquecimento dos equipamentos instalados.
- Os armários de rede não devem ficar sobrecarregados e as aberturas de ventilação não podem estar obstruídas.
- Os cabos devem ser instalados de forma ordenada e organizados em canais ou calhas para cabos.
- Utilize dispositivos de proteção contra sobretensão para proteger os equipamentos sensíveis contra picos de tensão ou descargas atmosféricas.
- Evite a humidade ou a água, tendo em conta a respetiva classe de proteção IP.
- Certifique-se de que o armário e os aparelhos instalados estão devidamente ligados à terra.
- Em regiões com atividade frequente de trovoadas, deve ser integrado um sistema profissional de proteção contra raios na rede elétrica.
- Para evitar uma distribuição desigual do peso, instale sempre as unidades mais pesadas na parte inferior do armário.
- Durante os trabalhos de manutenção ou instalação, desligue os equipamentos instalados da rede elétrica.