DIGITUS® 483 mm (19") kurulumlar için duvara montaja yönelik yama tutucu

DN-19 PB-8U-SW

EAN 4016032228806



8U duvara monte patch tutucu, 372x505x250 mm derinliği ayarlanabilir, istiflenebilir, siyah (RAL 9005)

Duvara montaj için yama tutucular 483 mm (19") bileşenleri monte etmek için kullanılır. Bireysel alan gereksinimlerine bağlı olarak, çeşitli yükseklik birimlerinde mevcutturlar. yükseklik birimleri. Ayarlanabilir derinlik (250 mm'den 430 mm'ye kadar) daha büyük bileşenlerin kurulumuna olanak sağlar. Arka taraftaki geniş delikli alan, örneğin kablolar doğrudan duvardan çıkıyorsa kablo yönlendirmesi için kullanılabilir.

- 483 mm (19") bileşenlerin kurulumu için
- 1.1 - 1.5 kalınlığında çelik sac, toz boyalı
- Derinliği ayarlanabilir (min. 250 mm; maks. 430 mm)
- Duvara montaj için dört delikli
- Örn. için kesikli arka kısım Kablolama

Attributes

- Birimler: 8
- Genişlik: 505 mm
- Kabin tipi: Wall Mounting Brackets
- Ön kapı: hariç tutulan:
- Renk: siyah, RAL 9005
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 15 kg
- IP koruma sınıfı: hariç tutulan:
- Monteli: no

Package contents


- İstifleme için sabitleme malzemesi

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	31.00	41.00	55.50	22.00	50,061.00
Packaging Unit Inside	1	6.20	38.00	53.00	4.00	8,056.00
Packaging Unit Single	1	6.20	38.00	53.00	4.00	8,056.00
Net single without Packaging	1	0.00	25.00	50.50	37.20	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

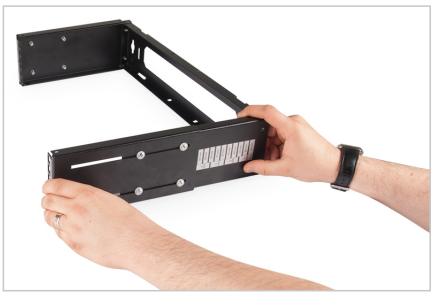










Safety notes

- Kurulu cihazların aşırı ısınmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Ağ kabinleri aşırı doldurulmamalı ve havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Kablolar düzgün bir şekilde döşenmeli ve kablo kanalları veya tepsileri içinde düzenlenmelidir.
- Hassas cihazları güç dalgalanmalarından veya yıldırım çarpmalarından korumak için aşırı gerilim koruma cihazları kullanın.
- İlgili IP koruma sınıfına uyarken nem veya ıslaklıktan kaçının.
- Muhafazanın ve kullanılan cihazların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Sık sık fırtına aktivitesi olan bölgelerde, güç kaynağına profesyonel yıldırım koruması entegre edilmelidir.
- Eşit olmayan yüklemeyi önlemek için, en ağır üniteleri her zaman kabinin alt kısmına monte edin.
- Bakım veya kurulum çalışmaları sırasında kurulu cihazların güç kaynağı bağlantısını kesin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com