DIGITUS® Servidor de Impressão Fast Ethernet, Paralelo

DN-13001-1

EAN 4016032315322



Servidor de Impressão Paralelo, 1 porta 1x RJ45, 1x DB-36 pino macho Centronics

Servidor de impressão paralelo, 1 porta, 1x RJ45, 1x DB-36 pinos macho Centronics

Transforma facilmente uma impressora de estação de trabalho numa impressora de rede para utilização partilhada


- Compatível com as normas Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- Fornece uma porta paralela para ligar a impressora
- Suporta os protocolos de rede TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI e AppleTalk
- Suporta os protocolos de impressão LPR, RAW, IPP e SMB
- Suporta impressão ponto-a-ponto (TCP/IP/IPX/NetBEUI/AppleTalk)
- Suporta impressão baseada em servidor (Novell NetWare e Windows)
- Suporta protocolos de servidor e cliente DHCP
- Suporta a gestão baseada na Web, o utilitário de configuração do Windows e o protocolo SNMP
- Oferece uma instalação fácil, bem como programas de configuração e diagnóstico incluídos
- O fornecimento inclui a unidade de alimentação eléctrica
- Compatível com Windows (2000, XP, Vista, 7, 8, 10), Mac (OS 10.3 e superior) e Linux
- Fonte de alimentação: 100 - 240V AC / DC 5V / 1A
- Consumo de energia: 2W
- Tamanho da ficha DC: 1,35 x 3,5 x 9,5 mm
- Elétrodo da ficha DC: Interior (+), Exterior (-)


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.50	34.00	36.60	49.20	61,224.50
Packaging Unit Inside	1	0.48	6.80	23.00	15.30	2,392.92
Packaging Unit Single	1	0.48	6.80	23.00	15.30	2,392.92
Net single without Packaging	1	0.05	6.60	5.60	2.60	0.00


More images:



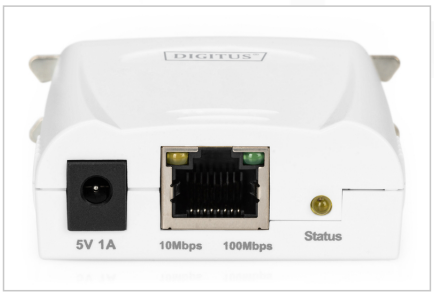

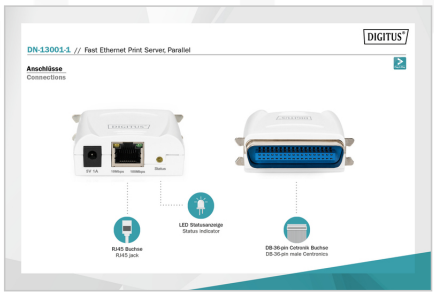



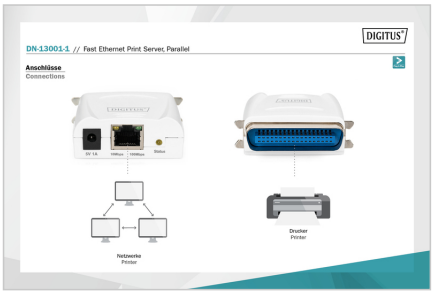





Safety notes

- A sobrecarga pode provocar sobreaquecimento e danos no aparelho ou nos periféricos ligados.
- Se necessário, utilize uma fonte de alimentação externa para garantir um desempenho estável.
- Quando forem ligados dispositivos que requerem um elevado consumo de energia, como discos rígidos externos ou impressoras, o aparelho deve ser utilizado com uma fonte de alimentação externa. Caso contrário,
- o aparelho poderá ficar sobrecarregado ou poderão ocorrer problemas de funcionamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, à humidade, a vapores ou a líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes fortes, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos dispositivos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com