

DIGITUS® Gigabit Ethernet USB 3.0-adapter

DN-3023

EAN 4016032318385



USB 3.0 till Gigabit Ethernet-adapter USB-A-kontakt, 10/100/1000 Mbps, USB 3.0,

Med hastigheter på upp till 5 Gbit/s håller USB 3.0 snabbt på att bli den nya standarden för dataöverföringsteknik för PC och bärbara datorer. Dagens datorer har oftast bara 10/100 Ethernet-anslutningar, medan Macbooks Air, Ultrabooks™, subnotebooks etc. inte längre har några Ethernet-anslutningar. Befintliga USB 2.0 Gigabit Ethernet-adapterar är begränsade av USB 2.0-standardens till en maximal dataöverföringshastighet på 480 Mbps, medan vår DIGITUS® Gigabit Ethernet USB 3.0-adapter uppnår hastigheter på 1000 Mbps. Tack vare den låga strömförbrukningen på 200 mA kan adaptern även användas med MacBook Pro och MacBook Air utan problem. Passar även för kompatibla spelkonsoler utan RJ45-uttag.

Lägger till en RJ-45-nätverksanslutning till ultrabooks, netbooks, notebooks, PC, Macbooks Pro och Macbooks Air


- Kompatibel med USB 3.0-specifikationen, nedåtkompatibel med USB 2.0 och USB 1.1
- IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3az (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) kompatibel
- Stödjer full-duplex med flödeskontroll och halv-duplex med mottryck
- Stöd för Wake-On-LAN
- Låg strömförbrukning, endast 200 mA
- 1 x RJ-45-port, 1 x USB-A-kontakt
- Stöder energisparläge för utökad nedkoppling när ingen Ethernet-kabel är ansluten
- Stödjer Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP och Mac OS 10.x

Package contents

- Gigabit Ethernet USB 3.0-adapter

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	125	10.38	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.08	2.80	12.20	14.80	505.57
Packaging Unit Single	1	0.08	2.80	12.20	14.80	505.57
Net single without Packaging	1	0.02	6.40	2.30	1.60	0.00

More images:

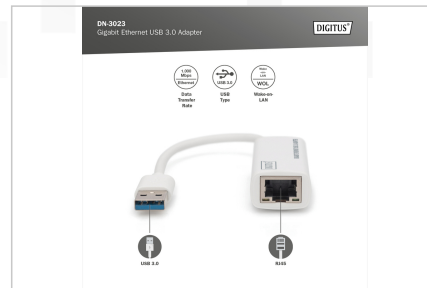

Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com