# DIGITUS DIGITUS сетевой шкаф серии Unique - 600 мм x 600 мм (ШхГ)

**DN-19 26U-6/6-1**
**EAN 4016032331131**

**26U network rack, Unique 1342x600x600 mm, color grey (RAL 7035)**

Сетевые шкафы DIGITUS серии Unique разработаны и изготовлены так, чтобы в них можно было устанавливать кабельные и сетевые компоненты. Они обеспечивают максимальную оптимизацию и, как результат, оптимальное соотношение между качеством и стоимостью. Каждый из шкафов разработан с учетом прочности, простоты использования и приятного внешнего вида. Передняя дверь представляет собой цельнометаллическую раму с закаленным стеклом. Угловая ручка запирания подготовлена для установки замочной личинки в виде полуцилиндра (переходник входит в комплект). Все боковые части запираются и легко снимаются. Все шкафы оснащены профильными направляющими 483 мм (19“), установленными на передней и задней панели внутри шкафа и имеющими гальваническое покрытие. Профильные направляющие регулируются по глубине установки и имеют маркировку высоты в монтажных единицах. Возле передних профильных направляющих встроены вертикальные кабель-каналы (в шкафах шириной более 800 мм), что позволяет легко прокладывать соединительные и коммутационные кабели. Крыша подготовлена для установки блоков вентиляторов. Цельносборные шкафы 483 мм (19“) поставляются в различных типоразмерах высотой от 22 до 47 монтажных единиц, шириной 600 и 800 мм и глубиной 600, 800 и 1000 мм. Стандартные цвета - серый (RAL 7035) и черный (RAL 9005); окрашивание в другой цвет по запросу.

**Серия DIGITUS® Unique произведена с учетом высоких требований к решениям для ИТ-инфраструктуры и разработана по высочайшим немецким стандартам качества.**

- Класс защиты IP20
- Замок с угловой ручкой на передней двери (подготовленной для установки замочной личинки в виде полуцилиндра)
- Угол открытия передней и задней двери – 120°
- Все двери оборудованы одной точкой запирания
- Боковые части запираются и снимаются
- В комплект входят 4 регулировочные ножки, привинченные к дну шкафа
- Профильные направляющие 483 мм (19“) установлены на передней и задней панели внутри шкафа, имеют гальваническое покрытие
- Профильные направляющие 483 мм (19“) регулируются по глубине установки и имеют маркировку высоты в монтажных единицах
- Встроенные опорные балки обеспечивают устойчивость
- Пол шкафа оборудован выдвижным кабельным вводом с уплотнением из губчатой резины
- Встроенные опорные балки обеспечивают устойчивость
- Крыша подготовлена для установки блоков вентиляторов
- Шкаф оснащен различными точками заземления для встроенных компонентов
- Крыша подготовлена для установки блоков вентиляторов
- Поставляется в сборе

**Attributes**

- Cabinet type: Network cabinet
- Color: light grey, RAL 7035
- Depth: 600 mm
- Front door: Glass door, single opening
- Load capacity: 1200 kg
- Rear door: Steel door and cable entry, single opening
- Side panels: Both sides
- Units: 26
- Width: 600 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: yes

**Package contents**

- Earthing cable set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- 2 x key
- 4 x leveling foot, M10

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 53.70 | 65.00 | 65.00 | 139.20 | 588,120.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 53.70 | 65.00 | 65.00 | 139.20 | 588,120.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 53.70 | 65.00 | 65.00 | 139.20 | 588,120.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 52.70 | 60.00 | 60.00 | 134.20 | 0.00 |

**More images:**

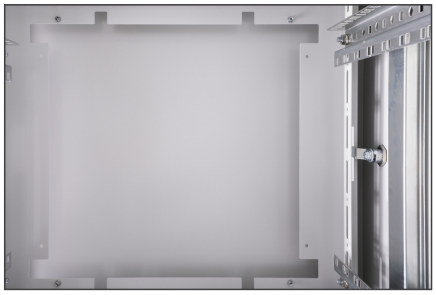

**Safety notes**

- Ensure adequate ventilation to prevent the installed devices from overheating.
- Network cabinets should not be overfilled and the ventilation openings must not be blocked.
- Cables should be neatly routed and organized in cable ducts or trays.
- Use surge protection devices to protect sensitive devices from power surges or lightning strikes.
- Avoid moisture or wetness while observing the respective IP protection class.
- Ensure that the cabinet and the devices used are properly earthed.
- In regions with frequent thunderstorm activity, professional lightning protection should be integrated into the power supply.
- To avoid uneven loading, always mount the heaviest units at the bottom of the cabinet.

- Disconnect the installed devices from the power supply during maintenance or installation work.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com