

DIGITUS® CAT 6 Klasse E Modulaire koppeling, afgeschermd

DN-93613-1

EAN 4016032266846



CAT 6 modulaire koppeling, afgeschermd RJ45 naar RJ45, geschikt voor paneelmontage

De modulaire koppelingen van DIGITUS® zijn afgeschermd en bieden u uitstekende prestaties en verbindingkwaliteit voor uw netwerk. Ze zijn uitgerust met 2 RJ45-aansluitingen in de 1:1 toewijzing en zijn geschikt voor patchpaneelmontage.

- Transmissie-eigenschap: Categorie 6
- Toepassingsgebieden: Tot 250 MHz, 1GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+.
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor rekmontage van 483 mm (19")
- 2x RJ45-aansluitingen, 8P8C
- 360° schildcontact
- 1:1 Bezet
- Technische kenmerken:
- Materiaal behuizing: Zinksputgietwerk, vernikkeld
- Materiaal RJ45-contactdoos: ABS UL 94V-0

- RJ45-contact: Vernikkeld fosforbrons, 0,5 mm verguld contact
- RJ-45 afscherming: Vernikkeld brons
- Gedrukte printplaat: FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Invoegkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen contactdoos en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Sluitcyclus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- In overeenstemming met IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Terminal: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Toegelaten geleiders: 22-26 AWG massieve en geslagen geleiders
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 milliOhm
- Dielektrische sterkte: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/aarde)


Attributes

- Categorie: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	11.46	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	100	1.15	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.01	9.00	12.00	1.60	172.80
Net single without Packaging	1	0.01	1.40	3.30	1.60	0.00

More images:

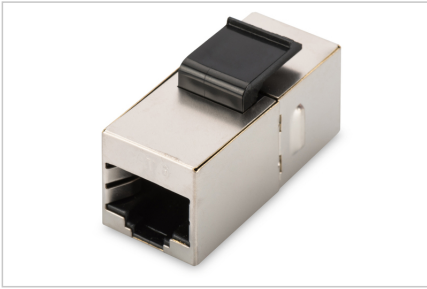

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische oplading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com