DIGITUS® Hub de 3 portas USB tipo C™ + Gigabit Ethernet

DA-70255

EAN 4016032430100



Hub USB 3.0 Type-C de 3 portas com Gigabit Ethernet 3xUSB A/F,1xUSB A/M,1xRJ45 LAN, Win/Mac OS

Com o hub DIGITUS® USB 3.0 de 3 portas e adaptador Gigabit LAN, pode ligar 3 dispositivos adicionais de alta velocidade USB 3.0 ao seu Ultrabook™, portátil, subnotebook, Macbook, Macbook Air, etc. Impressoras, discos rígidos, memória flash, leitores de cartões, altifalantes e muitos outros dispositivos podem ser facilmente ligados através da interface USB. O adaptador também adiciona uma porta Gigabit Ethernet ao seu computador, tornando-o compatível com a rede, uma vez que muitos dispositivos móveis atualmente só podem ser ligados à rede através de LAN sem fios.

Transferência rápida de dados graças ao USB 3.0 e à LAN Gigabit

- Retrocompatível com USB 2.0 e 1.1
- Compatível com IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab
- Suporta operação full-duplex com controlo de fluxo e half-duplex com contrapressão
- Suporta deteção e correção automática de crossover de par entrançado (HP Auto MDIX)
- Suporta Wake-On-LAN
- Compatível com Mac OS, Windows 10 e Google Chrome OS
- Comprimento do cabo: 20 cm
- Ligações: 1x porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 3x cabo de ficha USB 3.0 tipo A (F), 1x cabo de ficha USB tipo C
- Dimensões: 95 x 27,2 x 16mm
- Peso: 32g

Attributes

- Number of ports: 3
- USB standard: USB 3.0 / 3.1
- USB-A (2.0) Connectors: 0
- USB-A (3.0) Connectors: 3
- USB-C Connectors: 0
- USB-C Products: yes

Package contents


- Hub de 3 portas USB Type-C™ + Gigabit Ethernet
- Instruções de instalação

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	9.70	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	14.00	8.50	2.50	297.50
Packaging Unit Single	1	0.10	14.00	8.50	2.50	297.50
Net single without Packaging	1	0.03	9.50	2.70	1.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

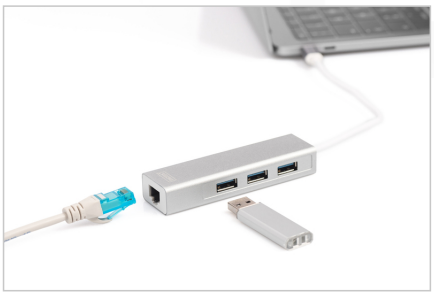

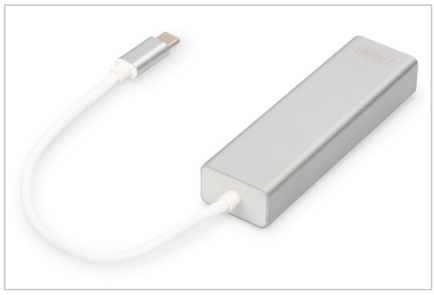

Safety notes

- A sobrecarga pode provocar sobreaquecimento e danos no aparelho ou nos periféricos ligados.
- Se for necessário, utilize uma fonte de alimentação externa para garantir um desempenho estável.
- Quando forem ligados dispositivos que exijam um elevado consumo de energia, como discos rígidos externos ou impressoras, o dispositivo deve ser utilizado com uma fonte de alimentação externa. Caso contrário,
- o dispositivo poderá ficar sobrecarregado ou poderão ocorrer problemas de funcionamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, à humidade, a vapores ou a líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes agressivos, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com