

# DIGITUS® USB Type-C™ 3-portshubb + Gigabit Ethernet

DA-70255

EAN 4016032430100



## 3-portars USB 3.0 Type-C-hubb med Gigabit Ethernet 3xUSB A/F, 1xUSB A/M, 1xRJ45 LAN, Win/Mac OS

Med DIGITUS® USB 3.0 3-Port Hub & Gigabit LAN Adapter kan du ansluta ytterligare 3 USB 3.0 höghastighetsenheter till din Ultrabook™, notebook, subnotebook, Macbook, Macbook Air, etc. Skrivare, hårddiskar, flashminne, kortläsare, högtalare och många andra enheter kan enkelt anslutas via USB-gränssnittet. Adaptern lägger också till en Gigabit Ethernet-port till din dator, vilket gör den nätverkskompatibel, eftersom många mobila enheter idag bara kan anslutas till nätverket via trådlöst LAN.

### Snabb dataöverföring tack vare USB 3.0 och Gigabit LAN

- Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
- Kompatibel med IEEE 802.3, IEEE 802.3u och IEEE 802.3ab
- Stödjer full-duplex med flödeskontroll och halv-duplex med mottryck
- Stöd för detektering och automatisk korrigering av tvinnad parkorsning (HP Auto MDIX)
- Stöd för Wake-On-LAN

- Kompatibel med Mac OS, Windows 10 och Google Chrome OS
- Kabellängd: 20 cm
- Anslutningar: 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45-port, 3x USB 3.0 typ A (F), 1x USB typ C-kontaktkabel
- Mått: 95 x 27,2 x 16 mm
- Vikt: 32g

### Attributes

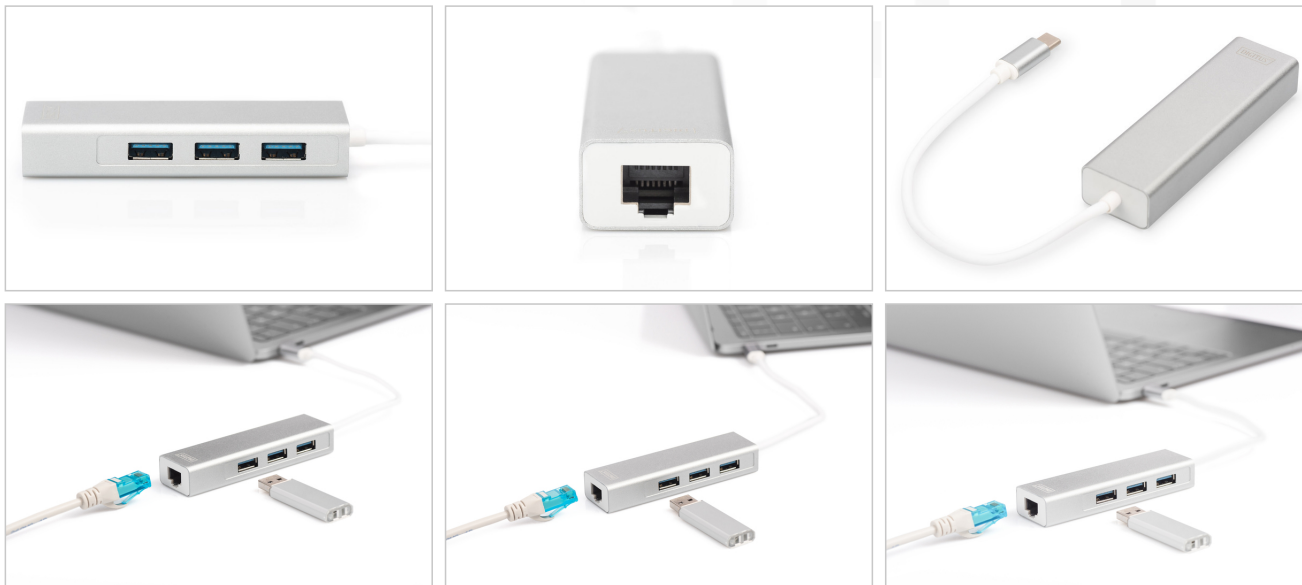
- Antal portar: 3
- USB-standard: USB 3.0/3.1
- USB A (2.0)-kontakter: 0
- USB A (3.0)-kontakter: 3
- USB C-kontakter: 0
- USB-C-produkter: yes

### Package contents

- USB Type-C™ 3-portshubb + Gigabit Ethernet
- Instruktioner för installation

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	9.70	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	14.00	8.50	2.50	297.50
Packaging Unit Single	1	0.10	14.00	8.50	2.50	297.50
Net single without Packaging	1	0.03	9.50	2.70	1.60	0.00

**More images:****Safety notes**

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)