DIGITUS® Injetor PoE+ Ethernet 10G de 24 portas, 802.3at, 370 W

DN-95117

EAN 4016032430384



Ethernet 10G Injetor PoE+ de 24 portas 24 portas de entrada, 24 portas de saída + PoE

O DIGITUS® DN-95117 é um hub mid-span 10G PoE+ de 24 portas (injetor PoE). Oferece 24 portas de entrada para dados e 24 portas de saída que fornecem dados e PoE. Cada porta PoE suporta dispositivos ligados de acordo com a norma PoE IEEE802.3af e IEEE802.3at com 15,4 watts e 30 watts, respetivamente, como pontos de acesso PoE, telefones IP PoE ou câmaras IP PoE. O switch fornece um orçamento máximo de 370 watts para todas as portas e um orçamento máximo de 30 watts por porta.

Minimização do esforço de cablagem para dispositivos com capacidade PoE

- 48 x 10/100/1000Mbps/2,5/10G (24 x dados de entrada, 24 x dados de saída+PoE)
- Compatível com as normas IEEE802.3af , IEEE802.3at
- Alimentação PoE através do PIN 1,2(V-) e PIN 3,6(V+)
- Potência total máxima de 370 watts
- Compatível com as normas IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
- Deteção automática de cabos - Função Auto-MDI/MDI-X
- Deteção automática de full e half duplex
- Fonte de alimentação: 100 - 240V AC 50/60Hz
- Gama de temperaturas de funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Temperatura de armazenamento: -20°C - 70°C
- Dimensões (mm): 440(C) x 345(L) x 45(A)
- MTBF: 100.000 horas
- Consumo de energia: 20W

Attributes

- Number of ports: 24
- PoE Power budget: 370 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: 10 gigabit
- Industrial usage: no

Package contents

- Injetor 10G PoE+ de 24 portas
- Guia de início rápido
- Cabo de alimentação
- Acessórios de montagem

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	16.00	52.50	33.00	44.00	76,230.00
Packaging Unit Inside	1	5.33	50.50	40.50	9.50	19,429.90
Packaging Unit Single	1	5.33	50.50	40.50	9.50	19,429.90
Net single without Packaging	1	4.39	44.00	34.50	4.50	0.00

More images:

















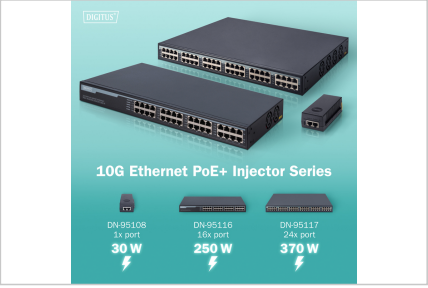

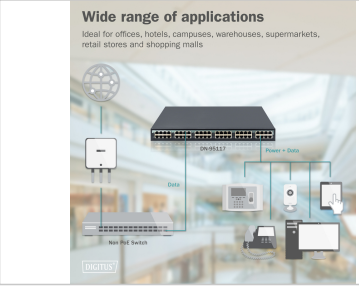

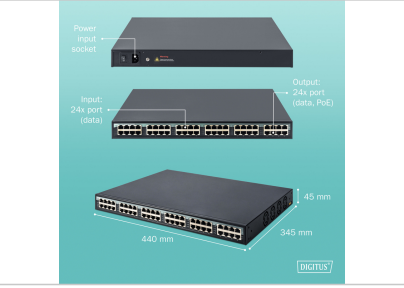

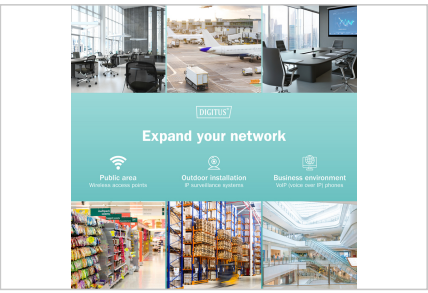

Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todas as advertências e orientações indicadas no aparelho.
- Não coloque este aparelho numa superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem tapadas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada antes de limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe os cabos do sistema e os cabos de alimentação corretamente e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.

- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação a um centro de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, evidentemente, alterado;
- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com