
DIGITUS® Cabo DAC SFP+ 10G 2m

DN-81222-02

EAN 4016032446095

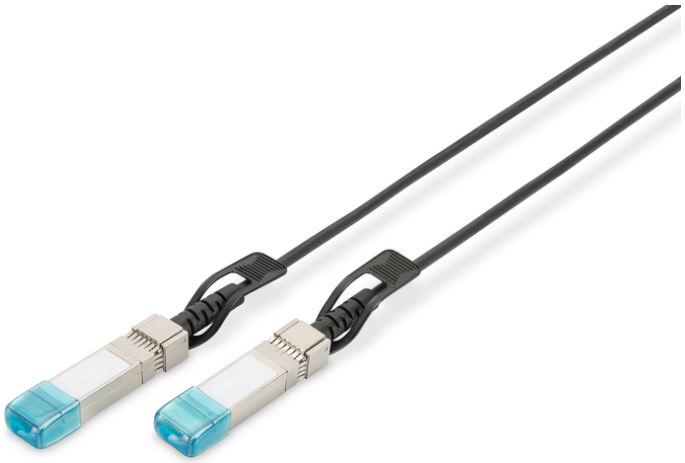

Cabo SFP+ 10G DAC 2m AWG 30, compatível com HP

Os cabos SFP+ 10G DAC da Digitus® são a ligação ideal entre switches na área de backbone. As seguintes taxas de dados e aplicações são suportadas para a utilização de cabos SFP+ 10G DAC: Ethernet 10G (10,21 Gbps), canal de fibra 10G (10,52 Gbps), canal de fibra 8G (8,5 Gbps), canal de fibra 4G (4,25 Gbps), canal de fibra 2G (2,125 Gbps), canal de fibra 1G (1,0625 Gbps), Gigabit Ethernet (1,25 Gbps), opção CPRI2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8. Os cabos SFP+ 10G DAC são compatíveis com Hewlett Packard (HP) H3C.

Expanda as suas ligações de cobre

- Cabo Twinax AWG 30
- 2 m de distância máxima
- 1,0625-10,52 Gbps taxa de dados suportada
- Aplicações suportadas: Ethernet 10G (10,21 Gbps), canal de fibra 10G (10,52 Gbps), canal de fibra 8G (8,5 Gbps), canal de fibra 4G (4,25 Gbps), canal de fibra 2G (2,125 Gbps), canal de fibra 1G (1,0625 Gbps), Gigabit Ethernet (1,25 Gbps), opção CPRI2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8
- Marcas compatíveis: Compatível com Hewlett Packard (HP/Aruba)
- Suporte DDM / DOM
- Gama de temperaturas: 0-70 ° C
- Ligações: SFP +
- Alimentação: + 3,3V tensão de alimentação
- Consumo de energia: 0,5 W
- Tipo de transcetor: DAC
- Compatível com os seguintes fabricantes: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL

Attributes

- AWG: 30
- Mode: Copper
- Length: 2 m
- DDM Support: yes
- Manufacturer compatibility: HP
- Connection: SFP+
- Ethernet speed: 10 Gigabit

Package contents

- Cabo DAC SFP+ 10G 2m
- Guia de início rápido

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	1.50	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.01	26.00	26.00	3.00	2,028.00
Packaging Unit Single	1	0.01	26.00	26.00	3.00	2,028.00
Net single without Packaging	1	0.02	5.80	1.40	1.10	0.00

Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, em especial aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com